

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841079772

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

EAN 4007841079772

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Funzioni		Funzione di gruppo vicino	
EAN UI1	4007841079772	Altezza di montaggio		2 – 4 m		Parametrizzazione di gruppi		Manuale ON / ON-OFF	
Numero materiale	110083230	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Connessione a sistemi di batterie centrali		Sensore di movimento	
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC NW IP65	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Tempo di dissolvenza regolabile		quando si accende e si spegne	
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro	CONNETTIVITÀ				Luce di orientamento		Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi	
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Collegamento in rete		Sì		Sensore di luce		Modalità normale / modalità test	
Gruppo di sconto	DL	Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Comunicazione criptata			
Origine	Steinel Excel	Funzionamento slave regolabile		Sì		Impostazioni tramite Smartphone Bluetooth Mesh			
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Produttore	Steinel	Temperatura di colore		4000 K		Funzione luce di base in percentuale		7 – 100 %	
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Funzione luce di base percentuale da		7	
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base percentuale fino a		100	
UI1 peso netto	1.299	Lampadina		LED non sostituibile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
ELETTRICO		Attacco		senza		Resistenza agli urti		IK10	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avvio luce dolce		Sì		Grado di protezione		IP65	
Potenza	15,7 W	Luce permanente		commutabile, 4 ore		Classe di protezione		II	
Autoconsumo	0,39 W	DURATA				Temperatura ambiente		da -10 fino a 50 °C	
Protezione B10 (pezzi)	46	Durata LED max. °C		60000 ore		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Protezione B16 (pezzi)	74	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10		Materiale della copertura		Plastica opalina	
Protezione C10 (pezzi)	77	Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		Luogo di montaggio		soffitto Parete	
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata LED secondo IEC 62717 L80		66.000 h		Luogo di applicazione		Interni	
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Materiale		Alluminio	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio cucinette spogliatoi WC / docce vano scala Esterno Interni	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	IMPOSTAZIONI				Colore		argento	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Interruttore crepuscolare		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Garanzia del produttore		5 anni	
Con sensore di movimento	Sì	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		CERTIFICATI ED EPREL			
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Funzione luce di base		Sì		Certificati		KEMA EAC	
Angolo di rilevamento	360 °	Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Angolo di apertura	160 °	Durata funzione luce di base		1-60 min					
Mascheramento per segmenti	No	Luce principale regolabile		5 - 100 %					
Scalabilità elettronica	Sì								
Scalabilità meccanica	No								
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)								

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

EAN 4007841079772

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

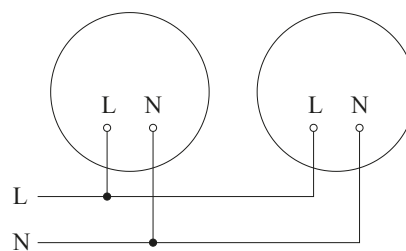
EAN 4007841079772

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

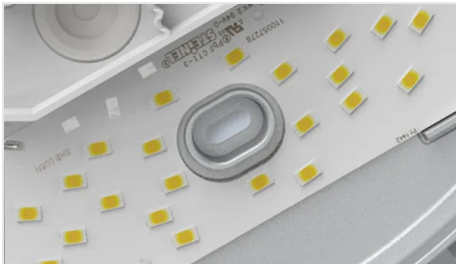
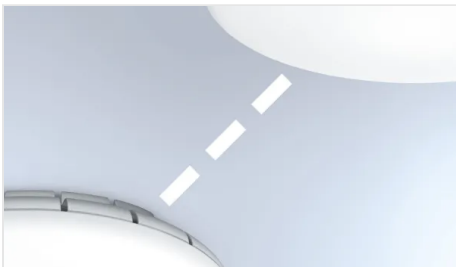
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

EAN 4007841079772

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

EAN 4007841079772

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079772

EAN 4007841079772

Typ RS PRO S20 SC IP65 PC bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss