

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Monitoraggio del campo posteriore possibile con MD IR N270
- Potenza massima 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta in versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Ampie funzionalità Connect, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di movimento		Sì
EAN UI1	4007841079796	Angolo di rilevamento	270 °	
Numero materiale	110083233	Protezione anti-intrusione		Sì
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 COM1 ANT	Mascheramento per segmenti		Sì
Versione	Rilevatori di movimento	Scalabilità elettronica		Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N270 COM1 - in superficie antracite	Scalabilità meccanica		No
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Portata radiale	r = 2.7 m (17 m²)	
Gruppo di sconto	B	Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)	
Origine	Steinel Excel	Zone di commutazione	442 zone di commutazione	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m	
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	2 m	
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Acceso / Spento	
Dimensioni L × P × A		CONNETTIVITÀ		
UI1 peso netto	0.17	Collegamento in rete	Sì	
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Potenza	0,5 W	Avvio luce dolce	No	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Luce permanente	commutabile	
Autoconsumo	0,3 W	Regolazione luce costante	No	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10	IMPOSTAZIONI		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Sì	
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	
		Funzione luce di base	No	

Luce principale regolabile		No
Funzioni	Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati	
Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet	
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP54
Classe di protezione		II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura	
Luogo di montaggio	angolo Parete	
Luogo di applicazione	Esterno Interni	
Tipo di montaggio	Superficie	
Materiale	Plastica	
Applicazione ambiente	terrazzi / balconi perimetro della casa parcheggi coperti / garage sotterranei Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni	
Colore	antracite	
Colore RAL	7016	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		Sì


MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

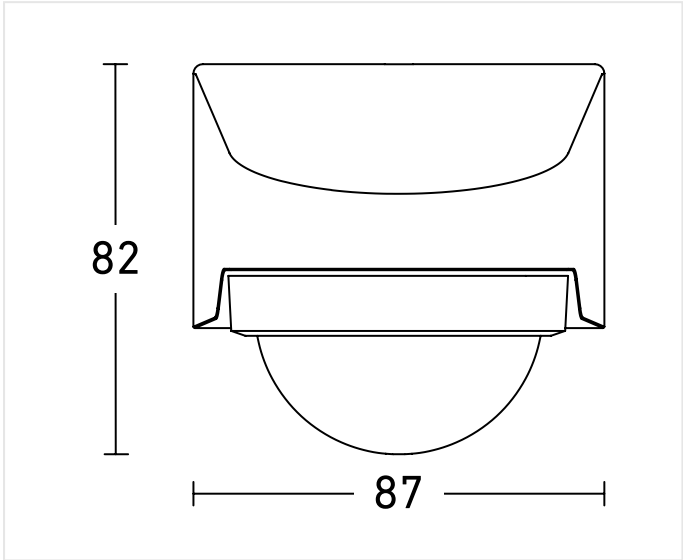

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

Schemi elettrici

SCHEMA 1

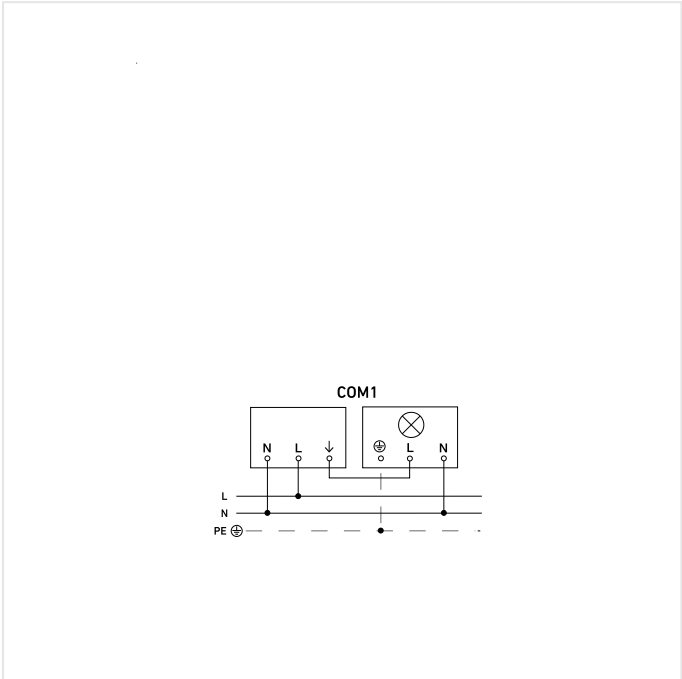

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079796

EAN

4007841079796

Typ

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss