

IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033873

124 x 78 mm



IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

EAN 4007841033873

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841033873
Numéro de matériel	110046129
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI UP WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	124 x 78 mm
UE1 poids net	0.15

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033873

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

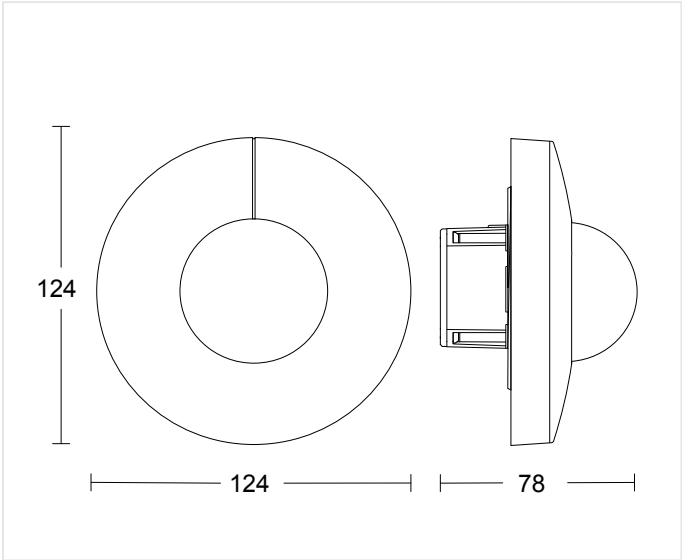

124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033873

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

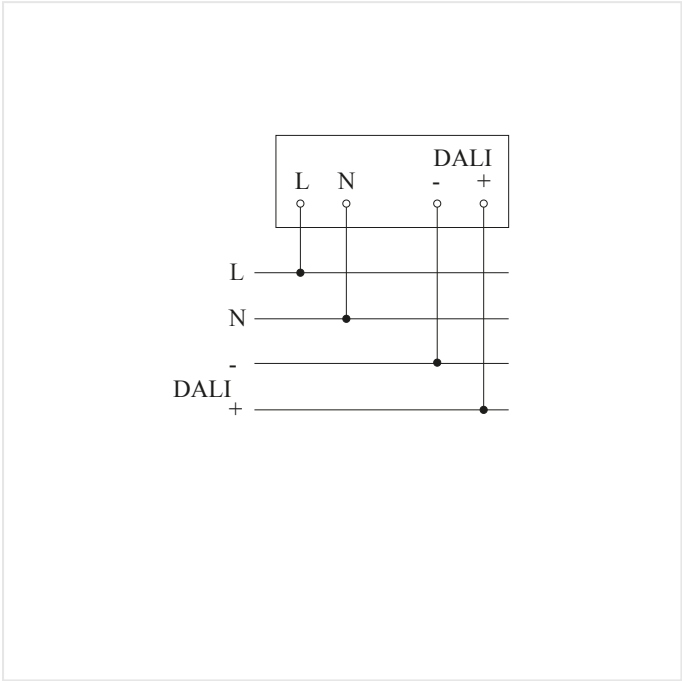


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

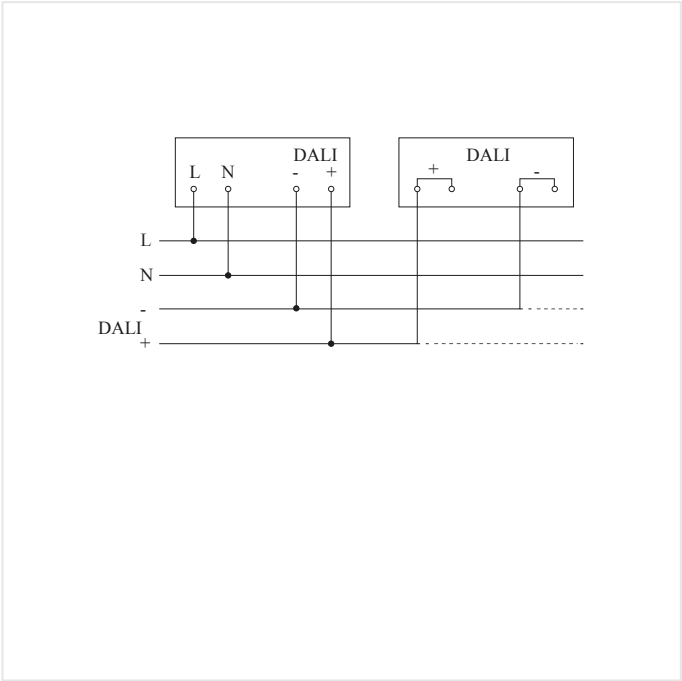


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

EAN 4007841033873

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033873

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033873

EAN

4007841033873

Typ

IS 345 DALI-2 APC - rond - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss