

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064297

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064297

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841064297
Numero materiale	110067691
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD AP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	57 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.25

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di controllo DALI	Addressable/Slave
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	21 mA
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	38 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max. 4,00 m

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce No

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064297

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

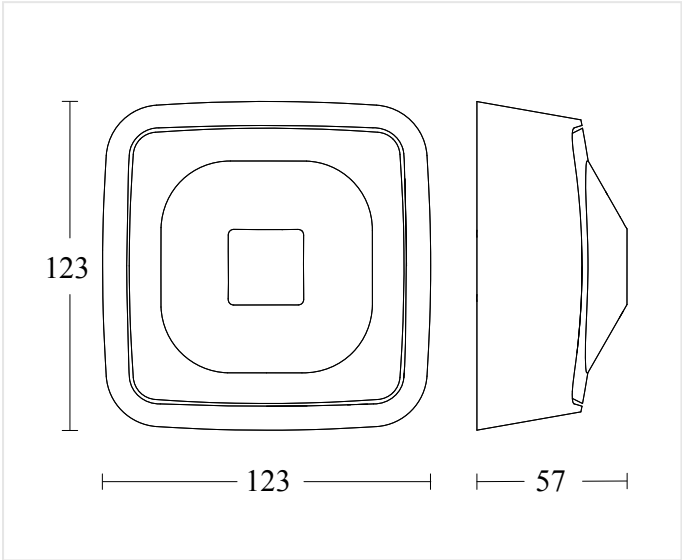

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064297

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

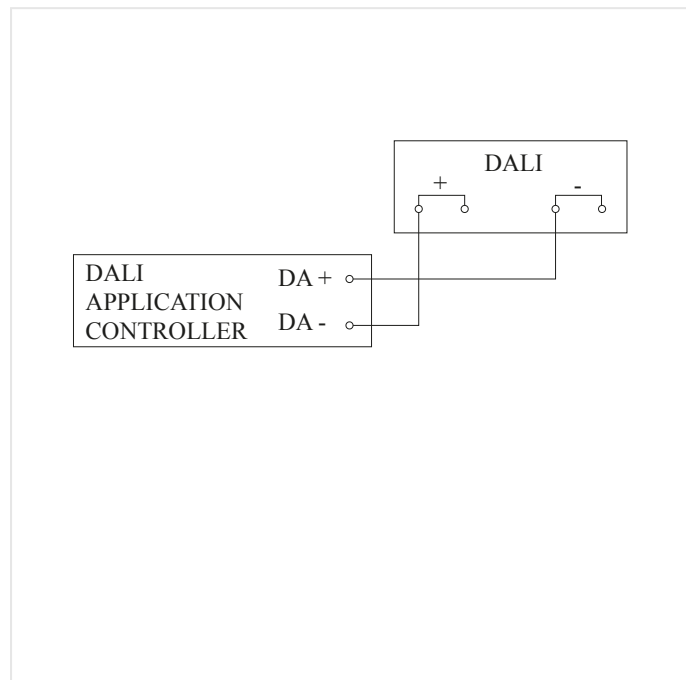

Schema elettrico

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064297

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064297

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064297

EAN 4007841064297

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss