

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064563

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Regolazione luce costante	No
EAN UI1	4007841064563	Angolo di rilevamento	360 °		IMPOSTAZIONI	
Numero materiale	110067814	Angolo di apertura	140 °		Interruttore crepuscolare	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY BT IPD AP	Protezione anti-intrusione	Si		Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No		Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway BT IPD - in superficie	Scalabilità elettronica	Si		Impostazioni tramite	Bluetooth
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No		Con telecomando	No
Gruppo di sconto	TP	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)		Regolazione crepuscolare Teach	No
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		Grado di protezione	IP54
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh		Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L × P × A	62 x 123 x 123 mm	CONNETTIVITÀ			Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.272	Collegamento in rete	Si		Tipo di montaggio	Superficie
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave		Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore	bianco
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	No		Colore RAL	9003
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Luce permanente	commutabile		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza di trasmissione	< 1 mW				Garanzia del produttore	5 anni
Tecnologia HF	5,8 GHz				Supporto angolare incluso	No
Con sensore di movimento	Si					


Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

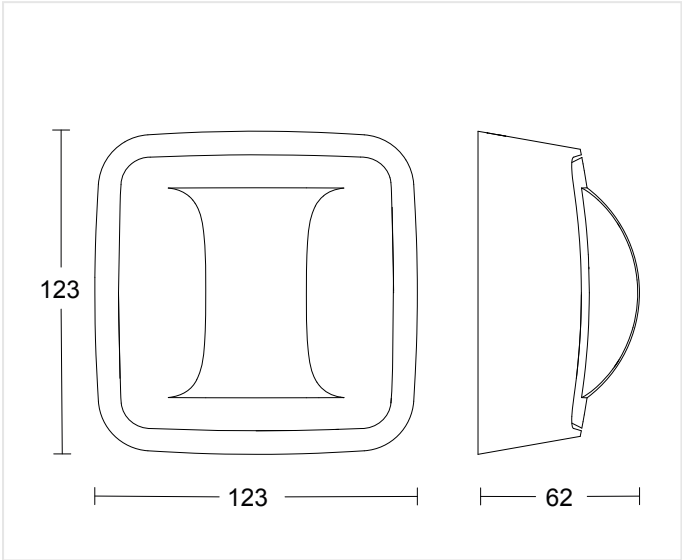

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064563

Schemi elettrici

SCHEMA 1

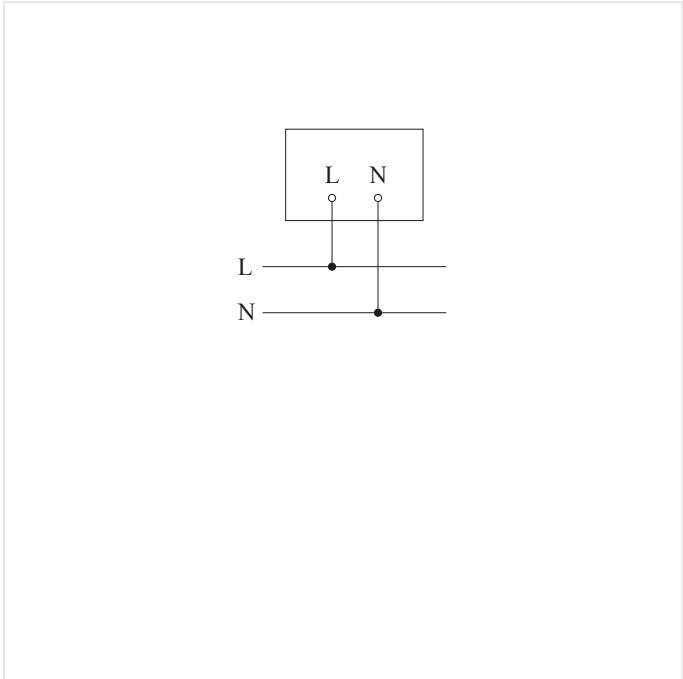

Schema elettrico

Hallway BT IPD - in superficie

EAN 4007841064563

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway BT IPD - in superficie

EAN 4007841064563

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064563

EAN 4007841064563

Typ Hallway BT IPD - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss