

Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086404

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Tecnologia HF			5,8 GHz			Regolazione luce costante			No		
EAN UI1			Con sensore di movimento			Sì			IMPOSTAZIONI					
Numero materiale			Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Interruttore crepuscolare			Sì		
Denominazione SAP			Angolo di rilevamento			360 °			Regolazione crepuscolare			2 – 2000 lx		
Versione			Angolo di apertura			160 °			Funzione luce di base			No		
Nome del prodotto scheda tecnica			Protezione anti-intrusione			Sì			Luce principale regolabile			No		
Categoria di prodotto			Mascheramento per segmenti			No			Impostazioni tramite			Bluetooth Bus		
Gruppo di sconto			Scalabilità elettronica			Sì			Con telecomando			No		
Origine			Scalabilità meccanica			No			Regolazione crepuscolare Teach			Sì		
Stato del prodotto			Portata radiale			25 x 3 m (75 m²)			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Produttore			Portata tangenziale			25 x 3 m (75 m²)			Grado di protezione			IP20		
DIMENSIONI			Altezza di montaggio			2 – 4 m			Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C		
Dimensioni L × P × A			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Luogo di montaggio			soffitto		
UI1 peso netto			Nevalux tecnologia del sensore			BT Open Mesh, IP / IT			Luogo di applicazione			Interni		
ELETTRICO			CONNETTIVITÀ						Tipo di montaggio			Superficie		
Allacciamento alla rete			Collegamento in rete			Sì			Materiale			Plastica		
Dettaglio tensione di alimentazione			Collegamento in rete tramite			Bluetooth Mesh			Applicazione ambiente			Interni corridoio / pianerottolo		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Con accoppiatore bus			Sì			Colore			bianco		
Altezza di montaggio max.			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Colore RAL			9003		
Tecnologia del sensore			Avvio luce dolce			No			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Potenza di trasmissione			Luce permanente			commutabile			Garanzia del produttore			5 anni		
									Supporto angolare incluso			No		


Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

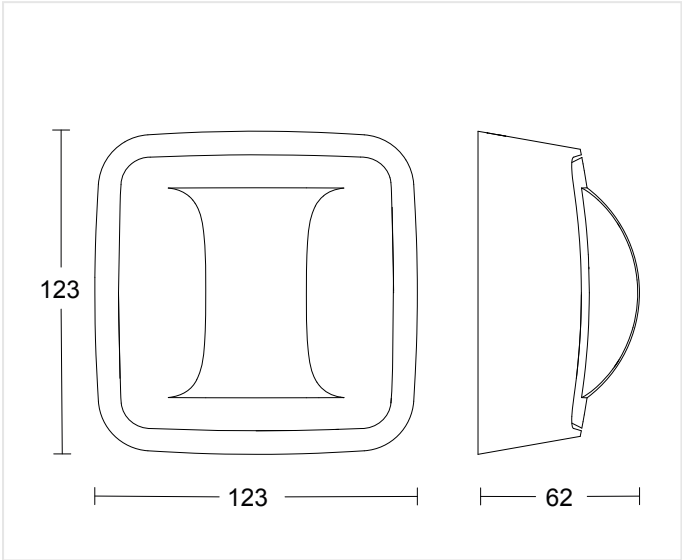

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway IP - in superficie

EAN 4007841086404

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

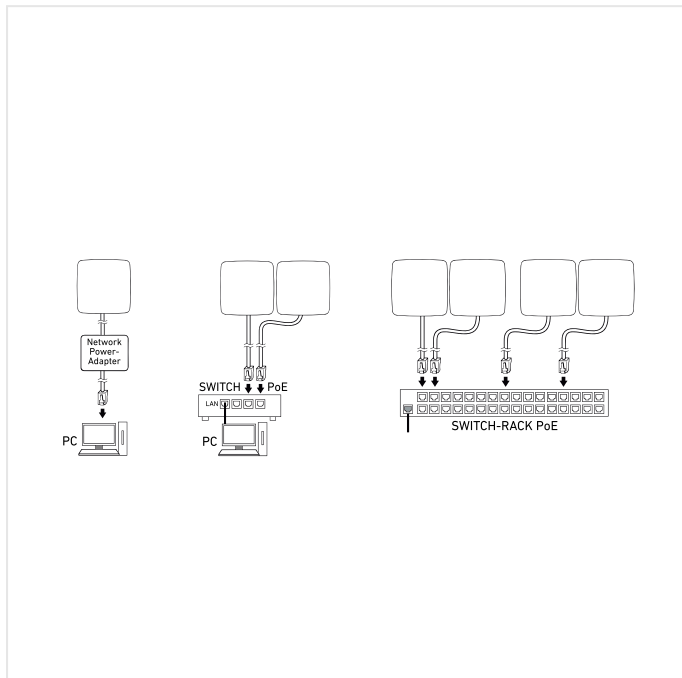

Schema elettrico

Hallway IP - in superficie

EAN 4007841086404

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway IP - in superficie

EAN 4007841086404

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086404

EAN 4007841086404

Typ Hallway IP - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss