

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058258

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

EAN 4007841058258

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841058258
Numéro de matériel	110062786
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E KNX V3.1 AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	IS 345 KNX - carré - en saillie blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	BK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm
UE1 poids net	0.155
ÉLECTRICITÉ	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui

Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	KNX
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058258

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

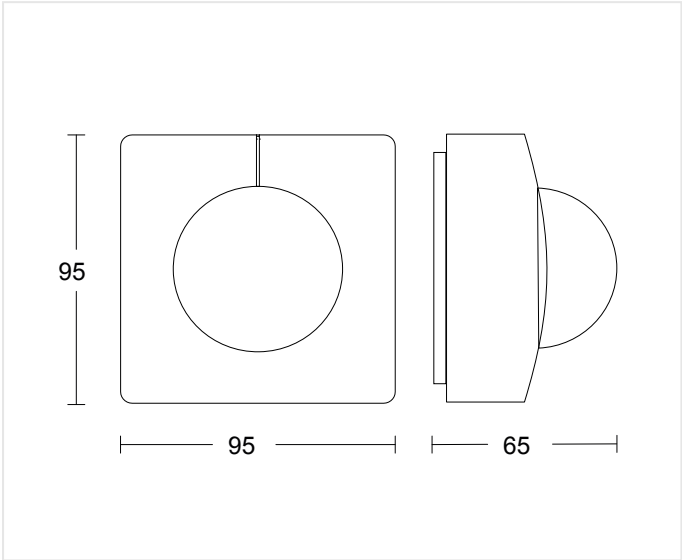

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc


EAN 4007841058258

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

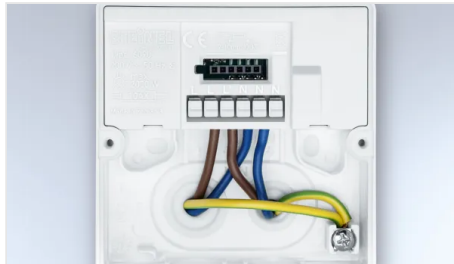

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058258

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058258

EAN

4007841058258

Typ

IS 345 KNX - carré - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss