

# Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841590703

70 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                         |                                | Charge capacitive en µF        |  | 176 µF                                                           |  | Régulation de l'éclairage constant  |  | Non                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EAN UE1                                                | 4007841590703                  | Courant d'appel maximal        |  | 800 A                                                            |  |                                     |  |                                                                                                                        |  |
| Numéro de matériel                                     |                                | 110011872                      |  | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                         |  |                                     |  | RÉGLAGES                                                                                                               |  |
| Désignation SAP                                        | PRAESENZMELDER DUAL HF COM1 AP | Hauteur de montage max.        |  | 3,50 m                                                           |  | Interrupteur crépusculaire          |  | Oui                                                                                                                    |  |
| Modèle                                                 | Détecteur de présence          | Technologie de capteur         |  | Hyper fréquence                                                  |  | Réglage crépusculaire               |  | 10 – 1000 lx                                                                                                           |  |
| Nom du produit fiche technique                         | Dual HF COM1 - En saillie      | Puissance d'émission           |  | < 1 mW                                                           |  | Réglage du temps                    |  | 30 s – 30 Min.                                                                                                         |  |
| Catégorie de produit                                   | Détecteur de présence          | Technologie HF                 |  | 5,8 GHz                                                          |  | Fonction lumière de base            |  | Non                                                                                                                    |  |
| Groupe de remise                                       | P                              | Détection                      |  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |  | Lumière principale réglable         |  | Non                                                                                                                    |  |
| Source                                                 | Steinel Excel                  | Angle de détection             |  | 360 °                                                            |  | Fonctions                           |  | Mode normal / mode test<br>Semi-automatique /<br>Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur<br>Manuel ON / ON-OFF |  |
| Statut du produit                                      | Normal                         | Angle d'ouverture              |  | 140 °                                                            |  | Réglages via                        |  | Télécommande Interrupteur<br>DIP Potentiomètres Smart Remote                                                           |  |
| Fabricant                                              | Steinel                        | Protection anti-contournement  |  | Oui                                                              |  | Avec télécommande                   |  | Non                                                                                                                    |  |
| DIMENSIONS                                             |                                | Occultation par segments       |  | Non                                                              |  | Réglage crépusculaire Teach         |  | Oui                                                                                                                    |  |
| Dimensions L x l x H                                   | 70 x 120 x 120 mm              | Évolutivité électronique       |  | Oui                                                              |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                                                                                                                        |  |
| UE1 poids net                                          | 0.262                          | Évolutivité mécanique          |  | Non                                                              |  | Indice de protection                |  | IP20                                                                                                                   |  |
| ÉLECTRICITÉ                                            |                                | Portée radiale                 |  | 20 x 3 m (60 m²)                                                 |  | Température ambiante                |  | de -25 jusqu'à 55 °C                                                                                                   |  |
| Raccordement secteur                                   | 230 V / 50 – 60 Hz             | Portée tangentielle            |  | 20 x 3 m (60 m²)                                                 |  | Lieu de montage                     |  | plafond                                                                                                                |  |
| Puissance                                              | 2000 W                         | Hauteur de montage             |  | 2,50 – 3,50 m                                                    |  | Lieu d'application                  |  | Intérieur                                                                                                              |  |
| Lampes fluorescentes ballast électronique              | 1500 W                         | Hauteur de montage optimale    |  | 2,8 m                                                            |  | Type de montage                     |  | En saillie                                                                                                             |  |
| Lampes fluorescentes non compensées                    | 1000 VA                        | Nevalux technologie de capteur |  | Marche / Arrêt                                                   |  | Matériau                            |  | Matière plastique                                                                                                      |  |
| Lampes fluorescentes compensées en série               | 1000 VA                        | CONNECTIVITÉ                   |  |                                                                  |  | Application pièce                   |  | couloir / allée Intérieur                                                                                              |  |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle           | 1000 VA                        | Mise en réseau                 |  | Oui                                                              |  | Couleur                             |  | blanc                                                                                                                  |  |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 2000 VA                        | Type de mise en réseau         |  | Maître/maître Maître/esclave                                     |  | Couleur RAL                         |  | 9010                                                                                                                   |  |
|                                                        |                                | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |  |                                                                  |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                                                                                                                        |  |
| Lampes LED < 2 W                                       | 100 W                          | Démarrage progressif           |  | Non                                                              |  | Garantie fabricant                  |  | 5 ans                                                                                                                  |  |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                 | 300 W                          | Éclairage permanent            |  | commutable                                                       |  | Support mural d'angle inclus        |  | Non                                                                                                                    |  |


Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

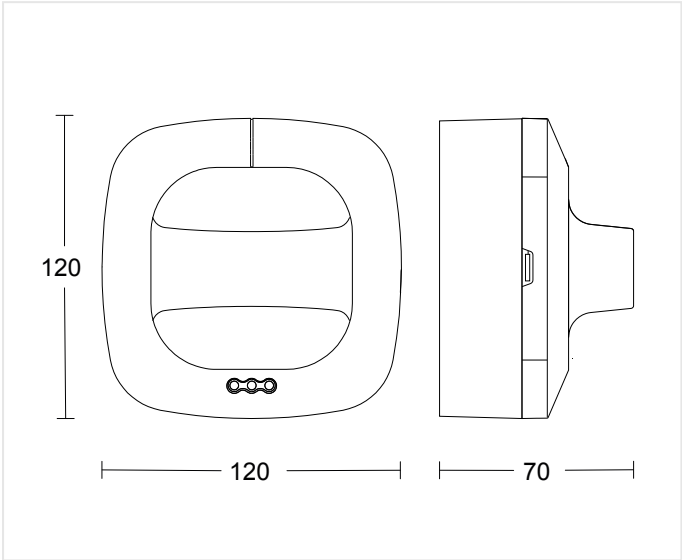

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# Dual HF COM1 - En saillie

EAN 4007841590703

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

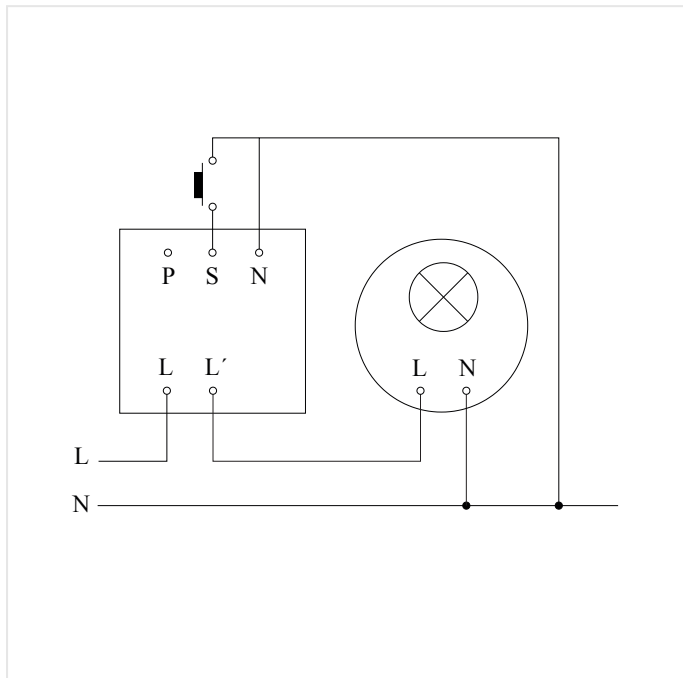


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

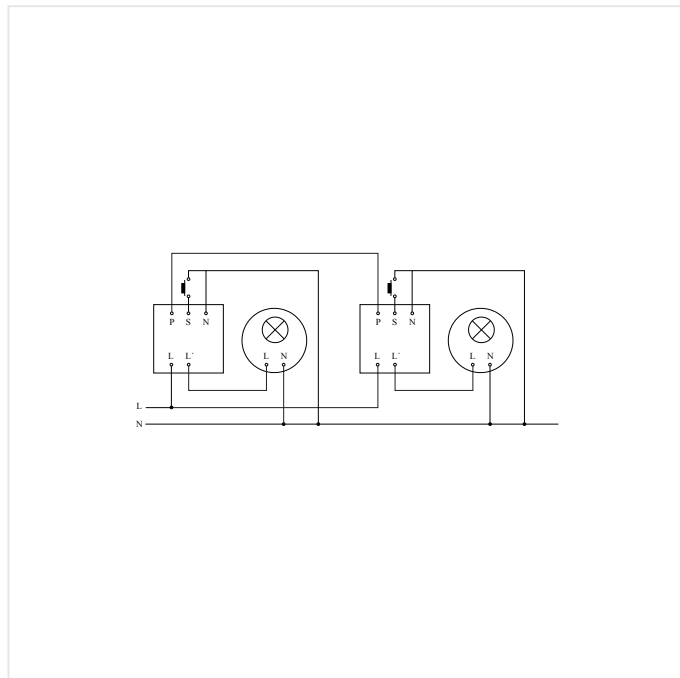


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

# Dual HF COM1 - En saillie


EAN 4007841590703

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Points forts



Télécommandes en option

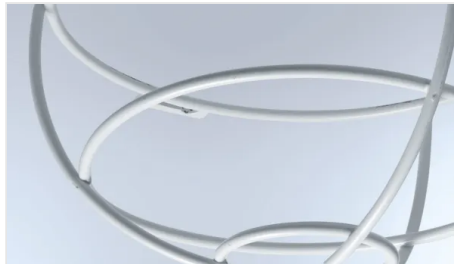

Corbeille de protection en option

Dual HF COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841590703

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|  4007841003036  | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires |
|  4007841000363  | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                           | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

590703

EAN

4007841590703

Typ

Dual HF COM1 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss