

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841010492	Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Avvio luce dolce	No
Numero materiale	110038913	Lampade LED > 8 W	600 W	Luce permanente	commutabile, 4 ore
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E COM1 AP WS	Carico capacitivo in µF	176 µF	Regolazione luce costante	No
Versione	Rilevatori di movimento	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato	Corrente d'inserzione massima	10 A	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Gruppo di sconto	B	Altezza di montaggio max.	16,00 m	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Origine	Steinel Excel	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzione luce di base	No
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	No
Produttore	Steinel	Angolo di apertura	90 °	Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
UI1 peso netto	0.176	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	Grado di protezione	IP54
Potenza	2000 W	Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Altezza di montaggio	4,00 – 16,00 m	Luogo di applicazione	Interni
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	12 m	Tipo di montaggio	Superficie
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Materiale	Plastica
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	magazzino verticale Interni
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete	Si	Colore	bianco
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Colore RAL	9003
		Collegamento in rete tramite	Cavo	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

EAN 4007841010492

SENSORE DI MOVIMENTO


Schema elettrici

SCHEMA 1

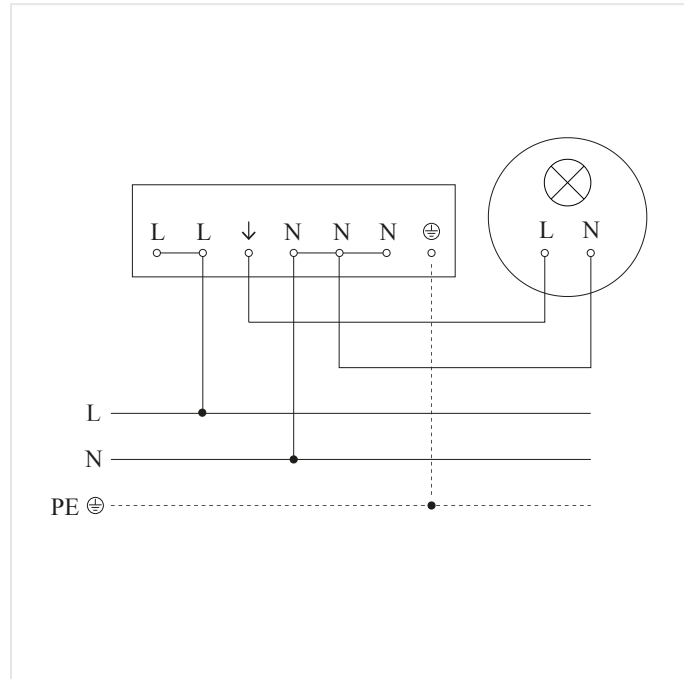

Schema elettrico

SCHEMA 2

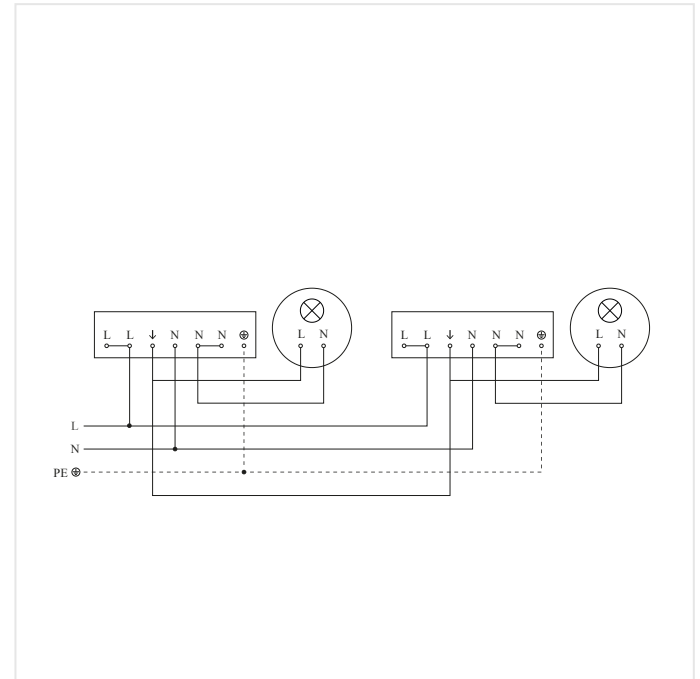

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

EAN 4007841010492

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010492

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010492

EAN

4007841010492

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss