


IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841053789

43 x 75 mm

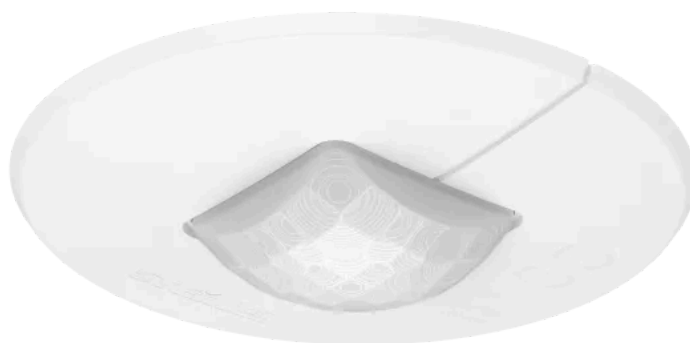

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841053789	Autoconsumo	0,5 W
Numero materiale	110057282	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO COM1 WS	Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Versione	Rilevatore di presenza	Corrente d'inserzione massima	10 A
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco	TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Gruppo di sconto	P	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento	Sì
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento	360 °
Produttore	Steinel	Angolo di apertura	90 °
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Sì
Dimensioni Ø x A	43 x 75 mm	Mascheramento per segmenti	No
UI1 peso netto	0.232	Scalabilità elettronica	No
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Potenza	1000 W	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Zone di commutazione	168 zone di commutazione
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	CONNETTIVITÀ	
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Sì
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Lampade LED > 8 W	600 W	Collegamento in rete tramite	Cavo
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF
		Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Grado di protezione	IP65
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
		Materiale della copertura	senza copertura
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

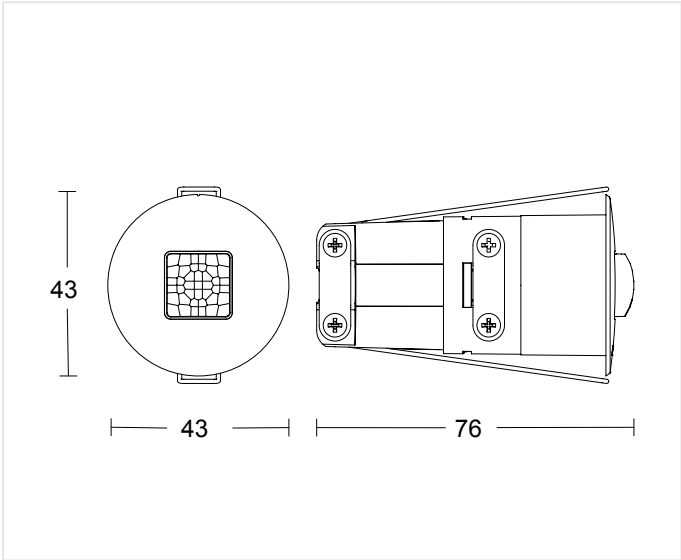

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

EAN 4007841053789

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

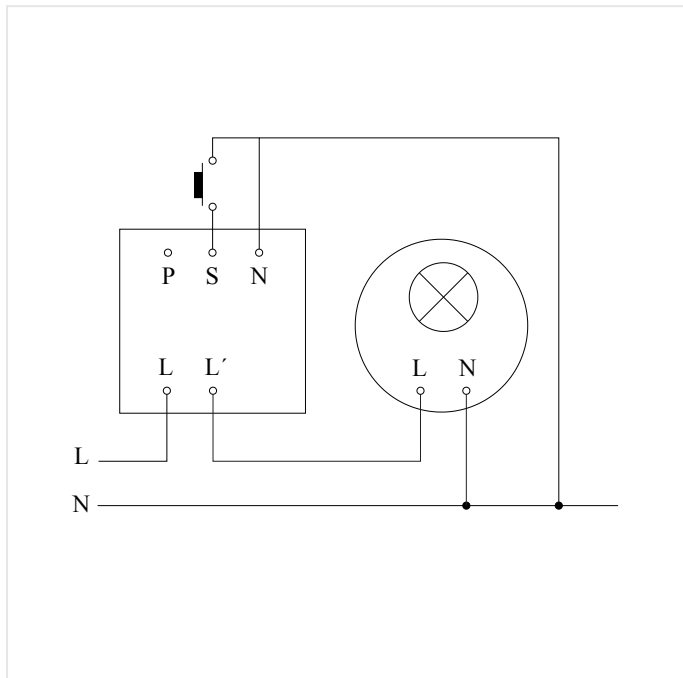

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

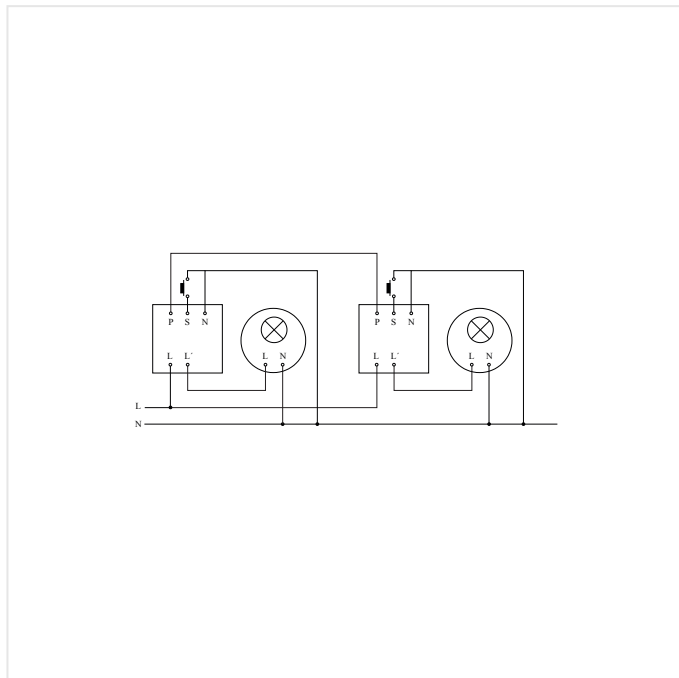

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco


EAN 4007841053789

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato

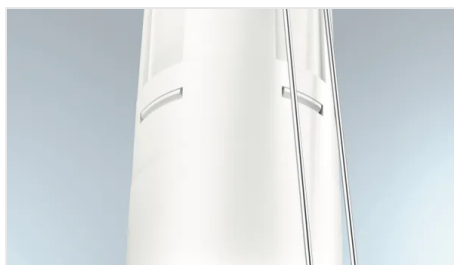

Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053789

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053789

EAN

4007841053789

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss