

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Ideale per uffici open space e aule scolastiche
- 4 sensori piroelettrici attivabili/disattivabili singolarmente, sensibilità regolabile digitalmente
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno

69 x 103 x 103 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841064358

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841064358
Numero materiale	110067697
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-APC UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P1
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	69 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.158

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì

Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI
Numero di partecipanti DALI	64

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %
Funzione luce di base percentuale da	3
Funzione luce di base percentuale fino a	90

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

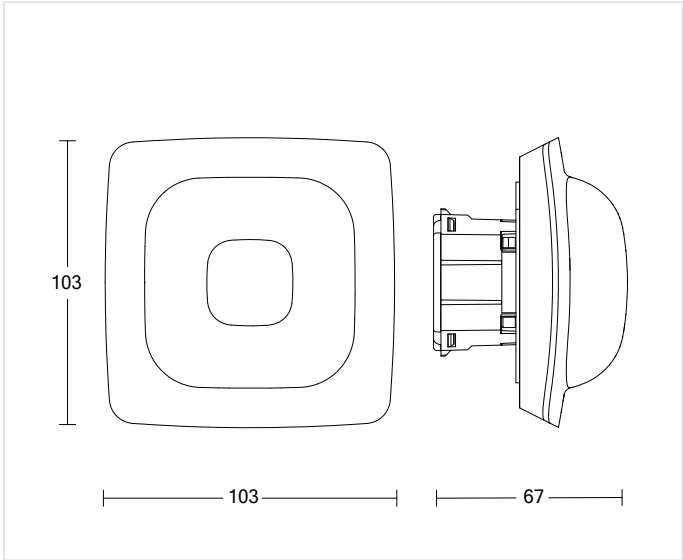

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358


Schemi elettrici

SCHEMA 1

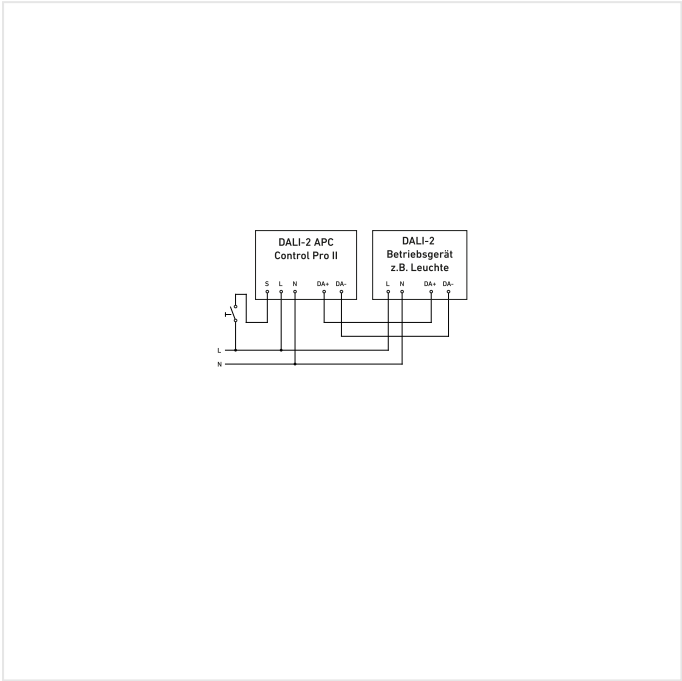

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

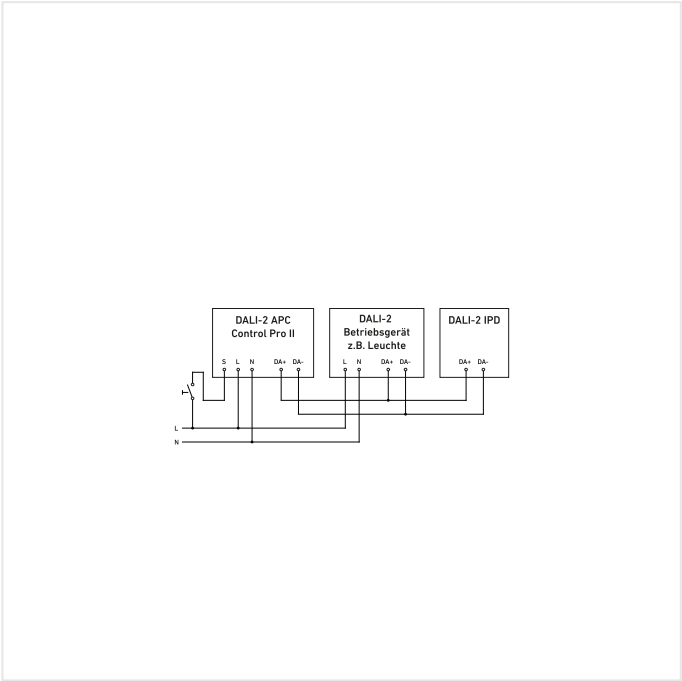

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841064358

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064358

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064358

EAN

4007841064358

Typ

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss