

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064389

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Hauptlicht einstellbar	
VPE1 EAN	4007841064389	Montagehöhe max.	10,00 m	Funktionen	Nein
Materialnummer	110067700	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Bewegungssensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik	
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD AP WS	Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Bluetooth Bus
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °	Mit Fernbedienung	Nein
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	P1	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP20
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Montageart	Aufputz
Abmessungen L × B × H	64 x 123 x 123 mm	Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.244	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich
ELEKTRIK		Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, DALI 2	Farbe	Weiss
Netzanschluss	12.5 – 22 V	VERNETZUNG		Farbe RAL	9003
Eigenverbrauch	0,3 W	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Vernetzung via	DALI-Bus	Herstellergarantie	5 Jahre
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Livellink-Werte	Bewegungserfassung Helligkeitswert Präsenzerfassung	LICHTTECHNIK		ZERTIFIKATE & EPREL	
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	84 mA	Softlichtstart	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	19 mA	Dauerlicht	schaltbar		
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	32 mA	Konstantlichtregelung	Nein		
		EINSTELLUNGEN			
		Dämmerungsschalter	Ja		
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
		Grundlichtfunktion	Nein		


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

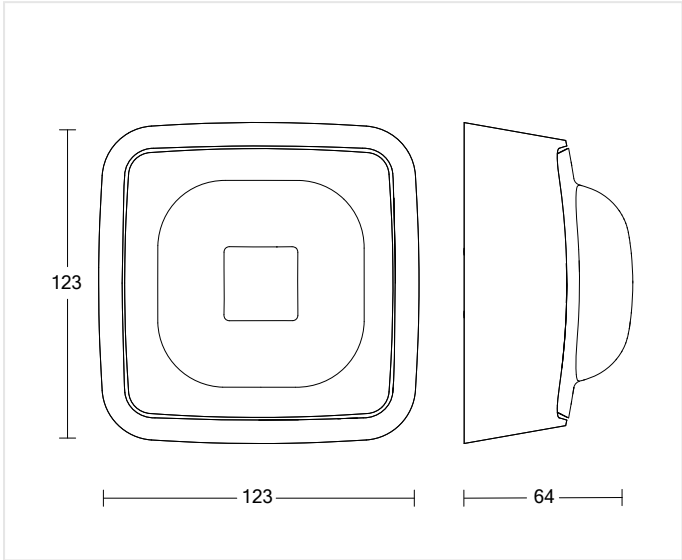

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

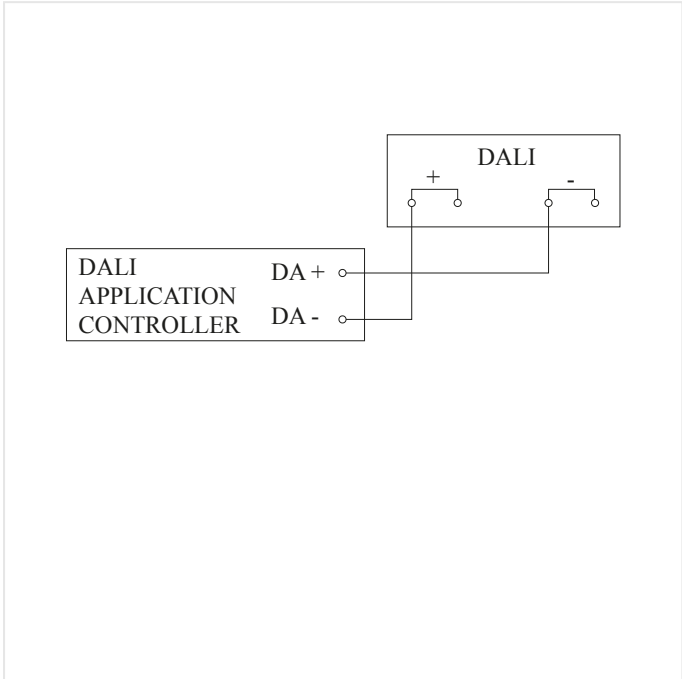

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841064389

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064389

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss