

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068455

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841068455

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Durata funzione luce di base		1-60 min		
EAN UI1	4007841068455	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Luce principale regolabile		0 - 100 %		
Denominazione SAP		INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC WW MP5		CONNETTIVITÀ		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne		
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo		Collegamento in rete		Sì				
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Tipo di collegamento in rete		master/master				
Gruppo di sconto		DL		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh				
Origine		Steinel Excel		Funzionamento slave regolabile		Sì				
Stato del prodotto		Normale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite		Bluetooth		
Produttore		Steinel		Flusso luminoso misurato 360°		1823 lm		Con telecomando		No
DIMENSIONI				Temperatura di colore		3000 K		Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Dimensioni Ø × A		350 x 55 mm		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %
UI1 peso netto		5.599		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base percentuale da		0
ELETTRICO				Lampadina		LED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale fino a		100
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attacco		senza		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Potenza		15,3 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Resistenza agli urti		IK07
Autoconsumo		0,3 W		Avvio luce dolce		Sì		Grado di protezione		IP40
Protezione B10 (pezzi)		46		Luce permanente		commutabile		Classe di protezione		II
Protezione B16 (pezzi)		74		Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
Protezione C10 (pezzi)		77		DURATA				Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Protezione C16 (pezzi)		122		Durata LED max. °C		50000 ore		Materiale della copertura		PC opalina
Corrente d'inserzione massima		13 A		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Luogo di montaggio		soffitto Parete
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Luogo di applicazione		Interni
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100000		Tipo di montaggio		Superficie
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Durata LED secondo IEC 62717 L80		74000		Materiale		Plastica
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Durata LED secondo IES TM-21 L70		60000		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni
Tecnologia HF		5,8 GHz		Durata LED secondo IES TM-21 L80		60000		Colore		bianco
Con sensore di movimento		Sì		IMPOSTAZIONI				Grado di protezione soffitto		IP40
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Interruttore crepuscolare		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Garanzia del produttore		5 anni
Angolo di apertura		160 °		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Targa civico inclusa		No
Mascheramento per segmenti		Sì		Funzione luce di base		Sì		CERTIFICATI ED EPREL		
Scalabilità elettronica		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata
Scalabilità meccanica		No								
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)								
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)								
Altezza di montaggio		2 – 4 m								

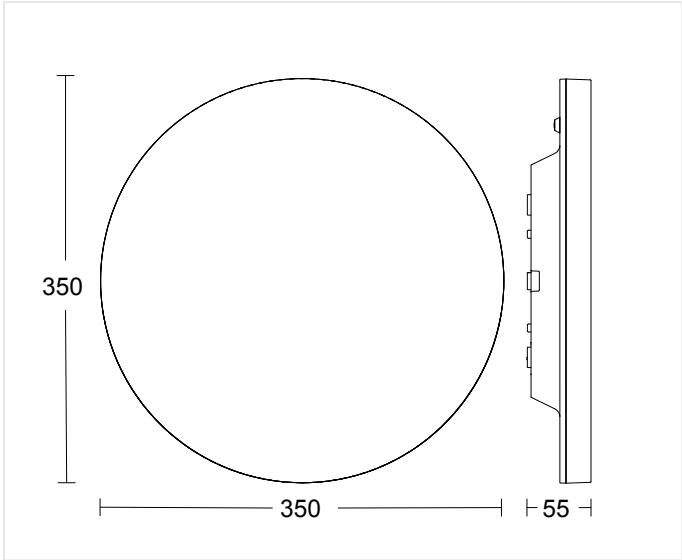
RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841068455

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

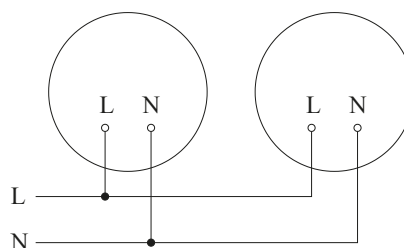
EAN 4007841068455

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

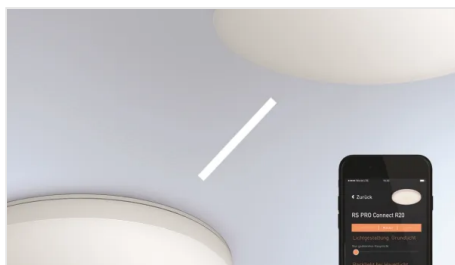
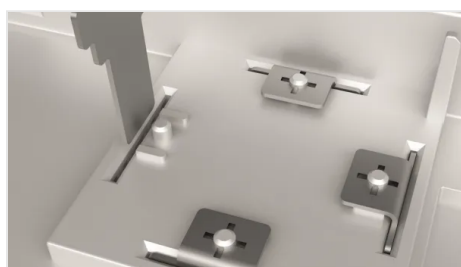
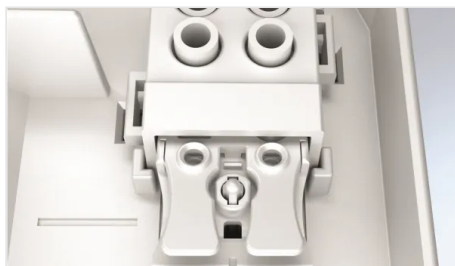
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841068455

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Lamiere di schermatura della direzione****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

EAN 4007841068455

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068455

EAN

4007841068455

Typ

RS PRO R20 basic SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco caldo

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss