

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841085315

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

193 x 69 mm

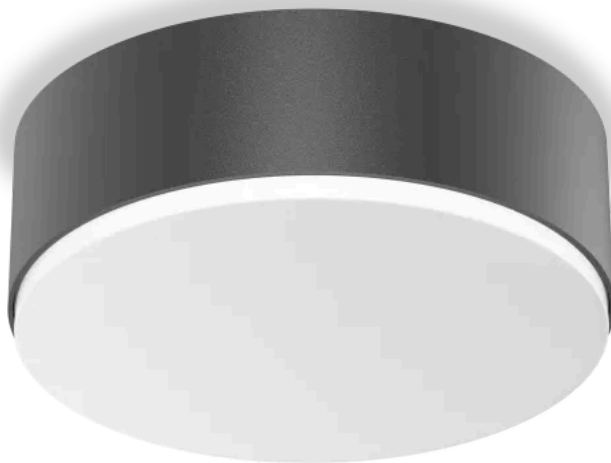

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr
VPE1 EAN	4007841085315	Vernetzung	Ja		
Materialnummer	110090381	Art der Vernetzung	Master/Master		
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC ANT	Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
Produktname Datenblatt	RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit	Slave-Betrieb einstellbar	Ja		
Produktkategorie		LICHTTECHNIK			
Sensor-LED-Innenleuchte		Gemessener Lichtstrom 360°	1095 lm		
Rabattgruppe		Farbtemperatur	3000 K		
Quelle		Farbabweichung LED	SDCM3		
Produktstatus		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		
Hersteller		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Steinel		Sockel	Ohne		
LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control			
Softlichtstart		Ja			
Dauerlicht		schaltbar			
Effizienz ohne Haube		149,7 lm/W			
LEBENSDAUER		Lebensdauer LED max. °C		Einstellungen via Bluetooth App	
60000 Std		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Mit Fernbedienung	
> 60000 Std		Lichtstromrückgang nach LM80		Nein	
L70B50		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		Dämmerungseinstellung Teach	
> 60.000 Std.		EINSTELLUNGEN		Grundlichtfunktion in Prozent	
Dämmerungsschalter		Ja		0 – 100 %	
Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Grundlichtfunktion Prozent von	
Zeiteinstellung		10 s – 60 Min.		0	
Grundlichtfunktion		Ja		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		100	
Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %		GEHÄUSE & MATERIAL	
Farbe		Anthrazit		Schlagfestigkeit	
IP54		LIEFERUMFANG & GARANTIE		IK10	
Herstellergarantie		5 Jahre		Schutzart	
Inkl. Hausnummernbogen		Nein		IP54	
ZERTIFIKATE & EPREL		EPREL-Kategorie		Schutzklasse	
Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle				II	
				Umgebungstemperatur	
				von -20 bis 40 °C	
				Werkstoff des Gehäuses	
				Aluminium	
				Werkstoff der Abdeckung	
				PC opal	
				Montageort	
				Decke Wand	
				Anwendung Ort	
				Innenbereich	
				Montageart	
				Aufputz	
				Anwendung Raum	
				Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	


RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

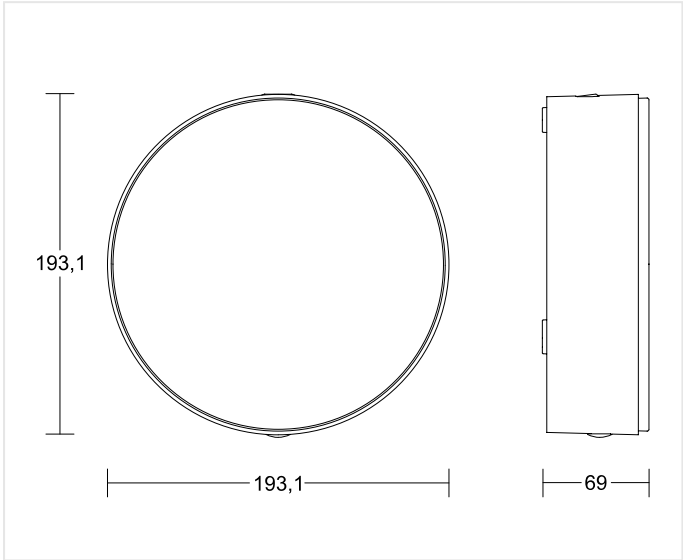

193 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085315

EAN

4007841085315

Typ

RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss