

# RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

**neva**  
**lux****SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841084936

420 x 55 mm



RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084936

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                  |                                                        | Montagehöhe                                  |  | 2 – 4 m                |  | Hauptlicht einstellbar            |  | 0 - 100 %                                                                                 |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VPE1 EAN                        | 4007841084936                                          | Optimale Montagehöhe                         |  | 2,8 m                  |  | Funktionen                        |  | Gruppenparametrierung<br>Manuell ON / ON-OFF                                              |  |
| Materialnummer                  | 110089405                                              | Nevalux Sensortechnologie                    |  | BT SIG Mesh            |  |                                   |  | Nachbargruppenfunktion                                                                    |  |
| SAP-Bezeichnung                 | INNENLEUCHTE RS PRO R30<br>BASIC SC WW MP5             | VERNETZUNG                                   |  |                        |  |                                   |  | Orientierungslicht                                                                        |  |
| Produktname Datenblatt          | RS PRO R30 basic SC<br>Multipack (5 Stk.)<br>warmweiss | Vernetzung                                   |  | Ja                     |  |                                   |  | Bewegungssensor                                                                           |  |
| Produktkategorie                | Sensor-LED-Innenleuchte                                | Art der Vernetzung                           |  | Master/Master          |  |                                   |  | Lichtsensor Verschlüsselte                                                                |  |
| Rabattgruppe                    | DL                                                     | Vernetzung via                               |  | Bluetooth Mesh         |  |                                   |  | Kommunikation Freie                                                                       |  |
| Quelle                          | Steinel Excel                                          | Slave-Betrieb einstellbar                    |  | Ja                     |  |                                   |  | Auswahl des Lichtwertes in<br>einer Leuchtengruppe                                        |  |
| Produktstatus                   | Normal                                                 | LICHTTECHNIK                                 |  |                        |  |                                   |  | Einstellbare Fade Time beim<br>Ein- und Ausschalten                                       |  |
| Hersteller                      | Steinel                                                | Gemessener Lichtstrom<br>360°                |  | 2813 lm                |  | Einstellungen via                 |  | Bluetooth                                                                                 |  |
| ABMESSUNGEN                     |                                                        | Farbtemperatur                               |  | 3000 K                 |  | Mit Fernbedienung                 |  | Nein                                                                                      |  |
| Abmessungen Ø × H               | 420 x 55 mm                                            | Farbabweichung LED                           |  | SDCM3                  |  | Dämmerungseinstellung<br>Teach    |  | Ja                                                                                        |  |
| VPE1 Nettogewicht               | 8.97                                                   | Mit Leuchtmittel                             |  | Ja, STEINEL LED-System |  | Grundlichtfunktion in<br>Prozent  |  | 0 – 100 %                                                                                 |  |
| ELEKTRIK                        |                                                        | Leuchtmittel                                 |  | LED nicht austauschbar |  | Grundlichtfunktion Prozent<br>von |  | 0                                                                                         |  |
| Netzanschluss                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                               | Sockel                                       |  | Ohne                   |  | Grundlichtfunktion Prozent<br>bis |  | 100                                                                                       |  |
| Leistung                        | 23,22 W                                                | LED-Kühlsystem                               |  | Passive Thermo Control |  | GEHÄUSE & MATERIAL                |  |                                                                                           |  |
| Eigenverbrauch                  | 0,3 W                                                  | Softlichtstart                               |  | Ja                     |  | Schlagfestigkeit                  |  | IK07                                                                                      |  |
| Absicherung B10 (Stück)         | 46                                                     | Dauerlicht                                   |  | schaltbar              |  | Schutzart                         |  | IP40                                                                                      |  |
| Absicherung B16 (Stück)         | 74                                                     | Photobiologische<br>Sicherheit nach EN 62471 |  | RG1                    |  | Schutzklasse                      |  | II                                                                                        |  |
| Absicherung C10 (Stück)         | 77                                                     | LEBENSDAUER                                  |  |                        |  | Umgebungstemperatur               |  | von -20 bis 40 °C                                                                         |  |
| Absicherung C16 (Stück)         | 122                                                    | Lebensdauer LED max. °C                      |  | 55000 Std              |  | Werkstoff des Gehäuses            |  | Kunststoff                                                                                |  |
| Einschaltstrom maximal          | 13 A                                                   | Lebensdauer LED L70B50<br>25°C               |  | > 60000 Std            |  | Werkstoff der Abdeckung           |  | PC opal                                                                                   |  |
| SENSORIK                        |                                                        | Lichtstromrückgang nach<br>LM80              |  | L80B50                 |  | Montageort                        |  | Decke Wand                                                                                |  |
| Montagehöhe max.                | 4,00 m                                                 | Lebensdauer LED nach IEC<br>62717 L70        |  | 100000                 |  | Anwendung Ort                     |  | Innenbereich                                                                              |  |
| Sensortechnologie               | Hochfrequenz                                           | Lebensdauer LED nach IEC<br>62717 L80        |  | 74000                  |  | Montageart                        |  | Aufputz                                                                                   |  |
| Sendeleistung                   | < 1 mW                                                 | Lebensdauer LED nach IES<br>TM-21 L70        |  | 60000                  |  | Werkstoff                         |  | Kunststoff                                                                                |  |
| HF-Technik                      | 5,8 GHz                                                | Lebensdauer LED nach IES<br>TM-21 L80        |  | 60000                  |  | Anwendung Raum                    |  | Flur / Gang Umkleide<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Teeküche Treppenhaus<br>Innenbereich |  |
| Mit Bewegungsmelder             | Ja                                                     | EINSTELLUNGEN                                |  |                        |  | Farbe                             |  | Weiss                                                                                     |  |
| Erfassung                       | ggf. durch Glas, Holz und<br>Leichtbauwände            | Dämmerungsschalter                           |  | Ja                     |  | Schutzart Decke                   |  | IP40                                                                                      |  |
| Öffnungswinkel                  | 160 °                                                  | Dämmerungseinstellung                        |  | 2 – 2000 lx            |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE           |  |                                                                                           |  |
| Segmentweise<br>Ausblendung     | Ja                                                     | Zeiteinstellung                              |  | 5 s – 60 Min.          |  | Herstellergarantie                |  | 5 Jahre                                                                                   |  |
| Elektronische<br>Skalierbarkeit | Ja                                                     | Grundlichtfunktion                           |  | Ja                     |  | Inkl. Hausnummernbogen            |  | Nein                                                                                      |  |
| Mechanische<br>Skalierbarkeit   | Nein                                                   | Grundlichtfunktion Detail                    |  | LED Effektlcht         |  | ZERTIFIKATE & EPREL               |  |                                                                                           |  |
| Reichweite radial               | Ø 10 m (79 m²)                                         | Grundlichtfunktion Zeit                      |  | 1-60 Min.              |  | EPREL-Kategorie                   |  | Umgebenes Produkt mit<br>integrierter Lichtquelle                                         |  |
| Reichweite tangential           | Ø 10 m (79 m²)                                         |                                              |  |                        |  |                                   |  |                                                                                           |  |


RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084936

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

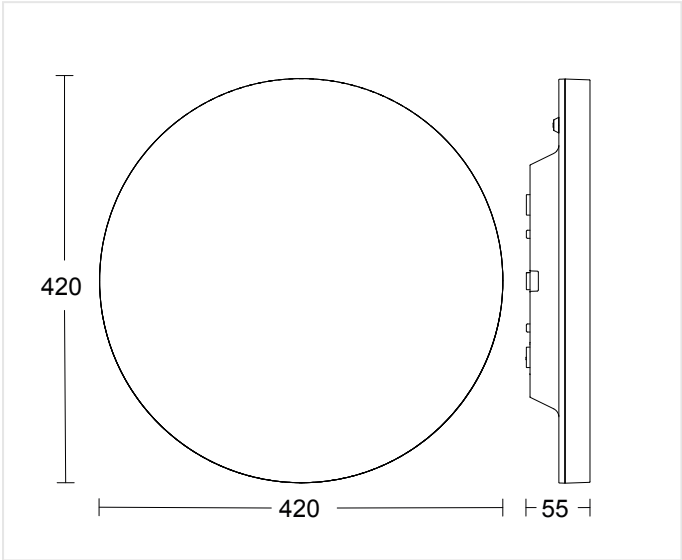

420 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|


# RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084936


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2



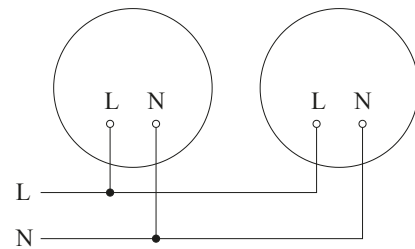


# RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084936

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Highlights

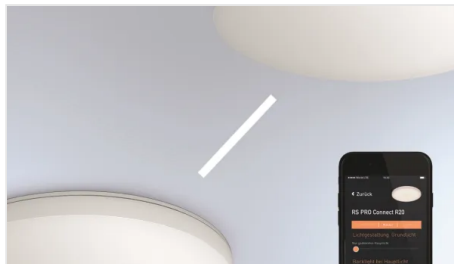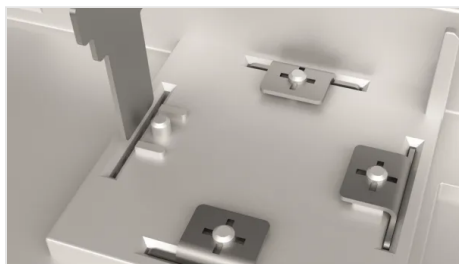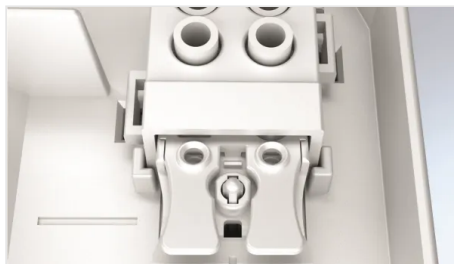**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084936

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                    | BEZEICHNUNG                        | KATEGORIE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  4007841087234   | Adapter R-Serie für Notlichtweiche | Zubehör           |
|  4007841064143   | Notlicht-Modul R-Serie             | Zubehör           |
|  4007841084653   | Funktaster PB2-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  4007841084660  | Funktaster PB4-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  221386        | Universal P-Set 3S                 | Seilabhängung     |
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth             | Systemkomponenten |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth        | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

084936

EAN

4007841084936

Typ

RS PRO R30 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss