

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058593

400 x 142 mm



RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Elektronische Skalierbarkeit			Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80			>60.000 h
VPE1 EAN			Mechanische Skalierbarkeit			Nein	EINSTELLUNGEN			
Materialnummer			Reichweite radial			Ø 8 m (50 m²)	Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung			Reichweite tangential			Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung			5 s – 15 Min.
Produktname Datenblatt			Montagehöhe			2 – 4 m	Grundlichtfunktion			Ja
Produktname			Optimale Montagehöhe			2,8 m	Grundlichtfunktion Zeit			10/30 Min., ganze Nacht
Produktkategorie			VERNETZUNG				Hauptlicht einstellbar			Nein
Rabattgruppe			Vernetzung			Ja	Funktionen			Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Quelle			Vernetzung via			Kabel	Grundlichtfunktion in Prozent			10 %
Produktstatus			LICHTTECHNIK				Grundlichtfunktion Prozent von			10
Hersteller			Gemessener Lichtstrom 360°			2188 lm	Grundlichtfunktion Prozent bis			10
ABMESSUNGEN			Farbtemperatur			4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL			
Abmessungen Ø x H			Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit			IK03
VPE1 Nettogewicht			Leuchtmittel			LED nicht austauschbar	Schutzart			IP54
ELEKTRIK			Sockel			Ohne	Schutzklasse			II
Netzanschluss			LED-Kühlsystem			Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur			von -10 bis 30 °C
Leistung			Softlichtstart			Ja	Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff
Schaltausgang 1			Lichtstrom Notlicht			38 lm	Werkstoff der Abdeckung			Kunststoff opal
Niedervolt-Halogenlampen			Photobiologische Sicherheit nach EN 62471			RG1	Montageort			Wand Decke
LED-Lampen > 8 W			LEBENSDAUER				Farbe			Weiss
Kapazitive Belastung in µF			Lebensdauer LED max. °C			50000 Std	Schutzart Decke			IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen			Lebensdauer LED L70B50 25°C			> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Absicherung B10 (Stück)			Lichtstromrückgang nach LM80			L80B10	Herstellergarantie			5 Jahre
Absicherung B16 (Stück)			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70			100.000 h	ZERTIFIKATE & EPREL			
Absicherung C10 (Stück)			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80			74.000 h	Ausweise/Zertifikate			DEKRA
Absicherung C16 (Stück)			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70			>60.000 h	EPREL-Kategorie			Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Einschaltstrom maximal			SENSORIK							
Montagehöhe max.			Montagehöhe max.			4,00 m				
Sensortechnologie			Sensortechnologie			Hochfrequenz				
Mit Bewegungsmelder			Mit Bewegungsmelder			Ja				

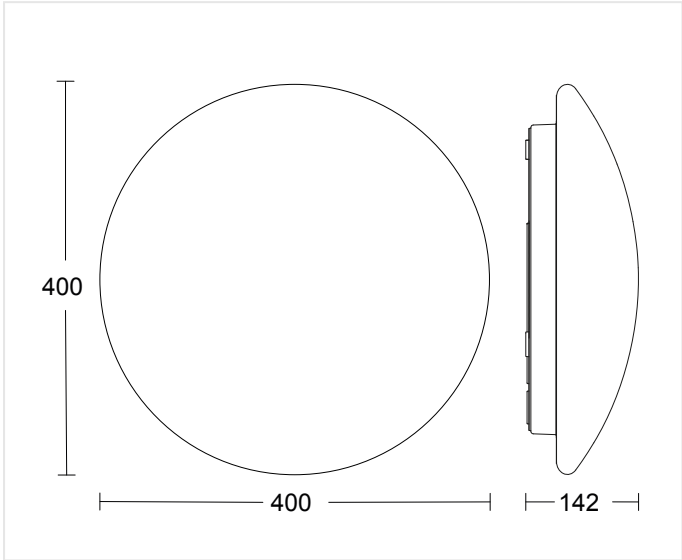
RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



400 x 142 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

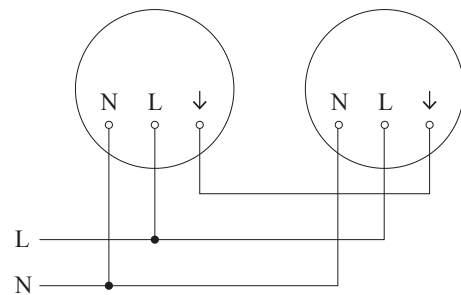
EAN 4007841058593

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

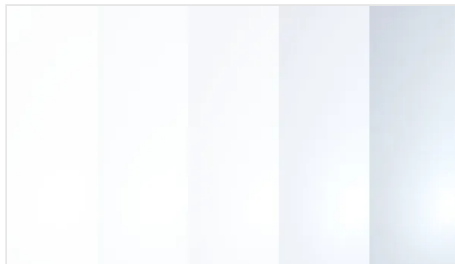
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

EAN 4007841058593

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058593

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	058593	nevalux AG	
EAN	4007841058593	Neugrütstrasse 2	
Typ	RS PRO P3 S Notlicht - neutralweiss	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	