

XLED home 2 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841033071

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033071

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841033071	Portée radiale	r = 5 m (39 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Numéro de matériel	110094566	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 S SW V2	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	XLED home 2 S noir	Hauteur de montage optimale	2 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres
Groupe de remise	SH	Mise en réseau	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Article en fin de série	Flux lumineux mesuré 360°	1550 lm	Résistance aux chocs	IK03
Fabricant	Steinel	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 218 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
UE1 poids net	0.565	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	HCMC
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans	Lieu de montage	mur angle
Puissance	13,7 W	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	4,00 m	Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autres	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Couleur	noir
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	180 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Garantie fabricant	5 ans
Angle d'ouverture	35 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Support mural d'angle inclus	Non
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Évolutivité électronique	Non			Catégorie EPREL	Source de lumière
Évolutivité mécanique	Non				


XLED home 2 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033071

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

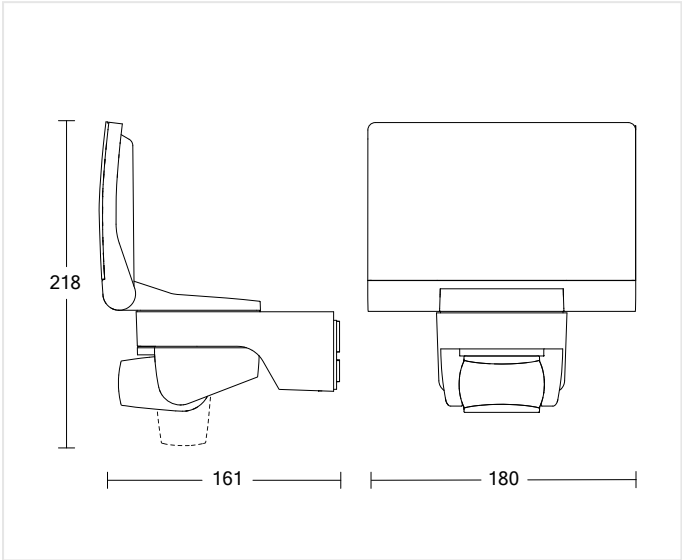

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033071

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

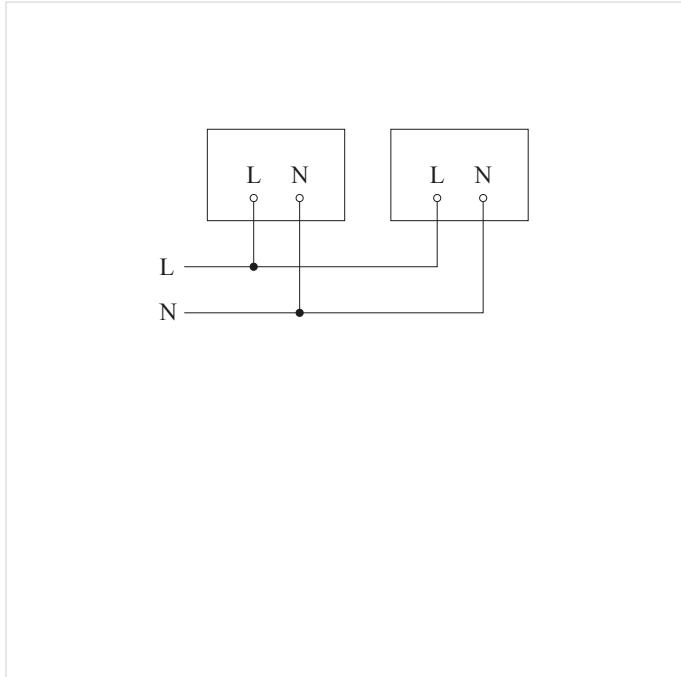



Schéma du circuit

XLED home 2 S noir


EAN 4007841033071

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

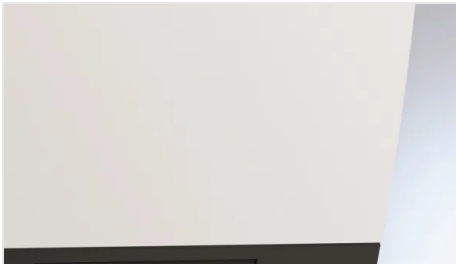


Système LED STEINEL inclus

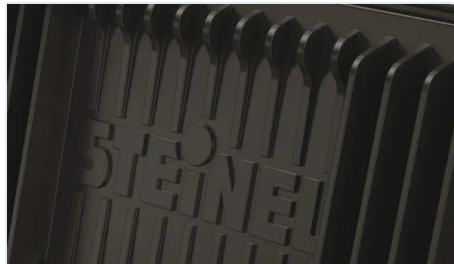

Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

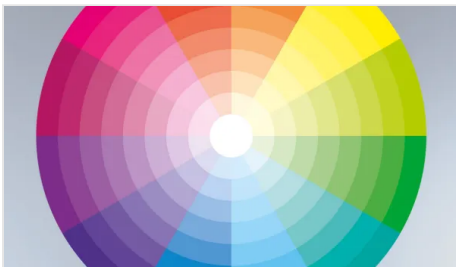

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841033071

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033071

EAN

4007841033071

Typ

XLED home 2 S noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss