

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064495



True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064495	Protection anti-contournement	Oui
Numéro de matériel	110067807	Occultation par segments	Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV UP	Évolutivité électronique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique	Non
Nom du produit fiche technique	True Presence DALI-2 Input Device - encastré	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Groupe de remise	TP	Hauteur de montage	2 – 12 m
Source	Steinel Excel	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Statut du produit	Normal	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage optimale	2,8 m
DIMENSIONS		Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
UE1 poids net	0.148	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V	Mise en réseau	Oui
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	2 mA	Nombre de participants DALI	1
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui
Hauteur de montage max.	12,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable
Technologie HF	7,2 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES	
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui
Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Bus
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	DALI-2


True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

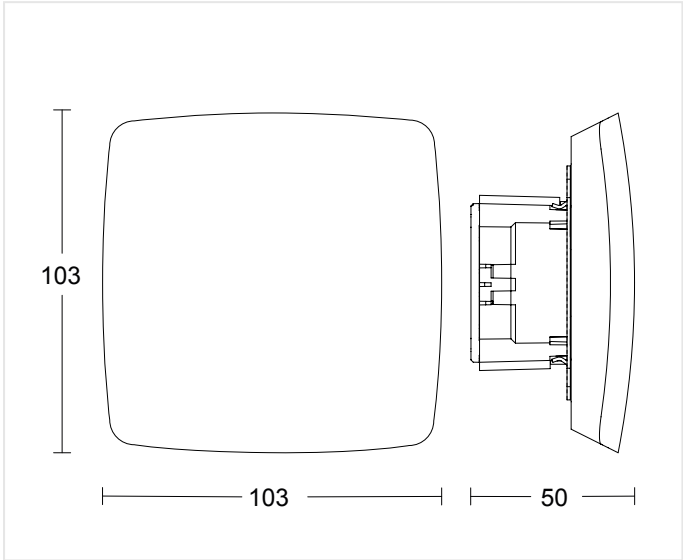

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064495

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

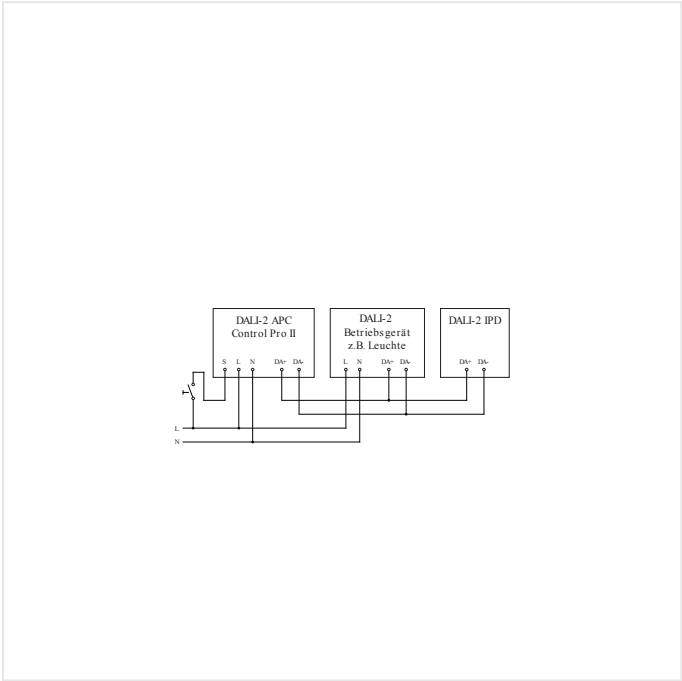


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064495

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841064495

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064495

EAN 4007841064495

Typ True Presence DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss