

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064297

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		Éclairage permanent		commutable	
EAN UE1	4007841064297	Puissance d'émission		< 1 mW		Régulation de l'éclairage constant		Non	
Numéro de matériel	110067691	Technologie HF		5,8 GHz					
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD AP WS	Avec détecteur de mouvement		Oui		RÉGLAGES			
Modèle	Détecteur de présence	Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Interrupteur crépusculaire		Oui	
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie	Angle de détection		360 °		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle d'ouverture		140 °		Fonction lumière de base		Non	
Groupe de remise	TP	Protection anti-contournement		Oui		Lumière principale réglable		Non	
Source	Steinel Excel	Occultation par segments		Non		Réglages via		Bluetooth Bus	
Statut du produit	Normal	Évolutivité électronique		Oui		Avec télécommande		Non	
Fabricant	Steinel	Évolutivité mécanique		Non		Réglage crépusculaire Teach		Non	
DIMENSIONS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)		Indice de protection		IP20	
UE1 poids net	0.25	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)		Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m		Lieu de montage		plafond	
Raccordement secteur	12.5 – 22 V	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lieu d'application		Intérieur	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Type de montage		En saillie	
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	CONNECTIVITÉ				Matériau		Matière plastique	
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	84 mA	Mise en réseau		Oui		Application pièce		espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur	
Consommation de courant typique à 16 V de tension d'entrée	21 mA	Type de mise en réseau		Maître/esclave		Couleur		blanc	
Consommation de courant max. à 10 V de tension d'entrée en fonctionnement normal	38 mA	Mise en réseau via		Bluetooth Bus DALI		Couleur RAL		9003	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Garantie fabricant		5 ans	
		Démarrage progressif		Non		Support mural d'angle inclus		Non	
		CERTIFICATS ET EPREL				Certificats		DALI-2	


HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

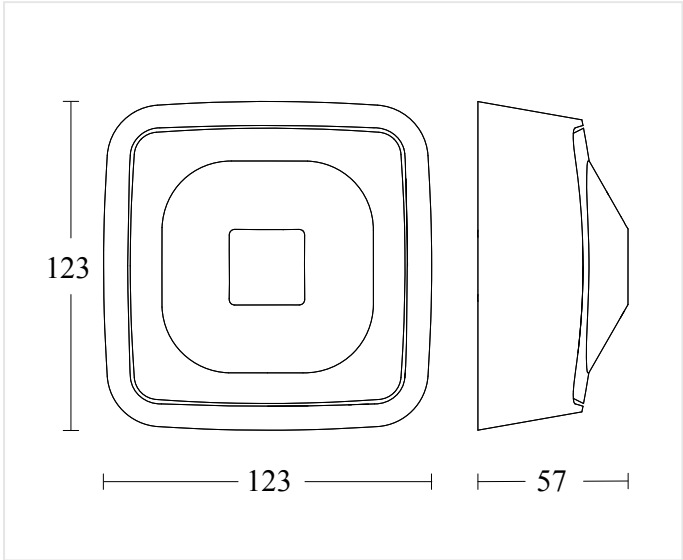

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064297

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

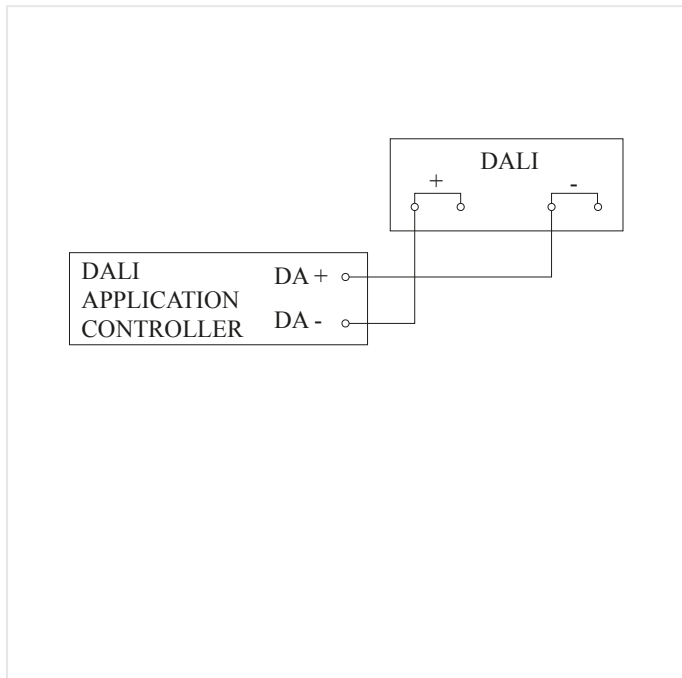


Schéma du circuit

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064297

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

EAN 4007841064297

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064297

EAN 4007841064297

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss