

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086367

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Stromaufnahme für bis zu 13 DALI-Teilnehmer

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	
VPE1 EAN	4007841086367	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		
Materialnummer	110092811	Erfassungswinkel	Gang 360 °		
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 DALI2-IPD AP WS	Öffnungswinkel	160 °		
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja		
Produktname Datenblatt	Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz	Segmentweise Ausblendung	Nein		
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Rabattgruppe	TP	Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Quelle	Steinel Excel	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)		
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)		
Hersteller	Steinel	Montagehöhe	2 – 4 m		
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m		
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2		
VPE1 Nettogewicht	0.265	VERNETZUNG			
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja		
Netzanschluss	12 – 23 V	Vernetzung via	Bluetooth Mesh		
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Mit Busankopplung	Ja		
SENSORIK		LICHTTECHNIK			
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Nein		
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar		
Sendeleistung	< 1 mW	Konstantlichtregelung	Nein		
HF-Technik	5,8 GHz				

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

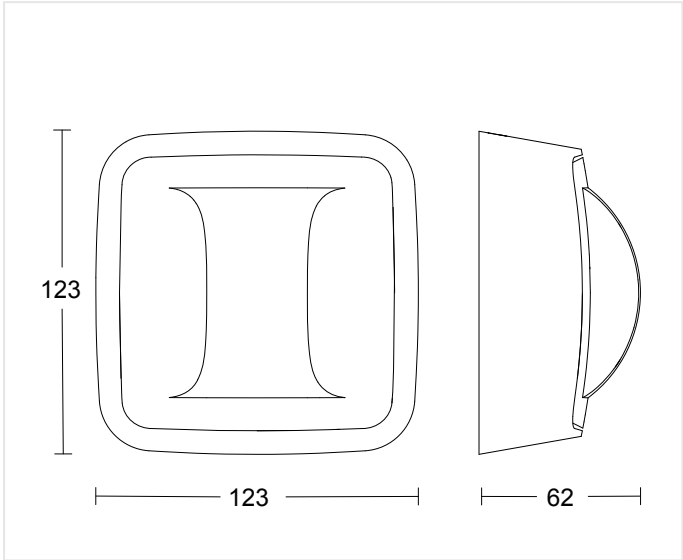

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841086367

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086367

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086367
EAN	4007841086367
Typ	Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	