

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 12,9 W LEDs mit 930 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

105 x 201 x 261 mm



L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

Technische Daten

IDENTIFIKATION		
VPE1 EAN	4007841085247	
Materialnummer	110090345	
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 40 SC ANT	
Art des Zubehörs	Sonstige	
Produktname Datenblatt	L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	
Rabattgruppe	ACH	
Quelle	Steinel Excel	
Produktstatus	Normal	
Hersteller	Steinel	
ABMESSUNGEN		
Abmessungen L × B × H	105 x 201 x 261 mm	
VPE1 Nettogewicht	1.219	
ELEKTRIK		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Leistung	12,9 W	
SENSORIK		
Montagehöhe max.	2,50 m	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	
Mit Bewegungsmelder	Ja	
Segmentweise Ausblendung	Ja	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)	
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	

Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	930 lm
Effizienz	72,1 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Helligkeitsgesteuert AUS Dauer-EIN

Hauptlicht einstellbar	5 - 100 %
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	5 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	5
Grundlichtfunktion Prozent bis	100
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

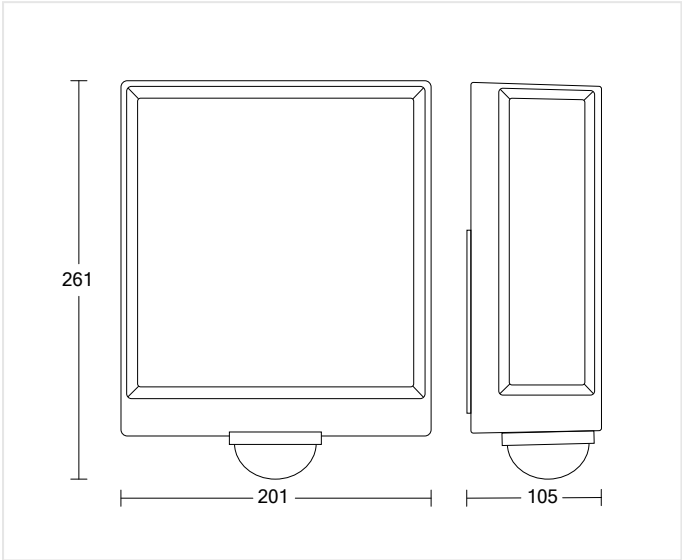

105 x 201 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

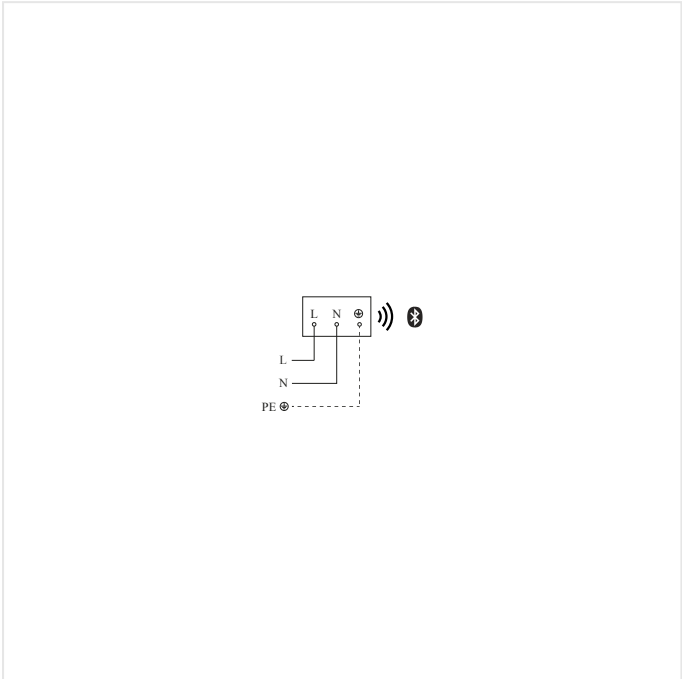

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

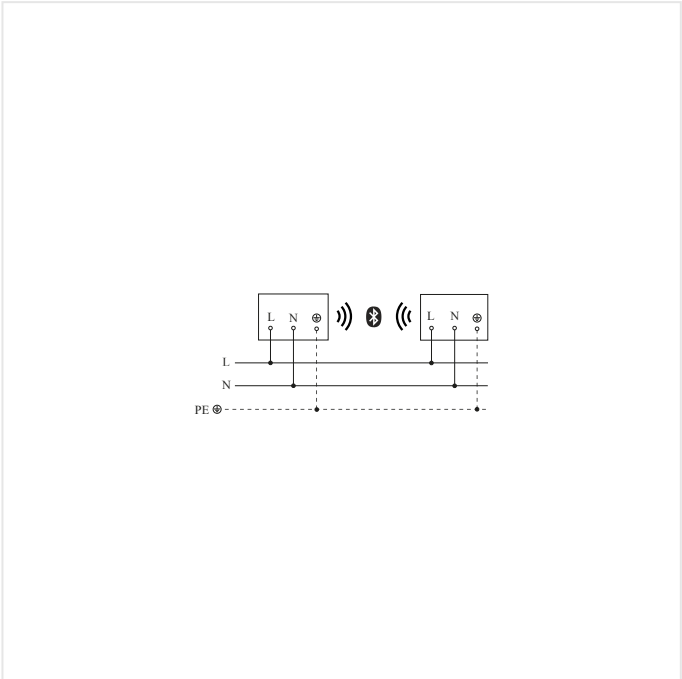



Schaltplan Bluetooth

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085247

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

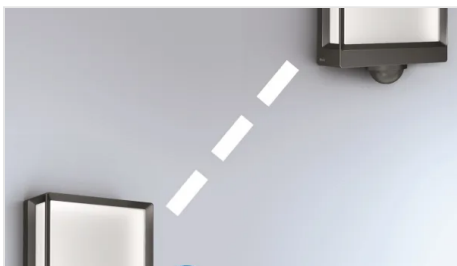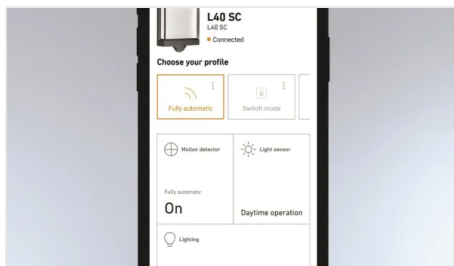**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)**

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085247

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085247

EAN

4007841085247

Typ

L 40 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss