

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086121

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein KNX Bussystem
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841086121

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841086121
Materialnummer	110092752
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX DE SW
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder
Rabattgruppe	PK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	114 x 109 x 109 mm
Abmessungen Ø × H	109 x 114 mm
VPE1 Nettogewicht	0.197
SENSORIK	
Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
KNX-Funktionen	Helligkeitswert Lichtausgang 2x Konstantlichtregelung Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Logikgatter Präsenz-Ausgang Sabotageschutz Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.

Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensord Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	Bus ETS-Software Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841086121

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

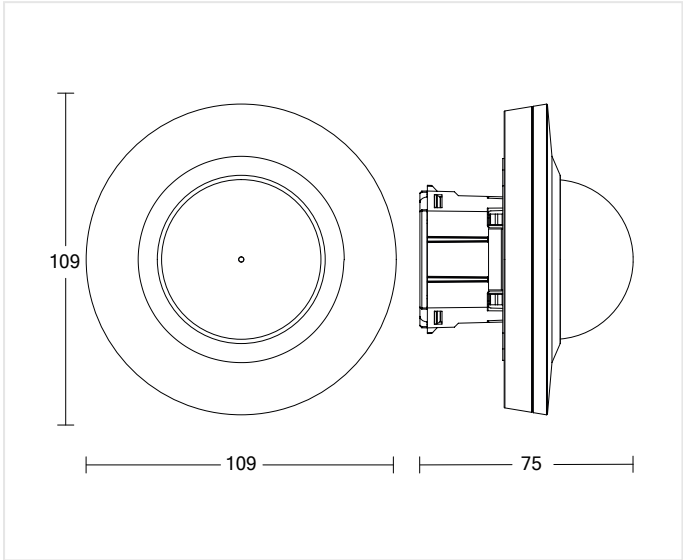

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086121

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086121

EAN

4007841086121

Typ

PD IR 4360-24 KNX - Deckeneinbau schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss