

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059583

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841059583
Numéro de matériel	110064212
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S KNX V3.1 ANT
Modèle	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	sensIQ S anthracite
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	BK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm
UE1 poids net	0.232
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui

Détail de la portée		Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	
Portée radiale		r = 4 m (42 m²)	
Portée tangentielle		r = 20 m (1047 m²)	
Hauteur de montage		2 – 5,00 m	
Hauteur de montage optimale		2 m	
Nevalux technologie de capteur		KNX	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau		Oui	
Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	
Mise en réseau via		Bus KNX	
Fonctions KNX		Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique	
Avec coupleur de bus		Oui	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif		Oui	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Oui	

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	mur angle
Lieu d'application	Intérieur Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt entrée tout autour du bâtiment Cour et allée Intérieur
Couleur	anthracite
Couleur RAL	7016
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Oui


sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

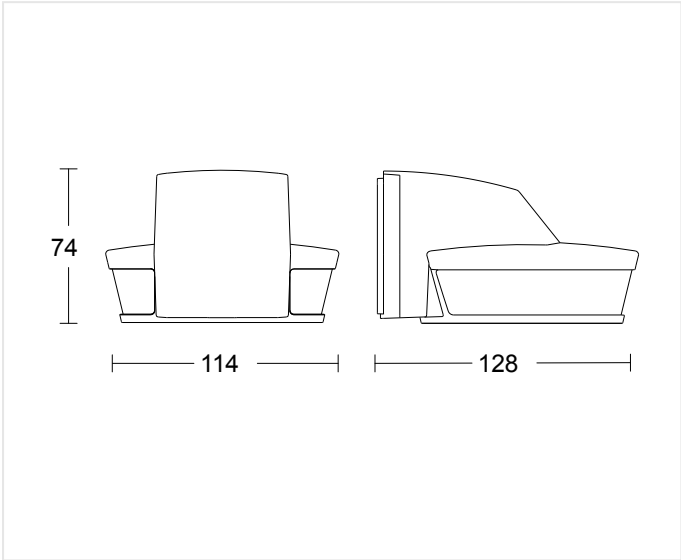

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

sensIQ S anthracite

EAN 4007841059583

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059583

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 059583

EAN 4007841059583

Typ sensIQ S anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss