

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086220

45 x 123 x 122 mm



True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841086220	Hauteur de montage max.	12,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092794	Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL TP V2 COM2G AP SW	Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Technologie HF	7,2 GHz	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	True Presence COM2 - en saillie noir	Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle de détection	360 °	Réglages via	Bluetooth Mesh
Groupe de remise	TP	Angle d'ouverture	160 °	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Occultation par segments	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Évolutivité électronique	Oui	Indice de protection	IP54
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 122 mm	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.28	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2 – 12 m	Type de montage	En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Matériau	Matière plastique
Puissance	2000 W	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m		
Consommation propre	1 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	CONNECTIVITÉ			
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau	Oui	Couleur	noir
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9005
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant d'appel maximal	800 A	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
		Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

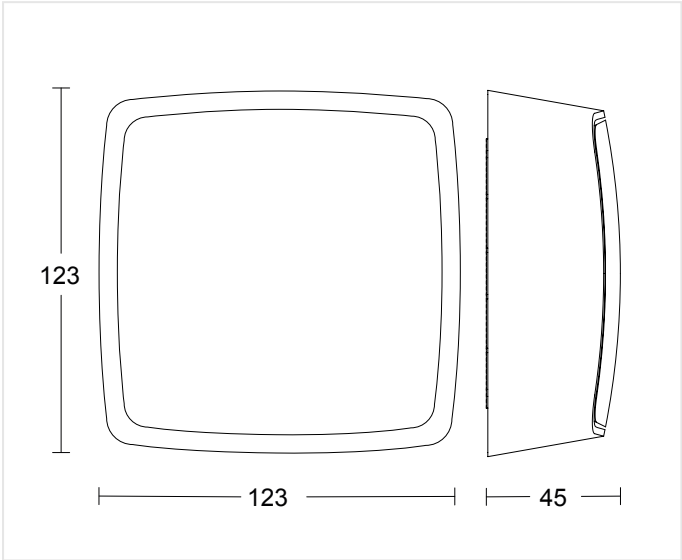

45 x 123 x 122 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086220

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

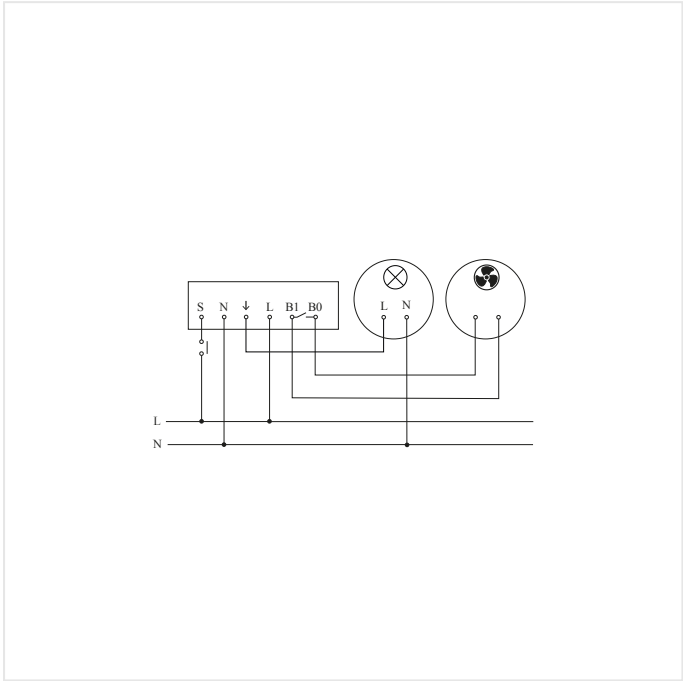


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - en saillie noir


EAN 4007841086220

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV

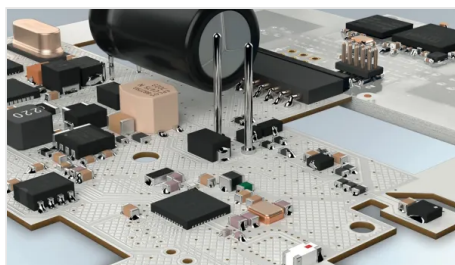

Détection hyperfréquence numérique

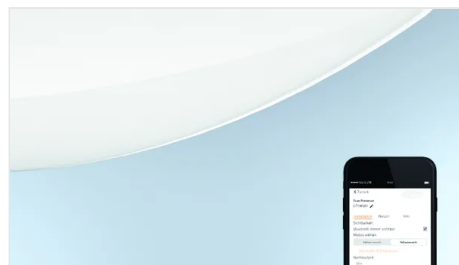

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - en saillie noir

EAN 4007841086220

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086220

EAN 4007841086220

Typ True Presence COM2 - en saillie noir

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss