


# zwena connect LS C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva  
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

450 x 82 mm

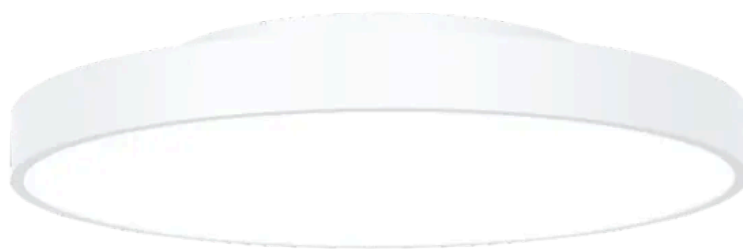

# zwena connect LS C450 4K

ZWENA CONNECT C

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                                  | CONNECTIVITÉ                      |                              | Parts directe/indirecte réglables séparément |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Source                         | woocommerce                      | Avec commande réseau radio        | Oui                          |                                              | Non                              |
| Statut du produit              | Normal                           |                                   |                              | Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                              |
| Successeur                     | 222054                           | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                              | Régulation à flux lumineux constant          | Oui                              |
| Fabricant                      | Nevalux                          | Température de couleur            | 4000 K                       |                                              |                                  |
| DIMENSIONS                     |                                  | Écart chromatique LED             | SDCM3                        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                                  |
| Dimensions Ø x H               | 450 x 82 mm                      | Indice de rendu des couleurs      | 80-89                        | Indice de protection                         | IP20                             |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                  | Ampoule                           | LED                          | Classe de protection                         | I                                |
| Raccordement secteur           | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Flux lumineux                     | 3100 lm (Down 2100, Up 1000) | Température ambiante                         | -20...45 °C                      |
| Puissance                      | 30 W                             | Angle de faisceau                 | Down 95°, Up 100°            | Matériau du boîtier                          | Aluminium                        |
| Appareillage remplaçable       | Oui                              | Efficacité lumineuse du luminaire | 103 lm/W                     | Matériau du cache                            | Verre acrylique microprismatique |
| Type de câblage                | convient pour câblage traversant | Valeur d'éblouissement            | UGR < 18                     | Type de montage                              | Apparent au plafond /mur         |
| Courant nominal LED            | 800 mA                           | DURÉE DE VIE                      |                              | Couleur                                      | Blanc                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                  | Durée de vie LED (25 °C)          | 50000 h                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                                  |
| Avec détecteur de mouvement    | Non                              | RÉGLAGES                          |                              | Garantie fabricant                           | 5 ans                            |
| Nevalux technologie de capteur | Smartlink, BT SIG Mesh           | Gradation DALI                    | Oui                          | CERTIFICATS ET EPREL                         |                                  |
| Avec capteur de lumière        | Oui                              | Avec éclairage de secours         | Non                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL        | E                                |

zwena connect LS C450 4K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221753   | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)  | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591   | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221507

Typ

zwena connect LS C450 4K

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss