

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058272

126 x 65 mm



IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

EAN 4007841058272

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841058272	Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110062788	Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1AP WS	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Nom du produit fiche technique	IS 345 KNX - rond - en saillie blanc	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	280 zones de commutation	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Groupe de remise	BK	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	KNX		
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP54
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.162	Mise en réseau via	Bus KNX	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus KNX			Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	5,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Démarrage progressif	Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	45 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui			Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058272

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

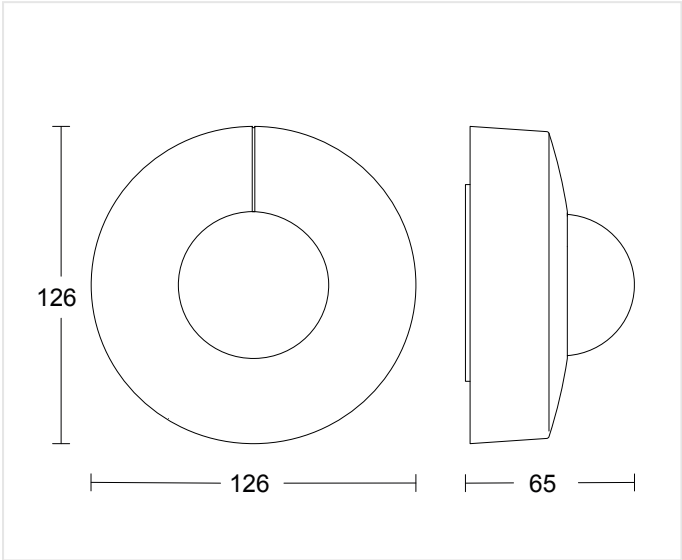

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc


EAN 4007841058272

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

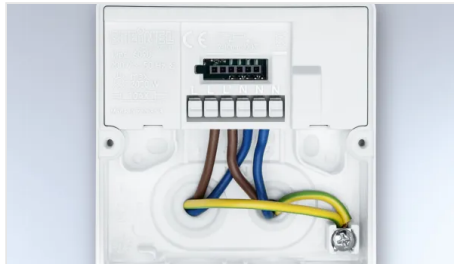

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058272

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058272

EAN

4007841058272

Typ

IS 345 KNX - rond - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss