

Hallway KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086527

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086527

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086527	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092835	Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 UP WS	Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktname Datenblatt	Hallway KNX - Unterputz weiss	Segmentweise Ausblendung	Nein	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Produktkategorie	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	TPK	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	Steinel Excel				
Produktstatus	Normal				
Hersteller	Steinel				
ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Schutzart	IP20
VPE1 Nettogewicht	0.155	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
SENSORIK		Montagehöhe	2 – 4 m	Montageort	Decke
Montagehöhe max.	4,00 m	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX	Montageart	Unterputz
Sendeleistung	< 1 mW	VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
HF-Technik	5,8 GHz	Vernetzung	Ja	Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Mit Bewegungsmelder	Ja	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Farbe	Weiss
		Mit Busankopplung	Ja	Farbe RAL	9003
		LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086527

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

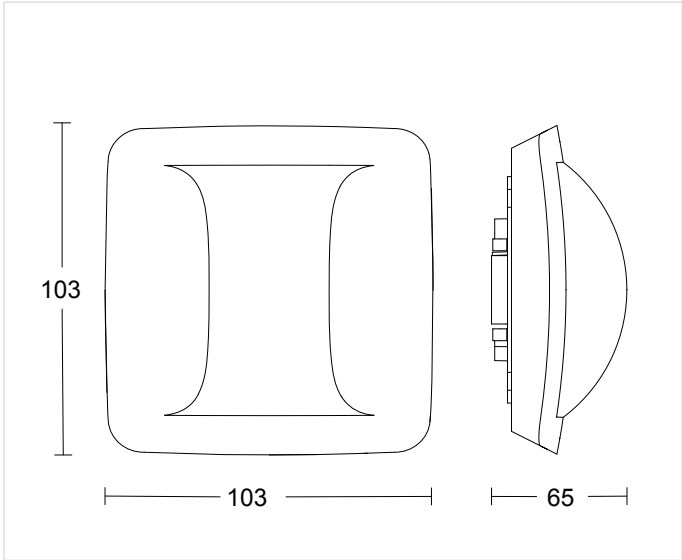

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - Unterputz weiss

EAN 4007841086527

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086527

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086527
EAN	4007841086527
Typ	Hallway KNX - Unterputz weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	