

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

neva
lux**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER****EAN 4007841085803**

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841085803

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841085803
Materialnummer	110091485
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR4360-24DALI2-IPDDEWS
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder
Rabattgruppe	P
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	114 x 109 x 109 mm
Abmessungen Ø x H	109 x 114 mm
VPE1 Nettogewicht	0.196

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	84 mA
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	12 mA
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2

VERNETZUNG

Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Mit Busan Kopplung	Ja

EINSTELLUNGEN

Funktionen	Bewegungssensor
	Lichtsensor Präsenzfunktion
	Präsenzmelderlogik

Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abdeckmaterial	Abdeckschalen
Lieferumfang	
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate DALI-2


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085803

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

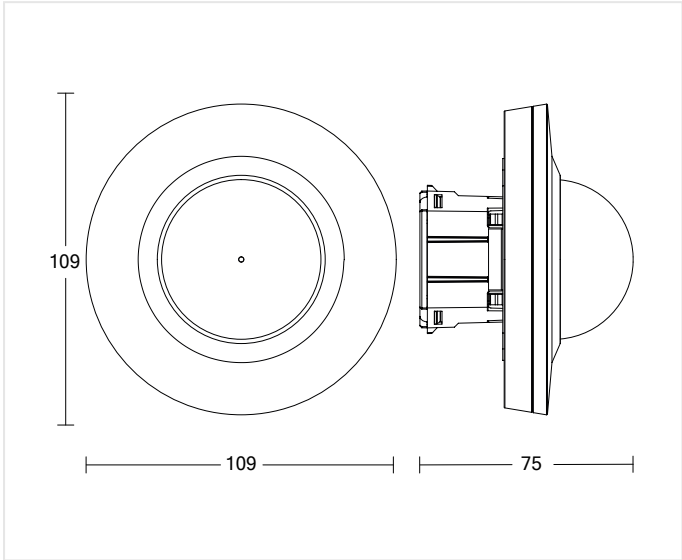

109 x 114 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841085803

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

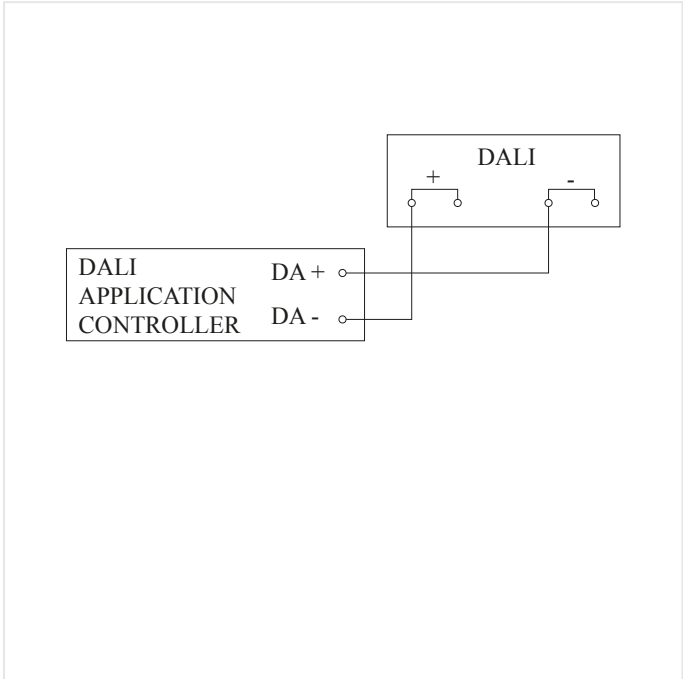

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

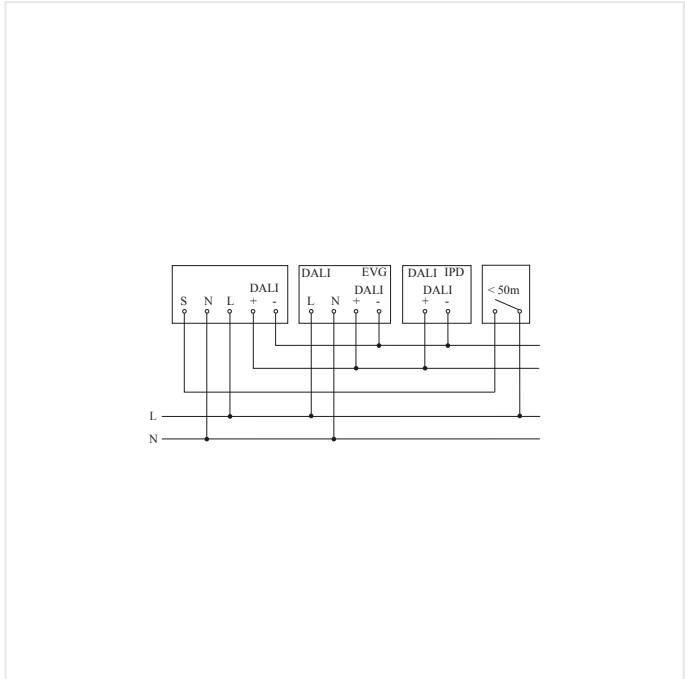

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085803

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085803

EAN

4007841085803

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - Deckeneinbau weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss