

IS 345 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841010539

65 x 95 x 95 mm



IS 345 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010539

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Lampade LED > 8 W			Luce permanente			commutabile, 4 ore		
EAN UI1			4007841010539			Carico capacitivo in µF			176 µF		
Numero materiale			110038917			Corrente d'inserzione massima			110 A		
Denominazione SAP			BEWEGUNGSMELDER IS 345-E PF AP WS			TECNOLOGIA DEI SENSORI			Regolazione luce costante		
Versione			Rilevatori di movimento			Altezza di montaggio max.			2 – 1000 lx		
Nome del prodotto scheda tecnica			IS 345 PF - in superficie, quadrato			Tecnologia del sensore			5 s – 15 Min.		
Categoria di prodotto			Sensore di movimento			Angolo di rilevamento			No		
Gruppo di sconto			B			Angolo di apertura			No		
Origine			Steinel Excel			Protezione anti-intrusione			Funzioni		
Stato del prodotto			Normale			Mascheramento per segmenti			Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF		
Produttore			Steinel			Scalabilità elettronica			Impostazioni tramite		
DIMENSIONI			Dimensioni L × P × A			Scalabilità meccanica			Telecomando Potenziometri Smart Remote		
			65 x 95 x 95 mm			Portata radiale			Con telecomando		
			UI1 peso netto			Portata tangenziale			Regolazione crepuscolare Teach		
			0.177			Zone di commutazione			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO			Allacciamento alla rete			Altezza di montaggio			Grado di protezione		
			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Altezza di montaggio ottimale			da -20 fino a 50 °C		
			Potenza			Nevalux tecnologia del sensore			Luogo di montaggio		
			2000 W			CONNETTIVITÀ			soffitto		
			Lampade fluorescenti reattore elettronico			Collegamento in rete			Luogo di applicazione		
			1500 W			Tipo di collegamento in rete			Esterno Interni		
			Lampade fluorescenti non compensate			Collegamento in rete tramite			Superficie		
			1000 VA			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Materiale		
			Lampade fluorescenti compensate in serie			Avvio luce dolce			Plastica		
			400 VA						Applicazione ambiente		
			Lampade fluorescenti compensate in parallelo						corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni		
			400 VA						Colore		
			Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione						bianco		
			2000 VA						Colore RAL		
			Lampade LED < 2 W						9003		
			100 W						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Lampade LED > 2 W < 8 W						Garanzia del produttore		
			300 W						5 anni		
									Supporto angolare incluso		
									No		


IS 345 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010539

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

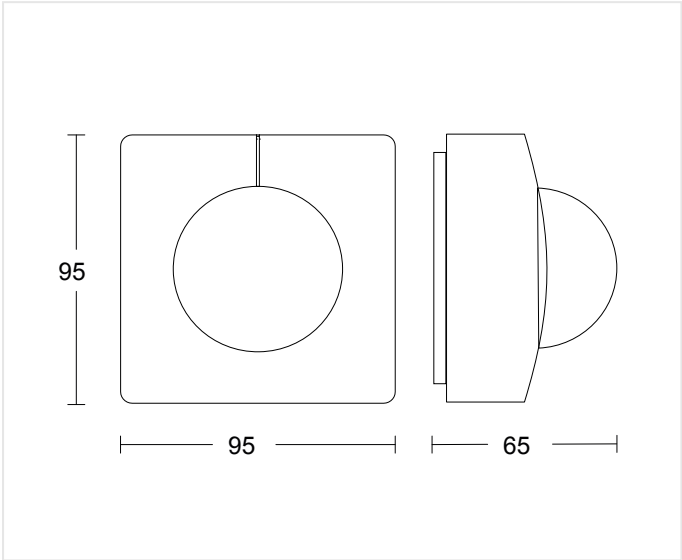

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010539

Schemi elettrici

SCHEMA 1

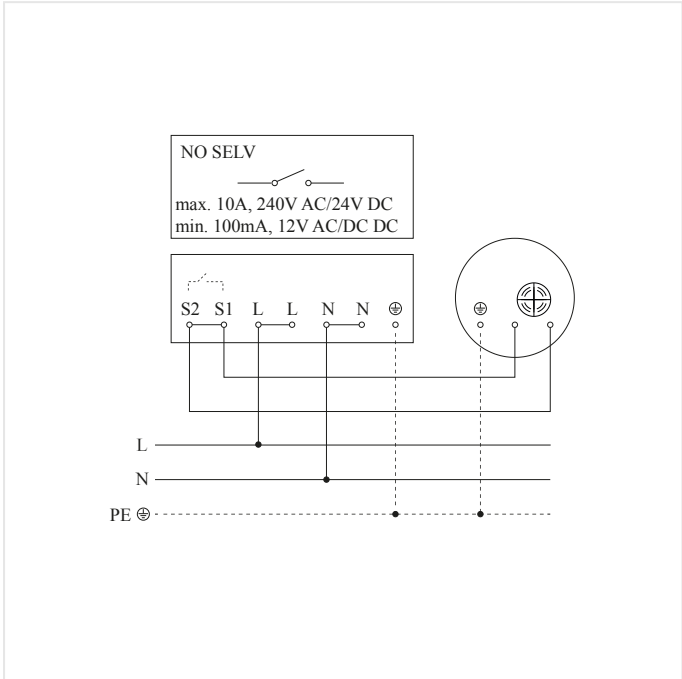

Schema elettrico Master

IS 345 PF - in superficie, quadrato


EAN 4007841010539

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

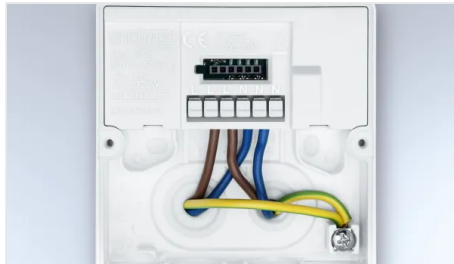

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 345 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841010539

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010539

EAN

4007841010539

Typ

IS 345 PF - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss