

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

EAN 4007841058500

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Grundlichtfunktion		Ja	
VPE1 EAN	4007841058500	Reichweite Detail		Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht		
Materialnummer	110062913	Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %		
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q SLIM XS-E KNX3.1 WS	Reichweite tangential		4 x 4 m (16 m²)	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote		
Ausführung	Präsenzmelder	Schaltzonen		408 Schaltzonen	Mit Fernbedienung	Nein		
Produktname Datenblatt	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %		
Rabattgruppe	PK	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Grundlichtfunktion Prozent von	10		
Quelle	Steinel Excel	Nevalux Sensortechnologie		KNX	Grundlichtfunktion Prozent bis	50		
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG						
Hersteller	Steinel	Vernetzung		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL			
ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Schutzart			IP20
Abmessungen L x B x H	49 x 80 x 80 mm	Vernetzung via		KNX-Bus	Umgebungstemperatur			von 0 bis 40 °C
VPE1 Nettogewicht	0.062	KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Montageort			Decke
ELEKTRIK		Mit Busankopplung		Ja	Anwendung Ort			Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	LICHTTECHNIK			Montageart			Unterputz
SENSORIK		Softlichtstart		Ja	Werkstoff			Kunststoff
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht		schaltbar	Anwendung Raum			Einzelbüro Hotelzimmer Pflegezimmer Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Innenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Ja	Farbe			Weiss
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN			Farbe RAL			9010
Öffnungswinkel	71 °	Dämmerungsschalter		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx	Herstellergarantie			5 Jahre
Segmentweise Ausblendung	Nein	Zeiteinstellung		60 s – 255 Min.	Inkl. Eckwandhalter			Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein							


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

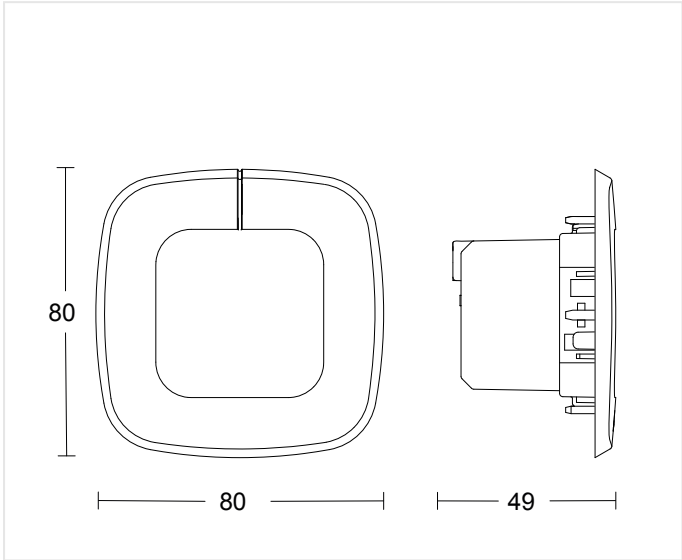

49 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

EAN 4007841058500

PRÄSENZMELDER

Highlights

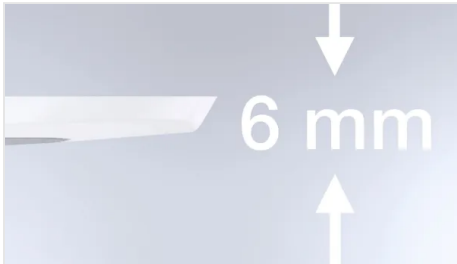**Extrem flache Aufbauhöhe****Hochwertige Retina-Linse****Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar****Fernbedienung Smart Remote optional**

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058500

EAN

4007841058500

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss