

RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067878

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067878

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841067878	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	1-60 min
Numéro de matériel	110075567	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q BASIC SC NW	CONNECTIVITÉ		Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Décteur de mouvement Décteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Nom du produit fiche technique	RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Bluetooth
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Type de mise en réseau	Maître/maître	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	DL	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	0
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°	2964 lm	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
DIMENSIONS		Température de couleure	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	350 x 350 x 55 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK07
UE1 poids net	1.65	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP40
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Puissance	23,4 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Consommation propre	0,3 W	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	PC opale
Protection B10 (pièces)	46	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	mur plafond
Protection B16 (pièces)	74	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Lieu d'application	Intérieur
Protection C10 (pièces)	77	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Protection C16 (pièces)	122	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau	Matière plastique
Courant d'appel maximal	13 A	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100000	Indice de protection plafond	IP40
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	60000	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	60000	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui		
Évolutivité électronique	Oui	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED		
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)				
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m				

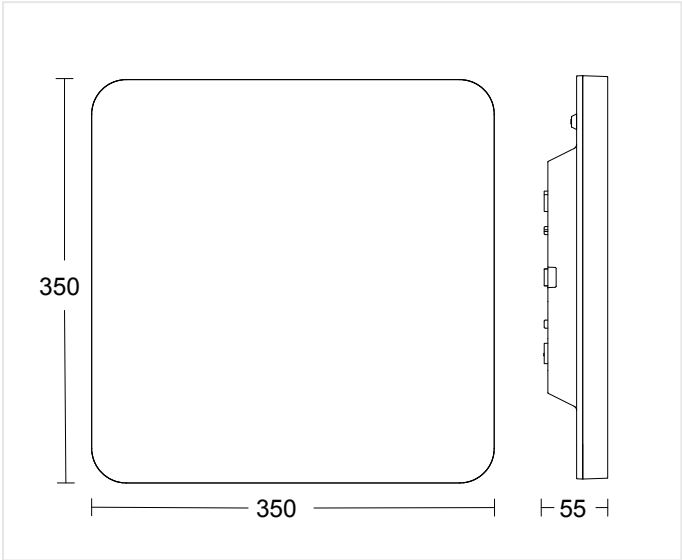
RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067878

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



350 x 350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067878

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

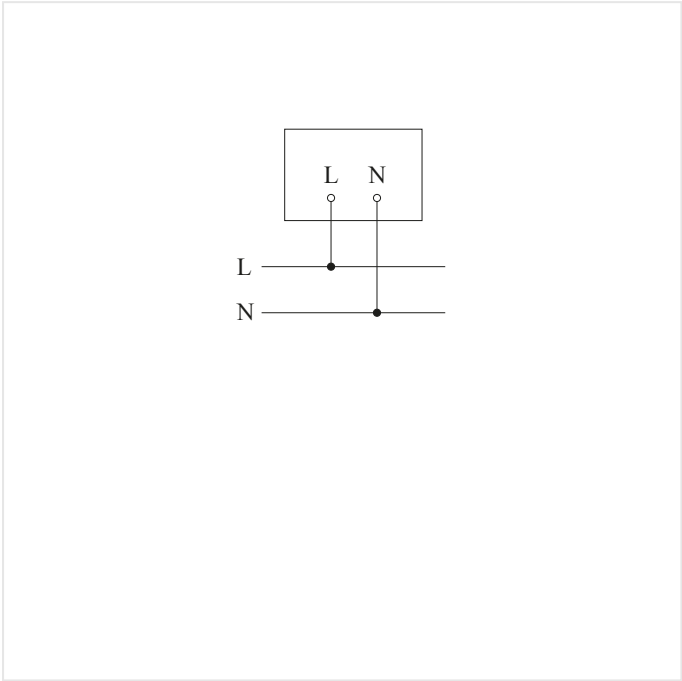
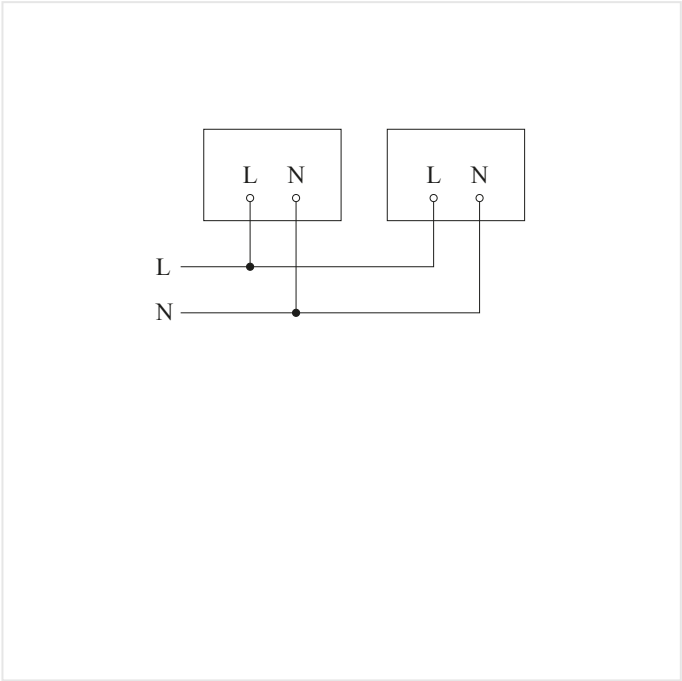


SCHÉMA 2

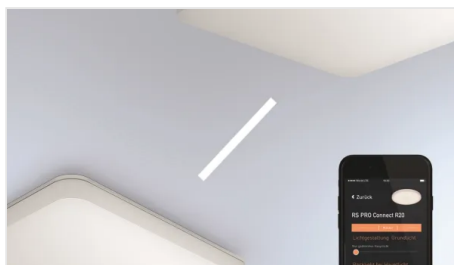
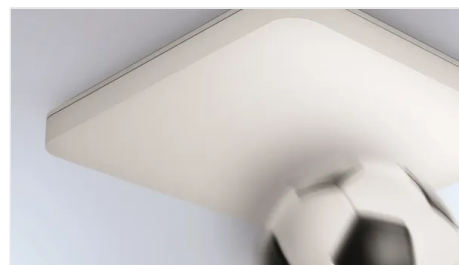
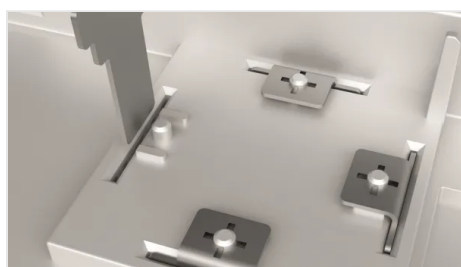
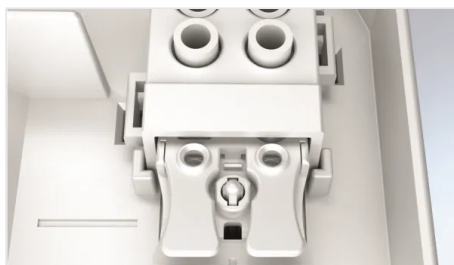


RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067878

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Matériau résistant aux chocs IK 07****Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur****Balises de 0 à 100 % par réglage****Éclairage principal réglable (0–100 %)****Module d'éclairage de secours en option****Installation facile grâce aux dominos modernes**

RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067878

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067878

EAN

4007841067878

Typ

RS PRO R30 basic Q SC bl. neutre

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss