

L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841576202

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und schlichtes Design, Sensor fast unsichtbar integriert, mit angenehmem Ambientelicht an der Wand
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten rund ums Haus
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (Effektlicht), Nachtsparmodus, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 797 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

86 x 80 x 235 mm



L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576202

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841576202
Materialnummer	110080800
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 910 S ANT
Produktname Datenblatt	L 910 S anthrazit
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	AH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	86 x 80 x 235 mm
VPE1 Nettogewicht	0.725
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)

Reichweite tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2,2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	797 lm
Effizienz	81 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Einstellungen via	DIP-Schalter
Mit Fernbedienung	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	TÜV
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576202

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

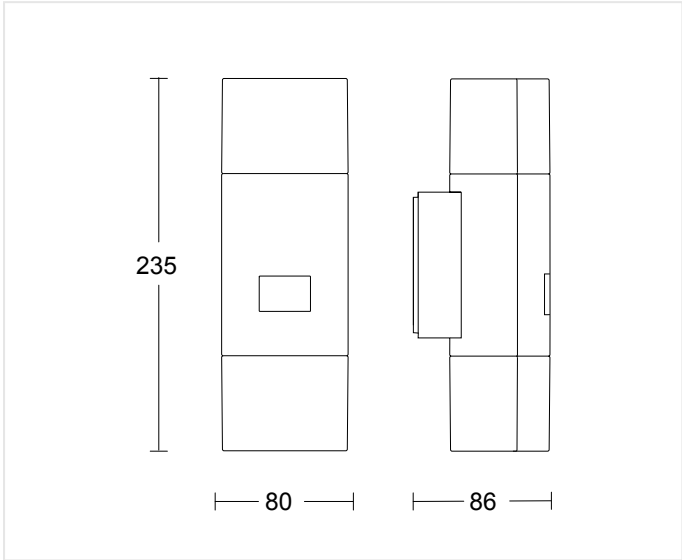

86 x 80 x 235 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576202


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

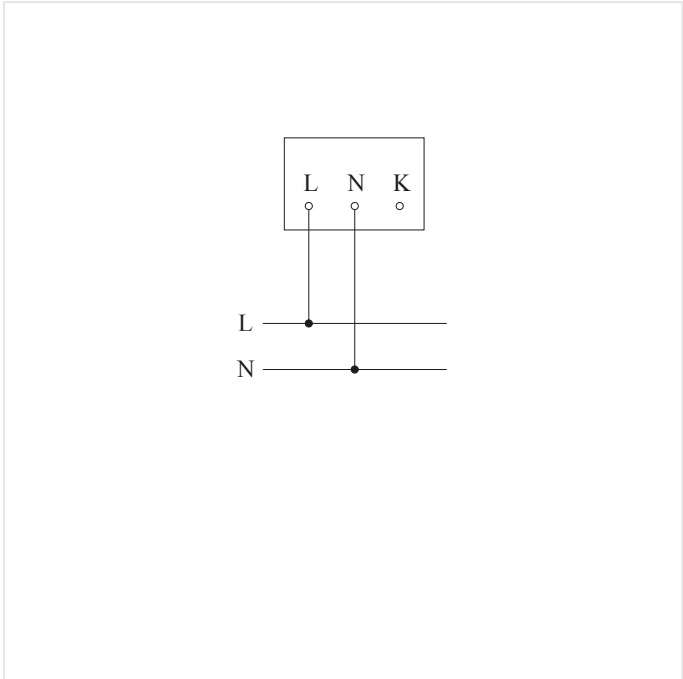

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

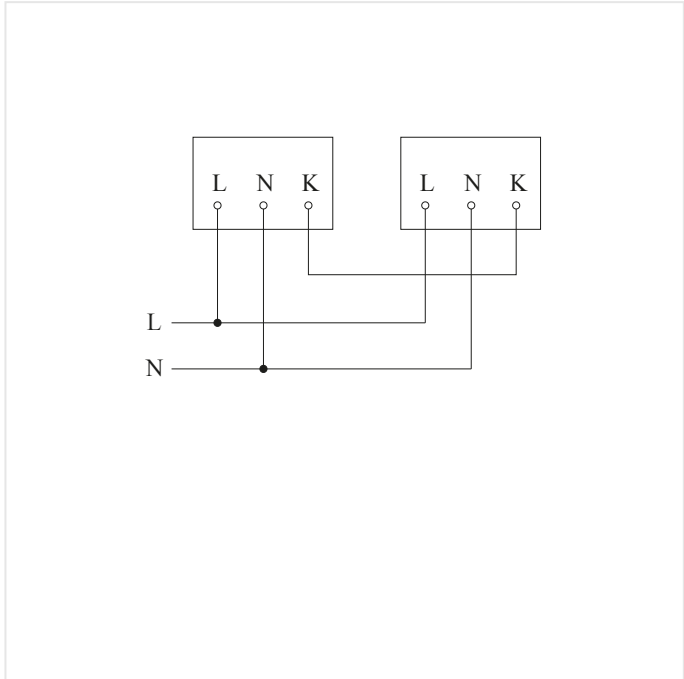

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576202

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Sensor fast unsichtbar integriert



Intelligenter Soft-Lichtstart




Effektlicht an der Wand



Vernetzbar über Kabel



Hochwertiges Aluminium

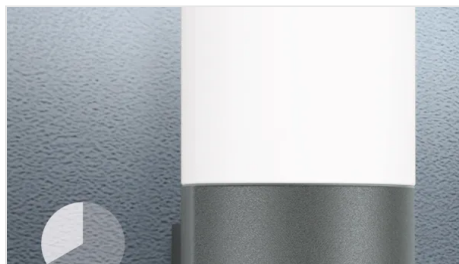

4 Stunden Dauerlicht (optional)



Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Einstelloptionen

L 910 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841576202

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	576202
EAN	4007841576202
Typ	L 910 S anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	