

# TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

neva  
lux

EAN 4007841089153

- Interrupteur crépusculaire pour l'éclairage automatique nocturne des façades de maison, jardins, vitrines et autres zones
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions de l'éclairage : Réglages individuels de l'heure par minuterie, mode économie de nuit

38 x 95 x 95 mm



TCL PRO anthracite

EAN 4007841089153

CAPTEUR DE LUMIÈRE

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                               | TECHNOLOGIE DE DÉTECTION           |                              | Fonction lumière de base            |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UE1                        | 4007841089153                 | Hauteur de montage max.            | 4,00 m                       | Réglages via                        | Bluetooth Mesh Application Smartphone                                                 |
| Numéro de matériel             | 110099978                     | Technologie de capteur             | Interrupteur crépusculaire   | Avec télécommande                   | Non                                                                                   |
| Désignation SAP                | ZEITSENSOR TCL PRO BT-IPD ANT | Avec détecteur de mouvement        | Non                          | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                   |
| Modèle                         | Interrupteur crépusculaire    | Hauteur de montage                 | 1,80 – 4,00 m                | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                       |
| Nom du produit fiche technique | TCL PRO anthracite            | Hauteur de montage optimale        | 2 m                          | Indice de protection                | IP54                                                                                  |
| Catégorie de produit           | Capteur de lumière            | Nevalux technologie de capteur     | BT SIG Mesh                  | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 40 °C                                                                  |
| Groupe de remise               | B                             | CONNECTIVITÉ                       |                              | Matériau du boîtier                 | Matière plastique                                                                     |
| Source                         | Steinel Excel                 | Mise en réseau                     | Oui                          | Lieu de montage                     | mur                                                                                   |
| Statut du produit              | Normal                        | Type de mise en réseau             | Maître/maître Maître/esclave | Lieu d'application                  | Extérieur                                                                             |
| Fabricant                      | Steinel                       | Mise en réseau via                 | Bluetooth Mesh               | Type de montage                     | En saillie                                                                            |
| DIMENSIONS                     |                               | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                              | Matériau                            | Matière plastique                                                                     |
| Dimensions L × l × H           | 38 x 95 x 95 mm               | Régulation de l'éclairage constant | Non                          | Application pièce                   | extérieur entrée Cour et allée<br>Intérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon |
| UE1 poids net                  | 0.125                         | RÉGLAGES                           |                              | Couleur                             | anthracite                                                                            |
| ÉLECTRICITÉ                    |                               | Interrupteur crépusculaire         | Oui                          | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                       |
| Raccordement secteur           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz      | Réglage crépusculaire              | 1 – 1000 lx                  | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                 |
| Consommation propre            | 0,5 W                         |                                    |                              |                                     |                                                                                       |


TCL PRO anthracite

EAN 4007841089153

CAPTEUR DE LUMIÈRE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

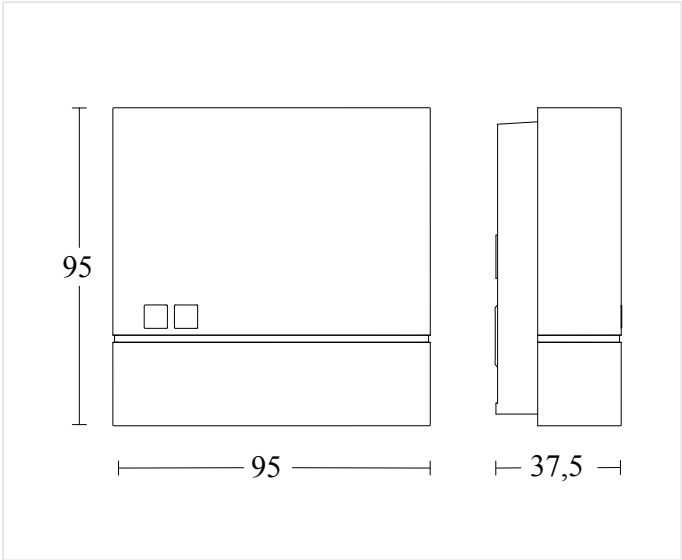

38 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 4,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

# TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153

## Points forts



**Matériau résistant aux UV**



**Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth**

# TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089153

EAN 4007841089153

Typ TCL PRO anthracite

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss