

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068424

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068424

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	
EAN UE1	4007841068424	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	Non 0 – 100 %
Numéro de matériel	110078737	Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC NW MP5	Culot	sans	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Nom du produit fiche technique	RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Éclairage permanent	commutable	Résistance aux chocs	IK07
Groupe de remise	DL	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Indice de protection	IP40
Source	Steinel Excel	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
Statut du produit	Normal	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Fabricant	Steinel	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74.000 h	Matériau du cache	PC opale
Dimensions Ø × H	300 x 55 mm	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h	Lieu de montage	plafond mur
UE1 poids net	5,48	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Matériau	Matière plastique
Consommation propre	0,3 W	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur
Protection B10 (pièces)	46	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Indice de protection plafond	IP40
Protection B16 (pièces)	74	Lumière principale réglable	0 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection C10 (pièces)	77	Fonctions	Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Communication cryptée Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction	Garantie fabricant	5 ans
Protection C16 (pièces)	122	Réglages via	Bluetooth	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Courant d'appel maximal	13 A				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Technologie HF	5,8 GHz				
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh				
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau	Oui				
Type de mise en réseau	Maître/maître				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
Mode esclave réglable	Oui				


RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068424

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

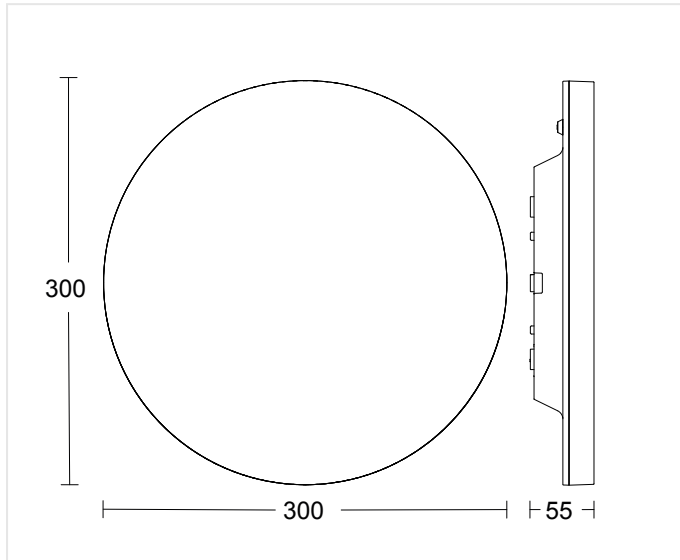

300 x 55 mm

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068424

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

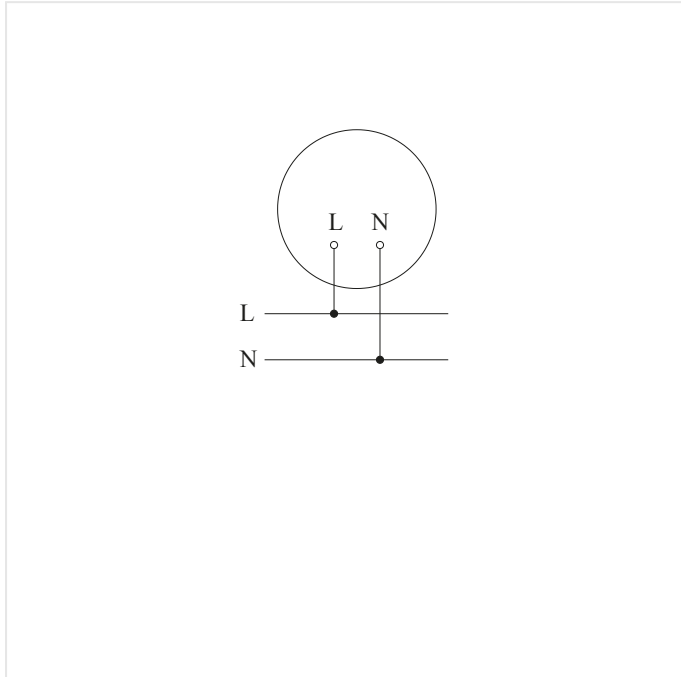
SCHÉMA 1

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

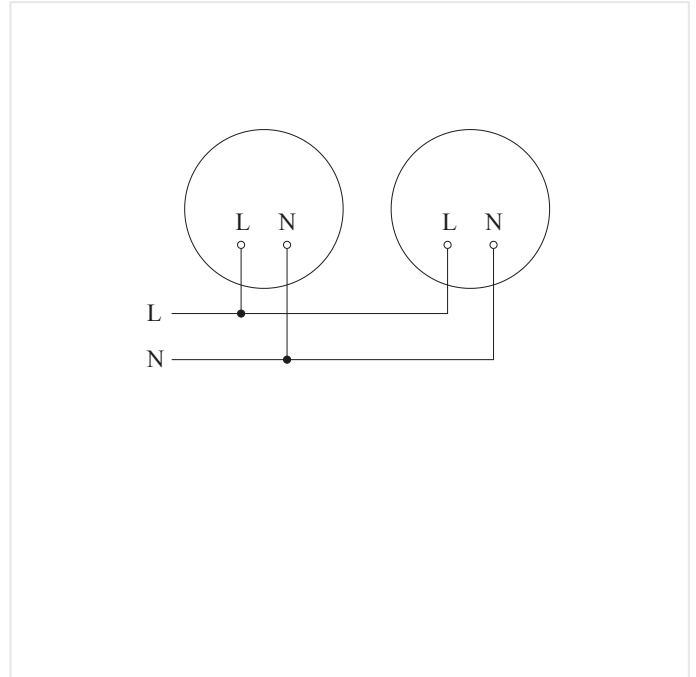
SCHÉMA 2

Schéma du circuit principal

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre


EAN 4007841068424

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

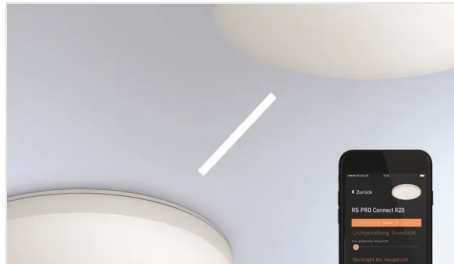

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07




Module d'éclairage de secours en option




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)

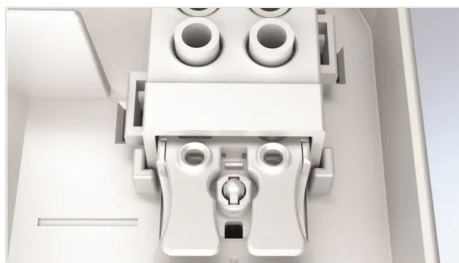

Installation facile grâce aux dominos modernes

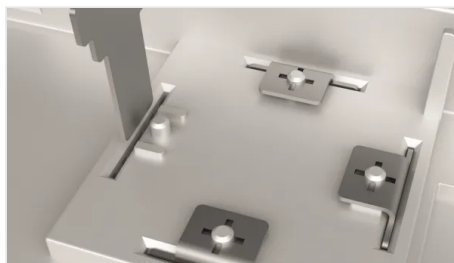

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

EAN 4007841068424

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068424

EAN

4007841068424

Typ

RS PRO R10 basic SC MP5 bl. neutre

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss