

True Presence COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057923

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057923

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057923		
Numéro de matériel	110062728		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP WS		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	True Presence COM1 - encastré blanc		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	50 x 103 x 103 mm		
UE1 poids net	0.164		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Consommation propre	1 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8		
		Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
		Courant d'appel maximal	800 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
		Hauteur de montage max.	12,00 m
		Technologie de capteur	Hyper fréquence
		Puissance d'émission	< 1 mW
		Technologie HF	7,2 GHz
		Avec détecteur de mouvement	Oui
		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
		Angle de détection	360 °
		Angle d'ouverture	160 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
		Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
		Mise en réseau via	Bluetooth
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	20 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
		Réglages via	Bluetooth
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057923

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

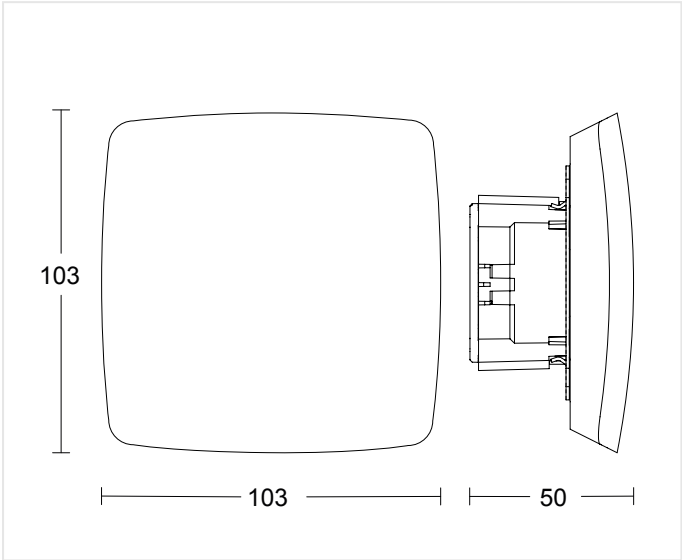

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - encastré blanc

EAN 4007841057923

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - encastré blanc


EAN 4007841057923

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV

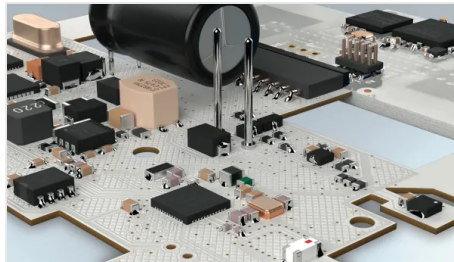

Détection hyperfréquence numérique

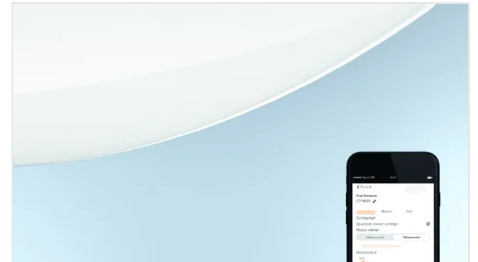

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - encastré blanc

EAN 4007841057923

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057923

EAN 4007841057923

Typ True Presence COM1 - encastré blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss