

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064280

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064280

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Potenza di trasmissione		< 1 mW	Luce permanente	commutabile	
EAN UI1	4007841064280	Tecnologia HF		5,8 GHz	Regolazione luce costante	No	
Numero materiale	110067690	Con sensore di movimento		Sì	IMPOSTAZIONI		
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-IPD UP WS	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Sì	
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °			Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato	Angolo di apertura	140 °			Funzione luce di base	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Sì			Luce principale regolabile	No
Gruppo di sconto	TP	Mascheramento per segmenti	No			Impostazioni tramite	Bluetooth
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	Sì			Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No			Regolazione crepuscolare Teach	No
Produttore	Steinel	Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)			Grado di protezione	IP20
Dimensioni L × P × A	61 x 103 x 103 mm	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)			Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.143	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m			Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2			Tipo di montaggio	Incassato
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ					
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA	Collegamento in rete	Sì			Materiale	Plastica
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	21 mA	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave			Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	38 mA	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI			Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Sì			Colore RAL	9003
Altezza di montaggio max.	4,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	No			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
						Garanzia del produttore	5 anni
						Supporto angolare incluso	No
						CERTIFICATI ED EPREL	
						Certificati	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064280

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

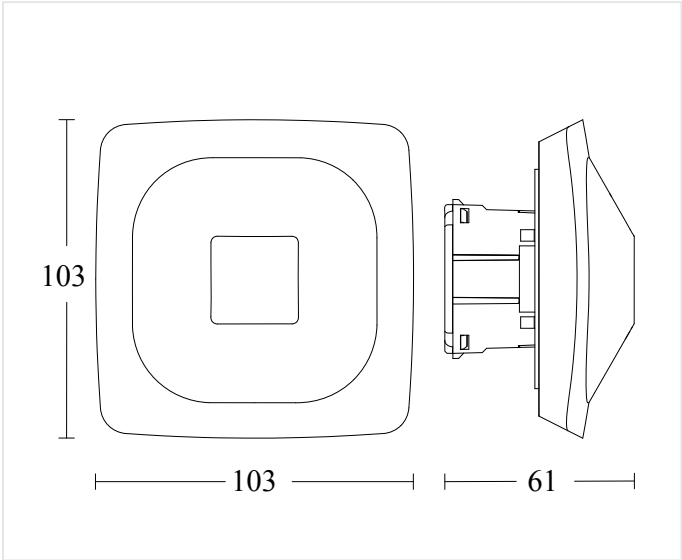

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064280

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

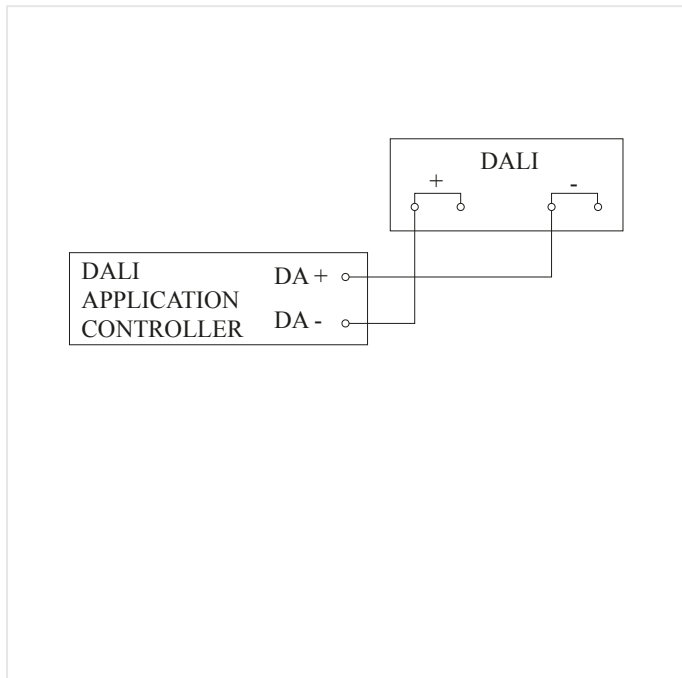

Schema elettrico

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064280

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064280

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064280

EAN 4007841064280

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - incassato

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss