

XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068073

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068073

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841068073		
Numéro de matériel	110080868		
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED PRO 240 S WS		
Nom du produit fiche technique	XLED PRO 240 S bl. chaud blanc		
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection		
Groupe de remise	S		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 223 mm		
UE1 poids net	0.64		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	19,3 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	240 °		
Angle d'ouverture	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
		Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
		Hauteur de montage	1,80 – 6 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ			
		Mise en réseau	Oui
		Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Flux lumineux mesuré 360°	2124 lm
		Température de couleur	3000 K
		Écart chromatique LED	SDCM3
		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
		Ampoule	LED non interchangeable
		Culot	sans
		Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	10 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Potentiomètres
		Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	HCMC
		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	mur angle
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL			
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
		Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068073

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

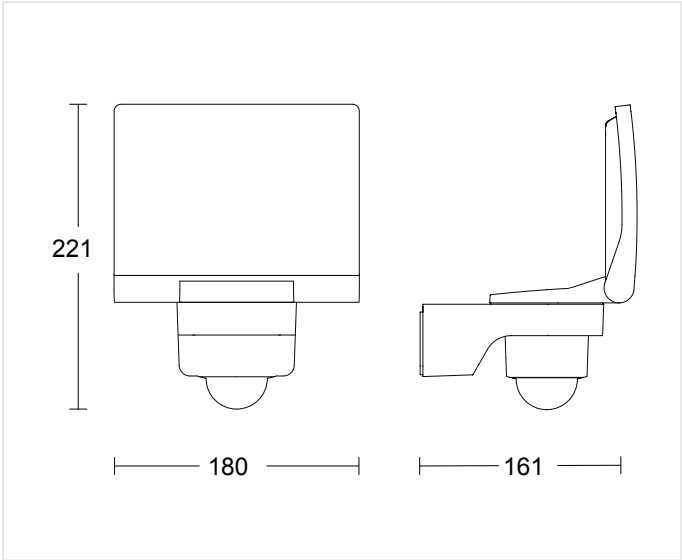

161 x 180 x 223 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068073

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

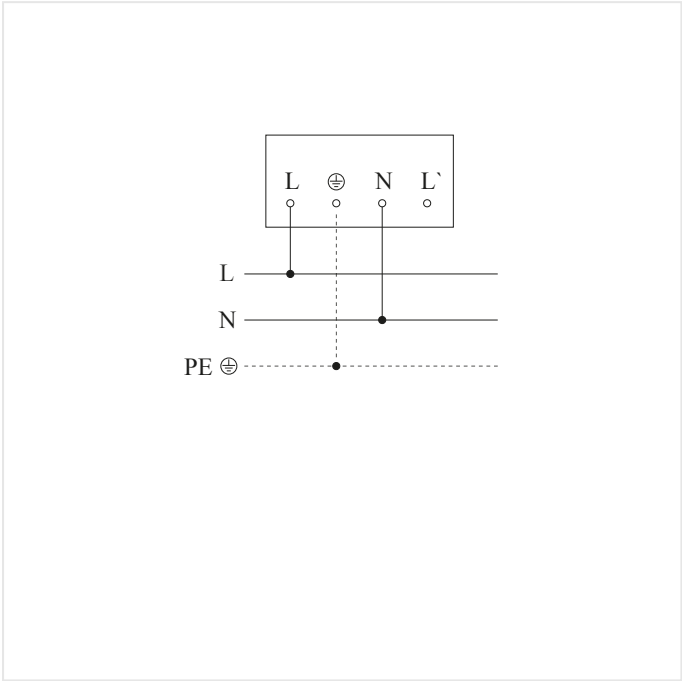


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

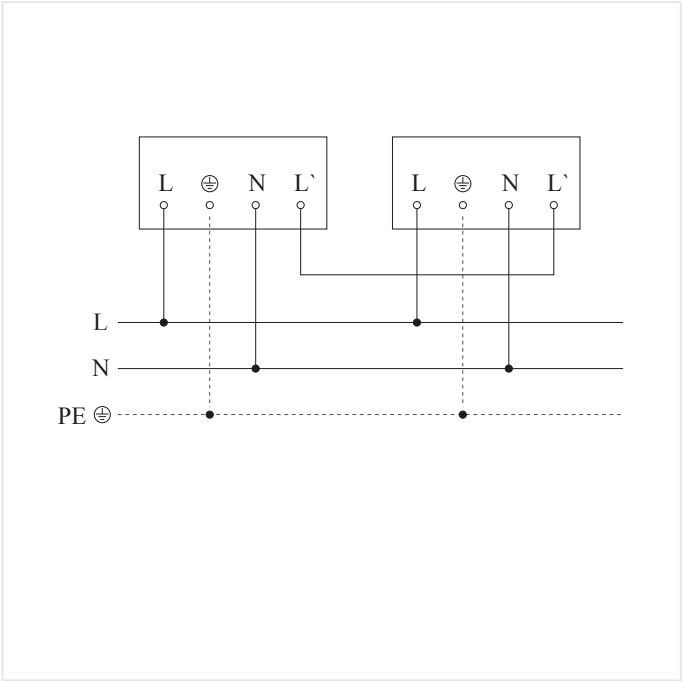





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

EAN 4007841068073

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

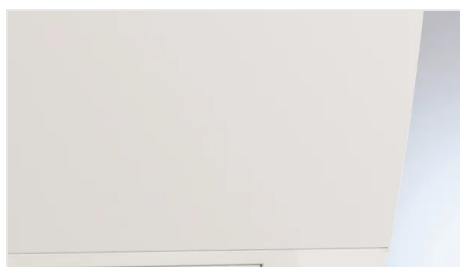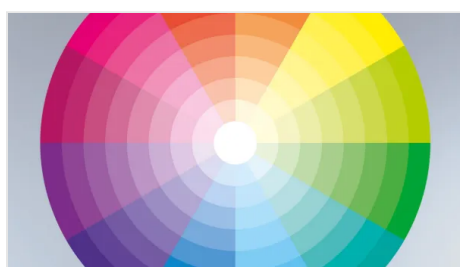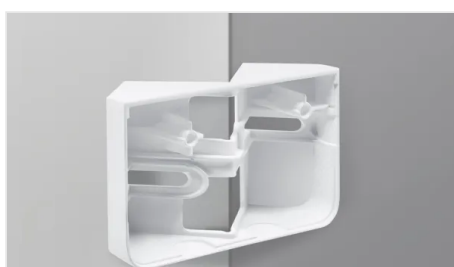**Système LED STEINEL inclus****Système de refroidissement en HCMC****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80** **Support mural d'angle en option****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)**

XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

EAN 4007841068073

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068073

EAN 4007841068073

Typ XLED PRO 240 S bl. chaud blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss