

RS PRO P1 bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841056056

280 x 110 mm



RS PRO P1 bl. chaud

EAN 4007841056056

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		73.000 h	
EAN UE1	4007841056056	Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h	
Numéro de matériel	110081891	CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		>60.000 h	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 WW	Mise en réseau via	Câble	RÉGLAGES			
Nom du produit fiche technique	RS PRO P1 bl. chaud	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable			Non
Catégorie de produit	Luminaire intérieure LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	953 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Groupe de remise	I	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs		IK03	
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection		IP54	
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection		II	
Fabricant	Steinel	Culot	sans	Température ambiante		de -10 jusqu'à 40 °C	
DIMENSIONS		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier		Matière plastique	
Dimensions Ø × H	280 x 110 mm	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache		Matière plastique opale	
UE1 poids net	0.37	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Lieu de montage		mur plafond	
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Couleur		blanc	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Indice de protection plafond		IP54	
Puissance	8,3 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection B10 (pièces)	54	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant		5 ans	
Protection B16 (pièces)	87	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70		CERTIFICATS ET EPREL			
Protection C10 (pièces)	90			Certificats		DEKRA	
Protection C16 (pièces)	145			Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Courant d'appel maximal	13 A						


RS PRO P1 bl. chaud

EAN 4007841056056

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

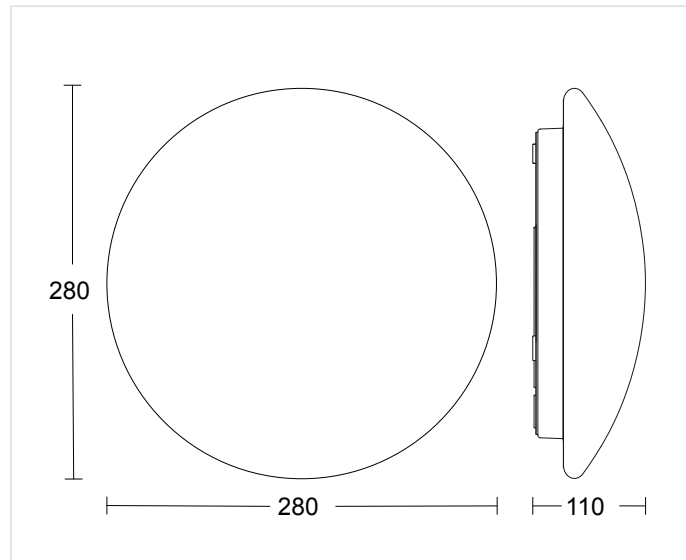

280 x 110 mm

RS PRO P1 bl. chaud

EAN 4007841056056

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

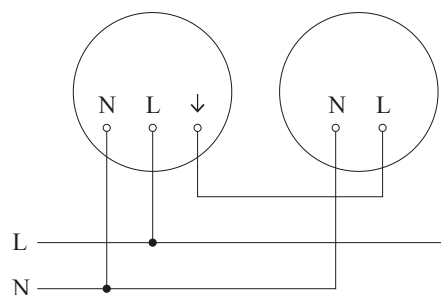


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 bl. chaud


EAN 4007841056056

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

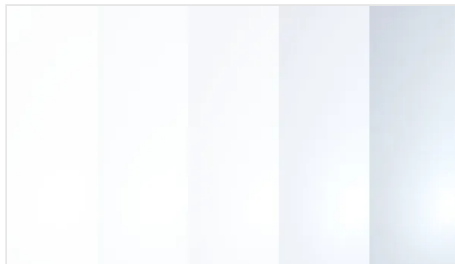

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 bl. chaud

EAN 4007841056056

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 056056

EAN 4007841056056

Typ RS PRO P1 bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss