

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva
lux

MULTISENSOR

EAN 4007841079208

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841079208
Materialnummer	110082127
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TRUE PRESENCE AEROSOL KNX
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	True Presence Multisensor Aerosol KNX
Produktkategorie	Multisensor
Rabattgruppe	TPK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	123 x 123 x 33 mm
VPE1 Nettogewicht	0.15
ELEKTRIK	
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX

VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Infektionsrisiko Verbrauchte Luft Behaglichkeit CO2 Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Logikgatter Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang VOC

Mit Busankopplung	Ja
-------------------	----

LICHTTECHNIK	
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Einzelbüro Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hotelzimmer Hörsaal Teeküche Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence Multisensor Aerosol KNX

EAN 4007841079208

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

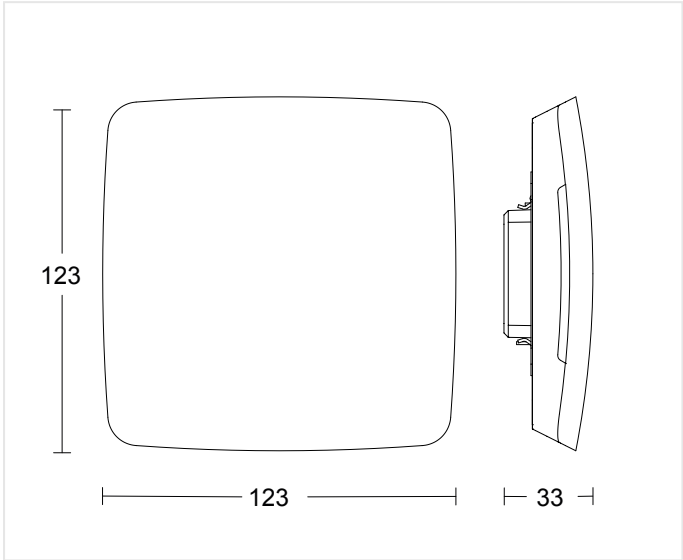

123 x 123 x 33 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multisensor Aerosol KNX


EAN 4007841079208

MULTISENSOR

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

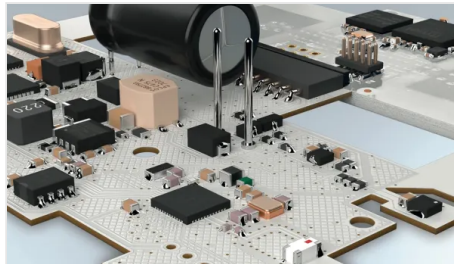


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSOR

EAN 4007841079208

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079208

EAN

4007841079208

Typ

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss