

XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033125

- Faretto senza rilevatore di movimento, con pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- È disponibile un supporto a parete angolare opzionale per illuminare in modo ottimale un'area di fronte a due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
EAN UI1	4007841033125	Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm	Resistenza agli urti	IK03
Numero materiale	110080884	Temperatura di colore	3000 K	Grado di protezione	IP44
Denominazione SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 WS	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	II
Nome del prodotto scheda tecnica	XLED home 2 bianco	Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Categoria di prodotto	Faretto senza sensore LED	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Gruppo di sconto	SCH	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale della copertura	Plastica opalina
Origine	Steinel Excel	Attacco	senza	Luogo di montaggio	Parete angolo
Stato del prodotto	Articolo in esaurimento	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Luogo di applicazione	Esterno
Produttore	Steinel	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	Sonstige	Tipo di montaggio	Superficie
DIMENSIONI		DURATA		Applicazione ambiente	Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 181 mm	Durata LED max. °C	50000 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
UI1 peso netto	0.483	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Garanzia del produttore	5 anni
ELETTRICO		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CERTIFICATI ED EPREL	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Potenza	13,7 W	Interruttore crepuscolare	No	Categoria EPREL	Fonte di luce
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Con sensore di movimento	No				


XLED home 2 bianco

EAN 4007841033125

FARETTO SENZA SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

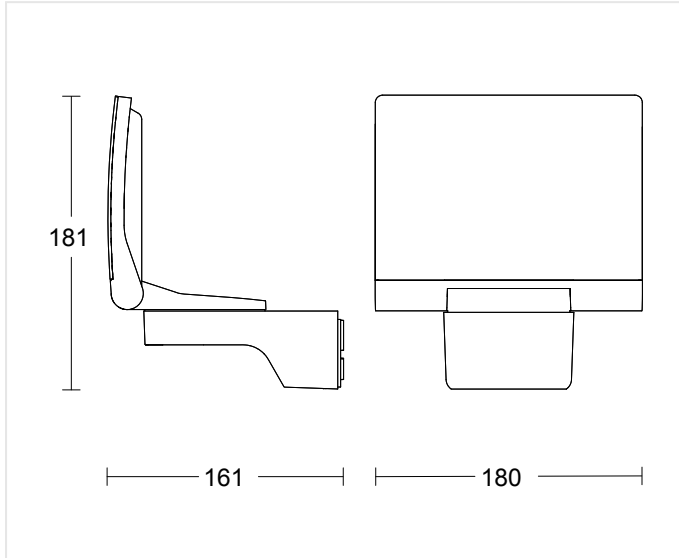

161 x 180 x 181 mm


XLED home 2 bianco

EAN 4007841033125

FARETTO SENZA SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico Slave

XLED home 2 bianco

EAN 4007841033125

FARETTO SENZA SENSORE LED

Punti salienti

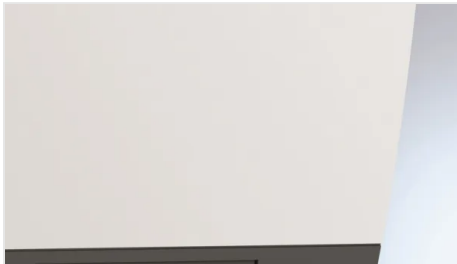


Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

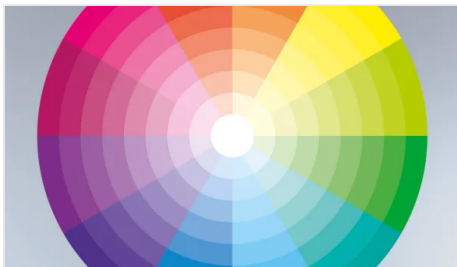

Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033125

EAN

4007841033125

Typ

XLED home 2 bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss