

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064259

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Courant d'appel maximal800 A		Éclairage permanentcommutable	
EAN UE1	4007841064259	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constantNon	
Numéro de matériel	110067687	Hauteur de montage max.4,00 m		RÉGLAGES	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 AP WS	Technologie de capteurHyper fréquence		Interrupteur crépusculaireOui	
Modèle	Détecteur de présence	Puissance d'émission< 1 mW		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx	
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 COM2 - En saillie	Technologie HF5,8 GHz		Réglage du temps10 s – 60 Min.	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Avec détecteur de mouvementOui		Fonction lumière de baseNon	
Groupe de remise	TP	Détectionle cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Lumière principale réglableNon	
Source	Steinel Excel	Angle de détection360 °		FonctionsParamétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Manuel ON / ON-OFF	
Statut du produit	Normal	Angle d'ouverture140 °		Régages viaBluetooth	
Fabricant	Steinel	Protection anti-contournementOui		Avec télécommandeNon	
DIMENSIONS		Occultation par segmentsNon		Réglage crépusculaire TeachOui	
Dimensions L × l × H	57 x 123 x 123 mm	Évolutivité électroniqueOui		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	0.276	Évolutivité mécaniqueNon		Indice de protectionIP54	
ÉLECTRICITÉ		Détail de la portéePour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Température ambiantede -25 jusqu'à 50 °C	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radialeØ 12 m (113 m²)		Lieu de montageplafond	
Puissance	2000 W	Portée tangentielleØ 12 m (113 m²)		Lieu d'applicationIntérieur	
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage2,50 – 4,00 m		Type de montageEn saillie	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Hauteur de montage optimale2,8 m		MatériauMatière plastique	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Nevalux technologie de capteurMarche / Arrêt		Application pièceespace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur	
Charge capacitive en µF	176 µF	CONNECTIVITÉ		Couleurblanc	
Consommation propre	0,7 W	Mise en réseauOui		Couleur RAL9003	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Type de mise en réseauMaître/maître Maître/esclave		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Mise en réseau viaBluetooth		Garantie fabricant5 ans	
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclusNon	
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Démarriage progressifNon			


HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

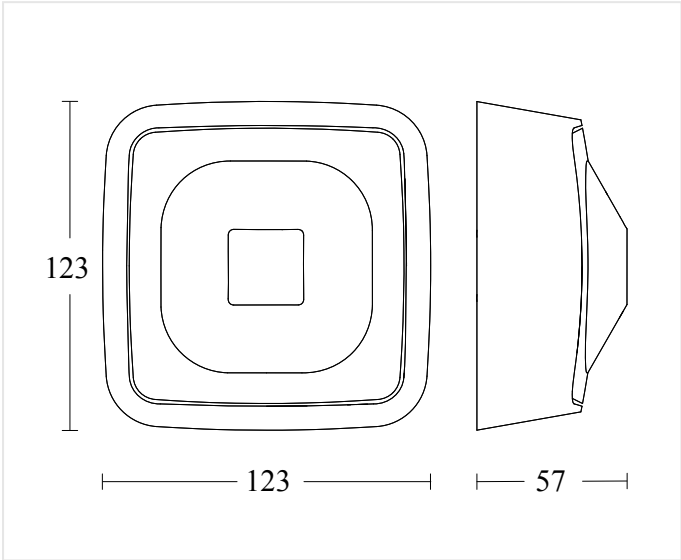

57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

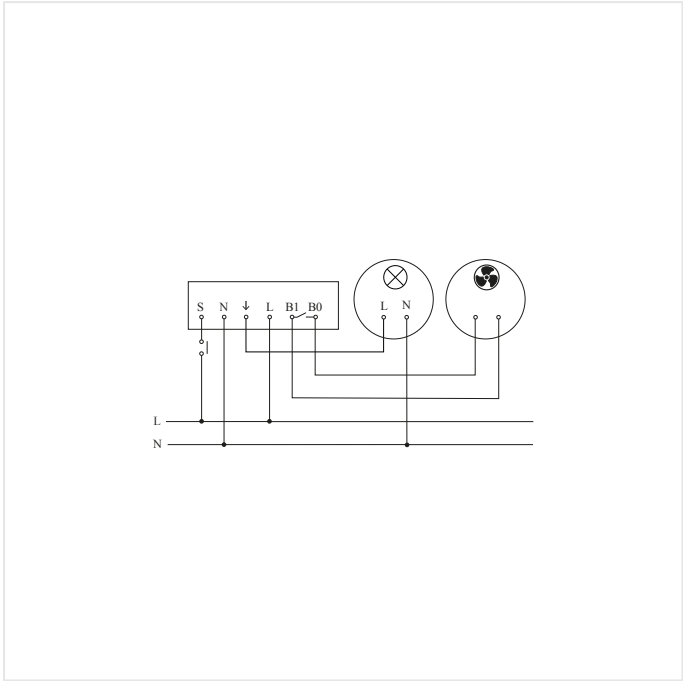


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM2 - En saillie

EAN 4007841064259

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064259

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	064259
EAN	4007841064259
Typ	HF 360-2 COM2 - En saillie
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	