

RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841067823

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067823

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841067823
Numero materiale	110075562
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC NW
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	DL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	350 x 55 mm
UI1 peso netto	1.349

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,3 W
Autoconsumo	0,3 W
Protezione B10 (pezzi)	46
Protezione B16 (pezzi)	74
Protezione C10 (pezzi)	77
Protezione C16 (pezzi)	122
Corrente d'inserzione massima	13 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1976 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100000
Durata LED secondo IEC 62717 L80	74000
Durata LED secondo IES TM-21 L70	60000
Durata LED secondo IES TM-21 L80	60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED

Durata funzione luce di base	10-30 min, tutto il giorno Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP40

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

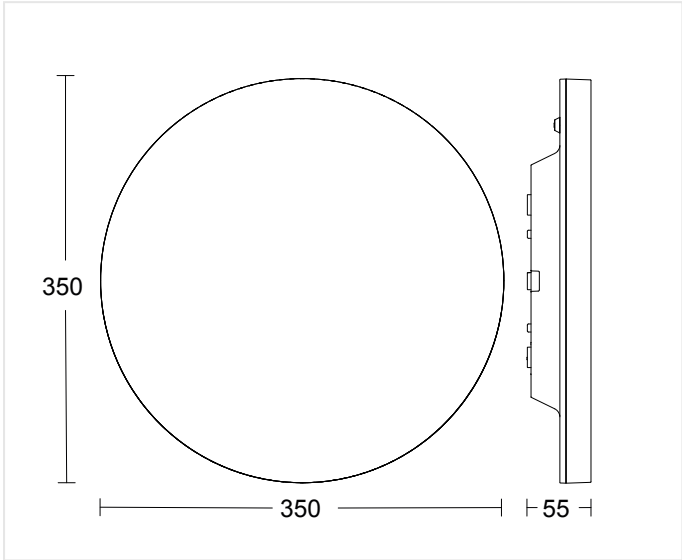
RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

EAN 4007841067823

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

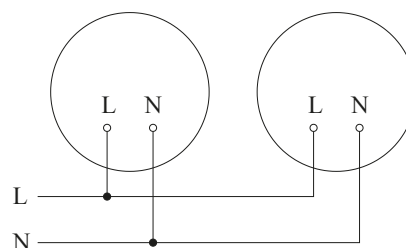
EAN 4007841067823

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

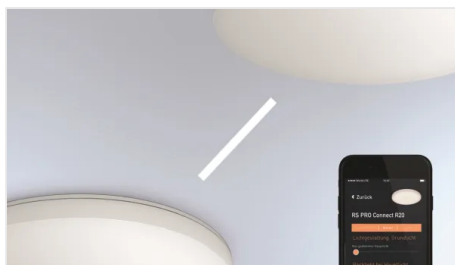
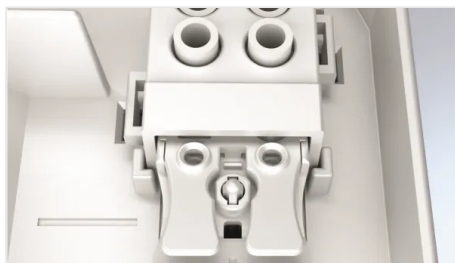
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

EAN 4007841067823

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 10 - 50 %****Luce principale optional 50 - 100%****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

EAN 4007841067823

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067823

EAN

4007841067823

Typ

RS PRO R20 basic SC Singlepack - bianco neutro

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss