

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841057947

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841057947				
Numero materiale	110062730				
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRES COM2 UP WS				
Versione	Rilevatore di presenza				
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM2 - inc. bianco				
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza				
Gruppo di sconto	TP				
Origine	Steinel Excel				
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Steinel				
DIMENSIONI					
Dimensioni L × P × A	50 x 103 x 103 mm				
UI1 peso netto	0.173				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Potenza	2000 W				
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W				
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W				
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA				
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA				
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA				
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA				
Lampade LED < 2 W	100 W				
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W				
Lampade LED > 8 W	600 W				
Carico capacitivo in µF	176 µF				
Autoconsumo	1 W				
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8				
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No				
		Uscita di commutazione 2 ohmica		230 W	
		Uscita di commutazione 2 a potenziale zero		Si	
		Corrente d'inserzione massima		800 A	
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
		Altezza di montaggio max.		12,00 m	
		Tecnologia del sensore		Alta frequenza	
		Potenza di trasmissione		< 1 mW	
		Tecnologia HF		7,2 GHz	
		Con sensore di movimento		Si	
		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	
		Angolo di rilevamento		360 °	
		Angolo di apertura		160 °	
		Protezione anti-intrusione		Si	
		Mascheramento per segmenti		No	
		Scalabilità elettronica		Si	
		Scalabilità meccanica		No	
		Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)	
		Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)	
		Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m	
		Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)	
		Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)	
		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence		4,00 m	
		Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, Acceso / Spento	
CONNETTIVITÀ					
		Collegamento in rete		Si	
		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	
		Collegamento in rete tramite		Bluetooth	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
		Avvio luce dolce		No	
		Luce permanente		commutabile	
		Regolazione luce costante		No	
IMPOSTAZIONI					
		Interruttore crepuscolare		Si	
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
		Impostazione del tempo		20 s – 60 Min.	
		Funzione luce di base		No	
		Luce principale regolabile		No	
		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test	
		Impostazioni tramite		Bluetooth	
		Con telecomando		No	
		Regolazione crepuscolare Teach		Si	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
		Grado di protezione		IP20	
		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
		Luogo di montaggio		soffitto	
		Luogo di applicazione		Interni	
		Tipo di montaggio		Incassato	
		Materiale		Plastica	
		Applicazione ambiente		aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni	
		Colore		bianco	
		Colore RAL		9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
		Garanzia del produttore		5 anni	
		Supporto angolare incluso		No	


True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

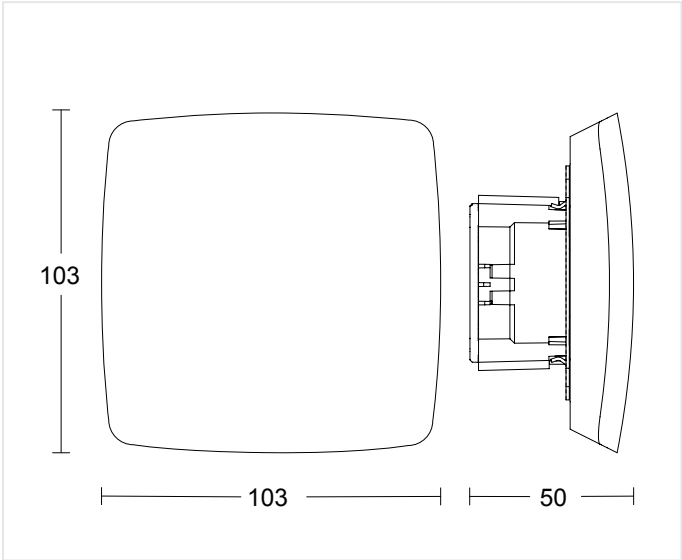

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM2 - inc. bianco

EAN 4007841057947

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

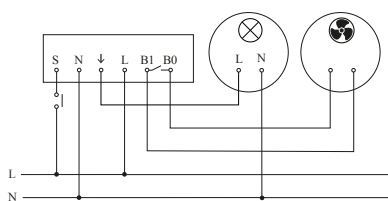

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - inc. bianco


EAN 4007841057947

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

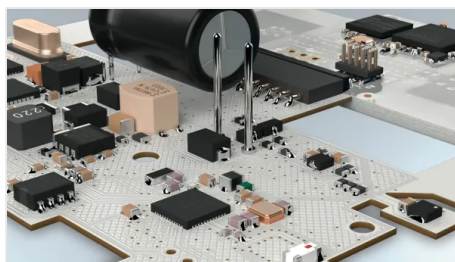

Sensori digitali ad alta frequenza

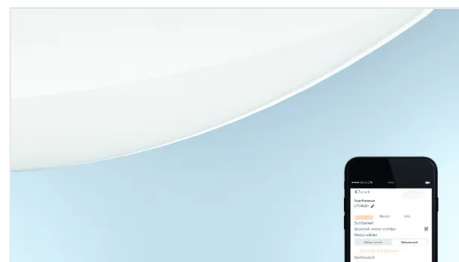

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057947

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	057947
EAN	4007841057947
Typ	True Presence COM2 - inc. bianco
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	