

# LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

neva  
lux

EAN 4007841069223

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 14,7 W LED longue durée avec 1375 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

178 x 157 x 178 mm



LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                           | CONNECTIVITÉ                   |                                      | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UE1                        | 4007841069223             | Mise en réseau                 | Non                                  | Résistance aux chocs                  | IK03                                                                                                      |
| Numéro de matériel             | 110082777                 | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                                      | Indice de protection                  | IP44                                                                                                      |
| Désignation SAP                | LED STRAHLER LS 150 WS    | Flux lumineux mesuré 360°      | 1486 lm                              | Classe de protection                  | I                                                                                                         |
| Nom du produit fiche technique | LS 150 blanc              | Température de couleur         | 4000 K                               | Température ambiante                  | de -10 jusqu'à 30 °C                                                                                      |
| Catégorie de produit           | Projecteur sans détecteur | Écart chromatique LED          | SDCM3                                | Matériau du boîtier                   | Aluminium                                                                                                 |
| Groupe de remise               | SCH                       | Indice de rendu des couleurs   | 80-89                                | Matériau du cache                     | Verre transparent                                                                                         |
| Source                         | Steinel Excel             | Avec ampoule                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Lieu de montage                       | mur                                                                                                       |
| Statut du produit              | Normal                    | Ampoule                        | LED non interchangeable              | Lieu d'application                    | Extérieur                                                                                                 |
| Fabricant                      | Steinel                   | Culot                          | sans                                 | Type de montage                       | En saillie                                                                                                |
| DIMENSIONS                     |                           | Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif            | Application pièce                     | jardin entrée Cour et allée parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment terrasse / balcon |
| Dimensions L x l x H           | 178 x 157 x 178 mm        | Démarrage progressif           | Non                                  | Couleur                               | blanc                                                                                                     |
| UE1 poids net                  | 0.81                      | Efficacité sans capot          | 77 lm/W                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                                                                                                           |
| ÉLECTRICITÉ                    |                           | DURÉE DE VIE                   |                                      | Garantie fabricant                    | 3 ans                                                                                                     |
| Raccordement secteur           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  | Durée de vie LED max. °C       | 50000 h                              | Support mural d'angle inclus          | Non                                                                                                       |
| Puissance                      | 14,7 W                    | Durée de vie LED L70B50 25°C   | > 36000                              | CERTIFICATS ET EPREL                  |                                                                                                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                           | RÉGLAGES                       |                                      | Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                                                                                                         |
| Avec détecteur de mouvement    | Non                       | Fonction lumière de base       | Non                                  | Catégorie EPREL                       | Source de lumière                                                                                         |
| Nevalux technologie de capteur | Marche / Arrêt            | Lumière principale réglable    | Non                                  |                                       |                                                                                                           |


# LS 150 blanc

EAN 4007841069223

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

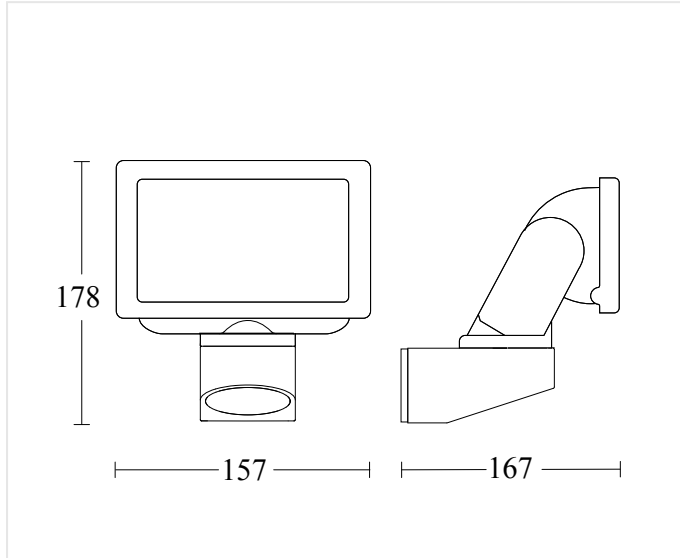

178 x 157 x 178 mm

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

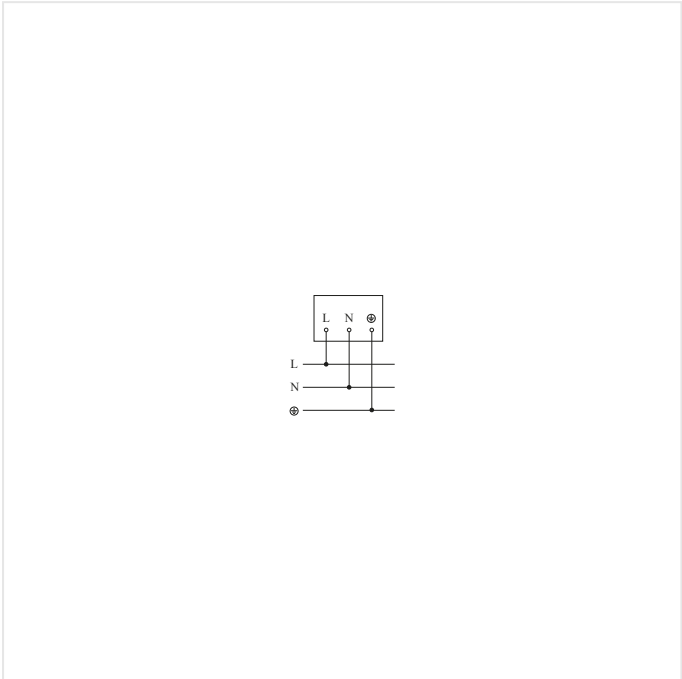


Schéma du circuit

# LS 150 blanc

EAN 4007841069223

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

## Points forts



Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC  $\geq 80$



Support mural d'angle en option

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

|          |               |
|----------|---------------|
| Art.-Nr. | 069223        |
| EAN      | 4007841069223 |
| Typ      | LS 150 blanc  |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss