

IR Quattro 8m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841000356

- hoehe: 90cm, ausfuehrung: Senza sensore

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM2 - incassato

EAN 4007841000356

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A		IMPOSTAZIONI		
EAN UI1	4007841000356					Interruttore crepuscolare		Si
Numero materiale	110008825	TECNOLOGIA DEI SENSORI				Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM2	Altezza di montaggio max.		8,00 m		Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Funzione luce di base		No
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro 8m COM2 - incassato	Angolo di rilevamento		360 °		Luce principale regolabile		No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Angolo di apertura		100 °		Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Gruppo di sconto	P	Protezione anti-intrusione		Si		Impostazioni tramite		Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Origine	Steinel Excel	Mascheramento per segmenti		No		Con telecomando		No
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Si
Produttore	Steinel	Scalabilità meccanica		Si		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
DIMENSIONI		Portata radiale		5 x 5 m (25 m²)		Grado di protezione		IP20
Dimensioni L x P x A		Portata tangenziale		7 x 7 m (49 m²)		Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C
UI1 peso netto		Livelli di rilevamento		13		Luogo di montaggio		soffitto
ELETTRICO		Zone di commutazione		1760 zone di commutazione		Luogo di applicazione		Interni
Allacciamento alla rete		Altezza di montaggio		2,50 – 8,00 m		Tipo di montaggio		Incassato
Potenza		Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Materiale		Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Applicazione ambiente		ufficio singolo sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette Interni
Lampade fluorescenti non compensate		Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento		Colore		bianco
Lampade fluorescenti compensate in serie		CONNETTIVITÀ				Colore RAL		9010
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		Collegamento in rete		Si		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		Garanzia del produttore		5 anni
Lampade LED < 2 W		Collegamento in rete tramite		Cavo		Supporto angolare incluso		No
Lampade LED > 2 W < 8 W		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
Lampade LED > 8 W		Avvio luce dolce		No				
Carico capacitivo in µF		Luce permanente		commutabile				
		Regolazione luce costante		No				


IR Quattro 8m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841000356

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

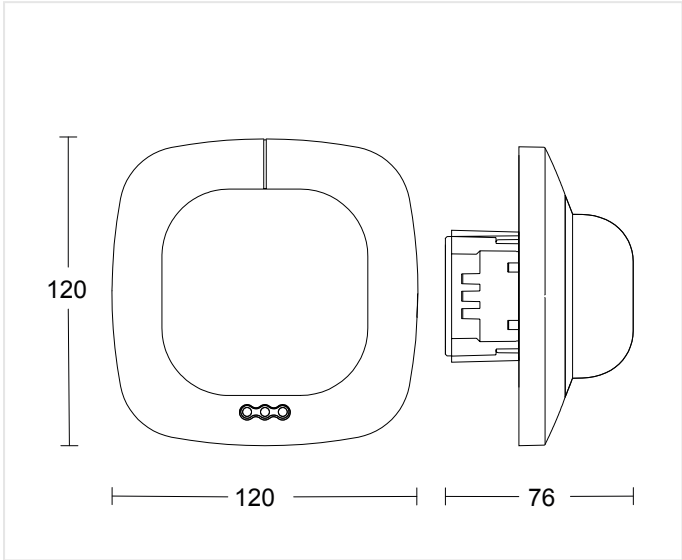

76 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841000356


Schemi elettrici

SCHEMA 1

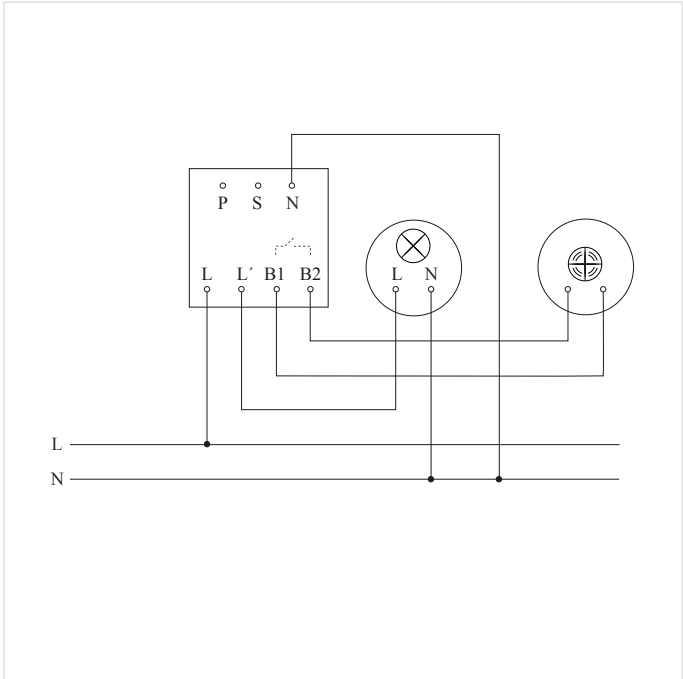

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

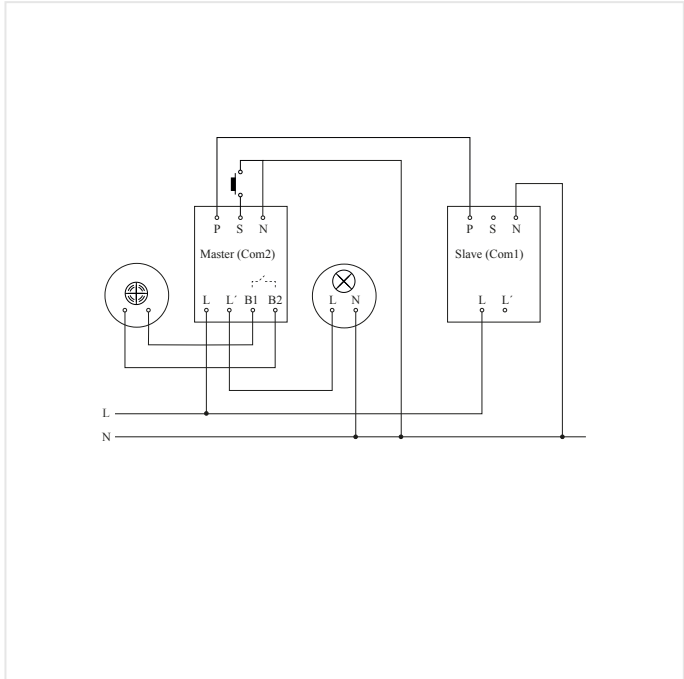

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IR Quattro 8m COM2 - incassato

EAN 4007841000356

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841000356

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

000356

EAN

4007841000356

Typ

IR Quattro 8m COM2 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss