

PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841086152

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote par App
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc

EAN 4007841086152

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841086152	Occultation par segments	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence
Numéro de matériel	110092755	Évolutivité électronique	Non		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX UP WS	Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bus Logiciel ETS Smart Remote
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Zones de commutation	1436 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	PK	Hauteur de montage	2 – 10,00 m	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau du boîtier	Matière plastique
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur	KNX	Matériau du cache	autre
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Dimensions L × l × H	74 x 109 x 109 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître	Lieu de montage	plafond
Dimensions Ø × H	109 x 74 mm	Mise en réseau via	Câble	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.151	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	10,00 m	RÉGLAGES		Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.	Couleur RAL	9010
Angle de détection	360 °	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection anti-contournement	Oui	Garantie fabricant			
		Support mural d'angle inclus			
		Non			


PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086152

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

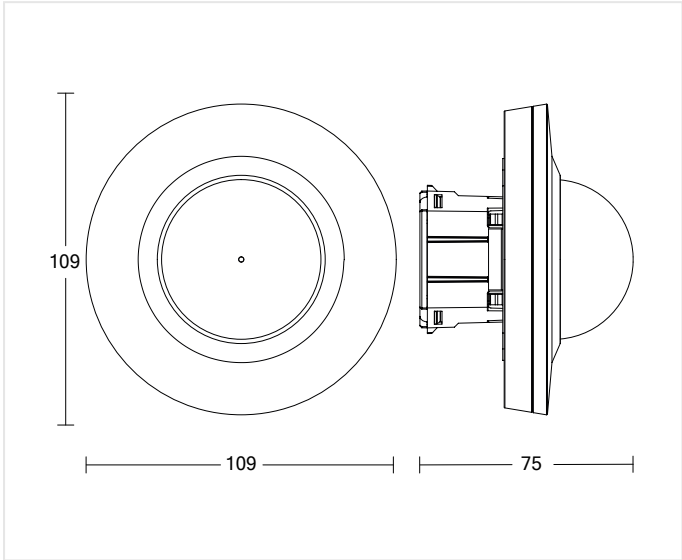

109 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841086152

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086152

EAN

4007841086152

Typ

PD IR 4360-24 KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss