

HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

neva
lux

EAN 4007841067298

125 x 65 mm



HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841067298
Numero materiale	110075179
Denominazione SAP	PERSONENSENSOR HPD3 IP AP
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HPD3 IP - in superficie
Categoria di prodotto	Sensore ottico
Gruppo di sconto	NET
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	65 x 125 x 125 mm
Dimensioni Ø × A	125 x 65 mm
UI1 peso netto	0.391

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
-------------------------------------	--

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Sensore ottico
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	110 °
Protezione anti-intrusione	No

Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Portata tangenziale	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
Altezza di montaggio	2,30 – 5,00 m
Portata presenza	Sensore ottico: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)

Tecnologia del sensore 2	Alta frequenza
Portata radiale 2	Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Portata tangenziale 2	Alta frequenza: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	IP / IT

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete tramite	LAN Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
------------------	----

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
---------------------------	----

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Censimento delle persone Funzione presenza Regolazione per mantenere luce costante Definizione della zona di cattura Comunicazione criptata
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Web-Interface
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space sala conferenze / sale riunioni aree di produzione aree di soggiorno sale pranzo / mense Interni

Colore	bianco
Colore RAL	9016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------


HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

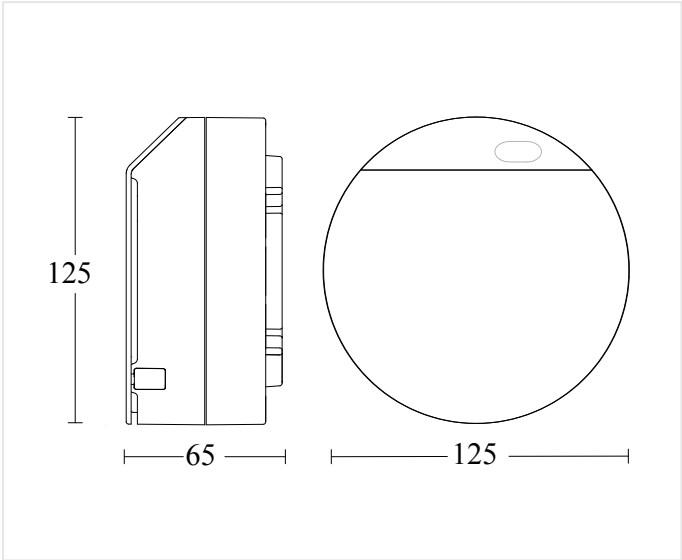

125 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - in superficie

SENSORE OTTICO

EAN 4007841067298

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067298

EAN 4007841067298

Typ HPD3 IP - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss