

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067519

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Luce principale regolabile			Sì		
EAN UI1			4007841067519						Funzioni			Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF		
Numero materiale			110075499									Funzione di gruppo vicino		
Denominazione SAP			LED INNENLEUCHTE RS PRO S30Q SC NW SI									Funzione presenza Sensore di movimento		
Nome del prodotto scheda tecnica			RS PRO S30 Q SC Bianco neutro									Connessione a sistemi di batterie centrali		
Categoria di prodotto			Lampada a sensore per interno LED									Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne		
Gruppo di sconto			DL									Sensore di luce Modalità normale / modalità test		
Origine			Steinel Excel									Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza		
Stato del prodotto			Normale									Comunicazione criptata		
Produttore			Steinel									Sovracomando Master/Slave		
DIMENSIONI						TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Monitoraggio dei dati		
Dimensioni L × P × A			331 x 331 x 56 mm			Flusso luminoso misurato 360°			2987 lm			Impostazioni tramite		
UI1 peso netto			2.088			Temperatura di colore			4000 K			Con telecomando		
ELETTRICO						Deviazione cromatica LED			SDCM3			Regolazione crepuscolare Teach		
Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Con lampadina			Sì, sistema LED STEINEL			Funzione luce di base in percentuale		
Potenza			26 W			Lampadina			LED non sostituibile			Funzione luce di base percentuale da		
Autoconsumo			0,39 W			Attacco			senza			Funzione luce di base percentuale fino a		
Protezione B10 (pezzi)			36			Sistema di raffreddamento LED			Passive Thermo Control					
Protezione B16 (pezzi)			58			Avvio luce dolce			Sì			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Protezione C10 (pezzi)			61			Luce permanente			commutabile			Resistenza agli urti		
Protezione C16 (pezzi)			97			DURATA						Grado di protezione		
Corrente d'inserzione massima			16,5 A			Durata LED max. °C			50000 ore			Classe di protezione		
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Calo del flusso luminoso secondo LM80			L80B50			Temperatura ambiente		
Altezza di montaggio max.			4,00 m			Durata LED secondo IEC 62717 L70			100.000 h			Materiale dell'alloggiamento		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			Durata LED secondo IEC 62717 L80			74.000 h			Materiale della copertura		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			Durata LED secondo IES TM-21 L70			>60.000 h			Luogo di montaggio		
Con sensore di movimento			Sì			Durata LED secondo IES TM-21 L80			>60.000 h			Luogo di applicazione		
Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			IMPOSTAZIONI						Tipo di montaggio		
Angolo di rilevamento			360 °			Interruttore crepuscolare			Sì			Applicazione ambiente		
Angolo di apertura			160 °			Regolazione crepuscolare			2 – 2000 lx					
Mascheramento per segmenti			Sì			Impostazione del tempo			5 s – 60 Min.					
Scalabilità elettronica			Sì			Funzione luce di base			Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Scalabilità meccanica			No			Dettaglio funzione luce di base			Luce di effetto LED			Garanzia del produttore		
Portata radiale			Ø 10 m (79 m²)			Durata funzione luce di base			1-60 min			Targa civico inclusa		
Portata tangenziale			Ø 10 m (79 m²)									CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio			2,00 – 4,00 m									Categoria EPREL		
												Prodotto con sorgente luminosa integrata		

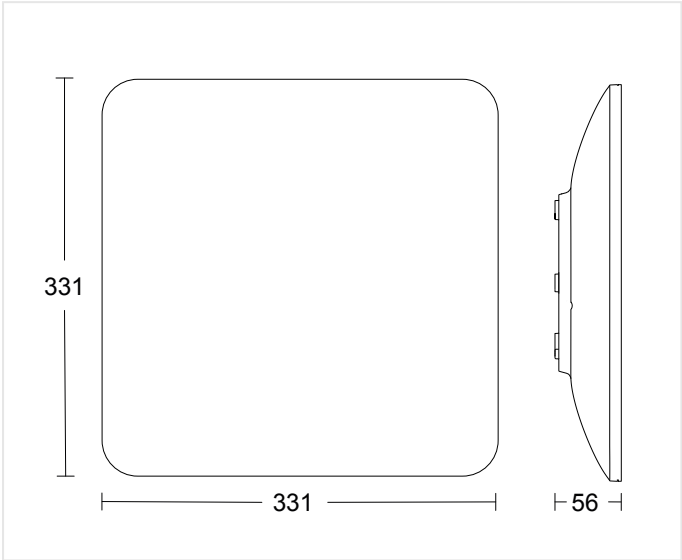
RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



331 x 331 x 56 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

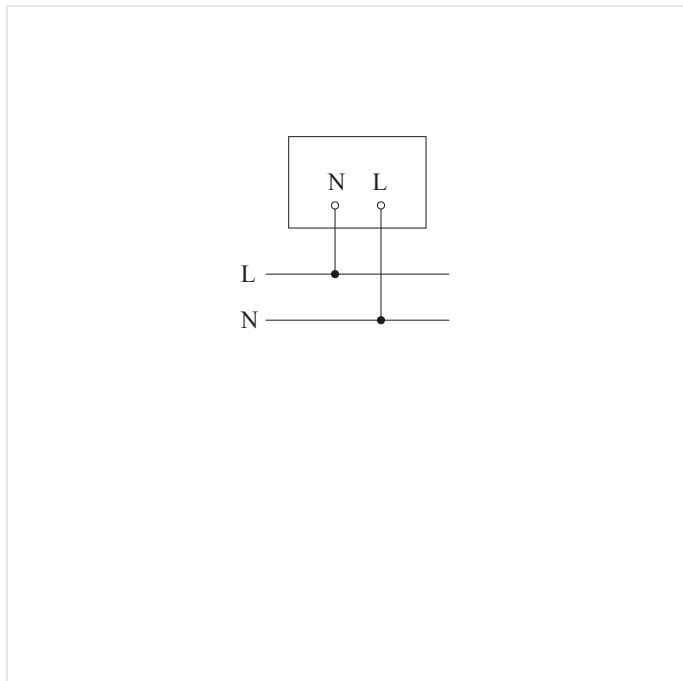
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

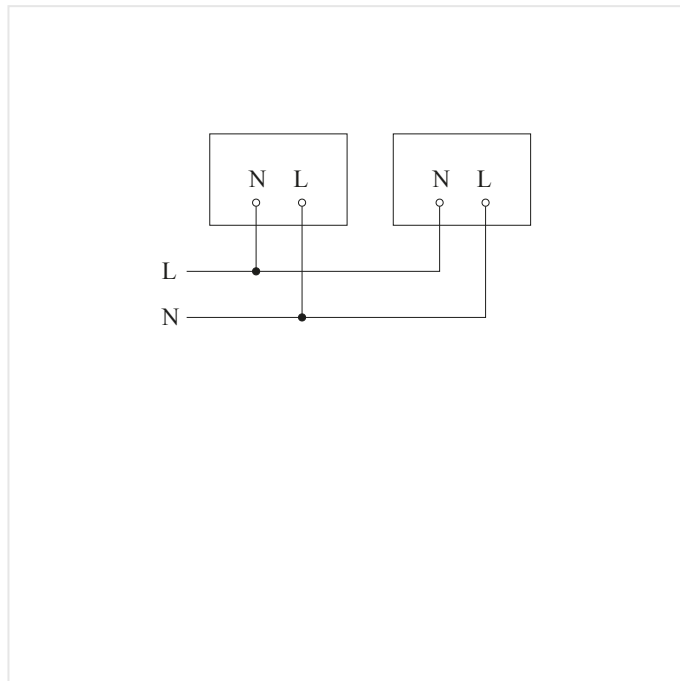
EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

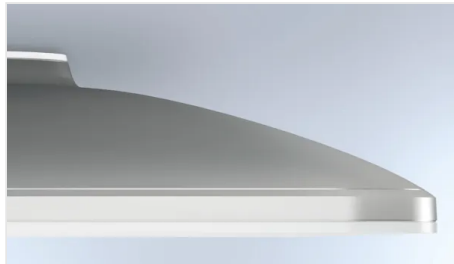
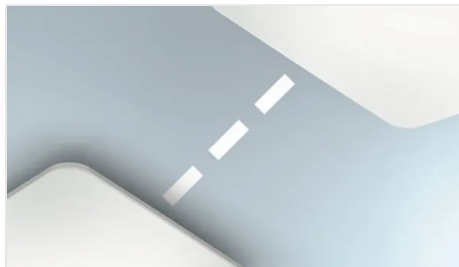
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10 - 50 %****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio****Telecomando opzionale RC10**

RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067519

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067519

EAN 4007841067519

Typ RS PRO S30 Q SC Bianco neutro

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss