

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841085773**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo IEC 62386

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085773

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841085773
Numero materiale	110091480
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8DALI2-IPDAPSW
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	65 x 129 x 129 mm
Dimensioni Ø × A	129 x 65 mm
UI1 peso netto	0.242
ELETTRICO	
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	12 mA
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	17 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	492 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Con accoppiatore bus	Sì
IMPOSTAZIONI	
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza

Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085773

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

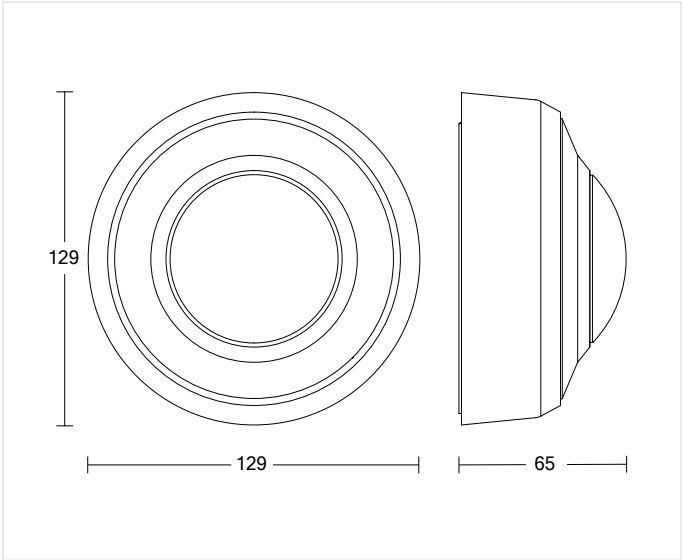

129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

EAN 4007841085773

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

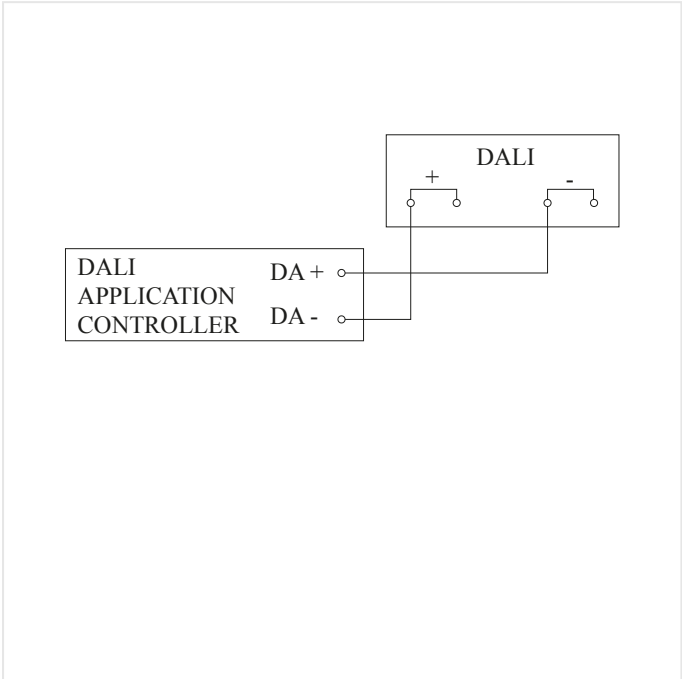

Schema elettrico

SCHEMA 2

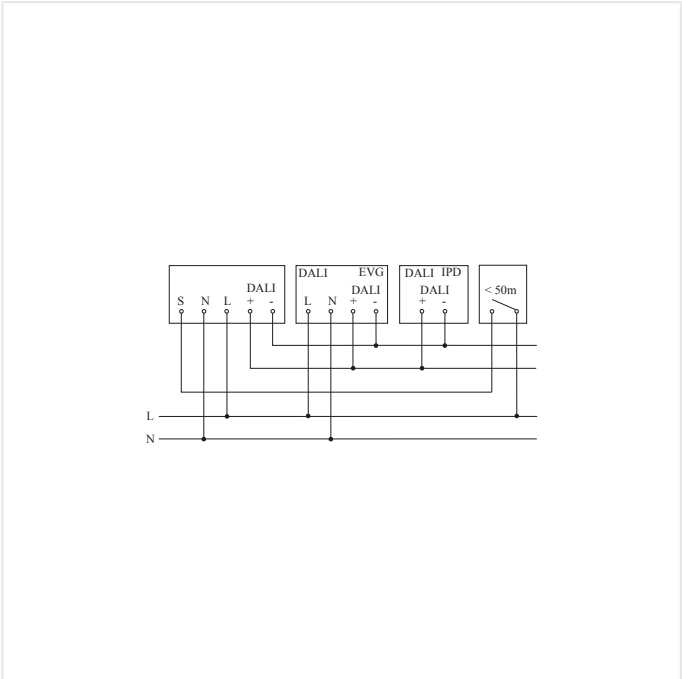

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085773

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085773

EAN

4007841085773

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss