

# XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva  
lux

EAN 4007841030049

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik, ideal zur Ausleuchtung grösserer Flächen wie Zufahrten, Innenhöfe oder Gärten
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 19,3 W LEDs mit 2124 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                     |                                           |                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                     | 4007841030049                       | Mechanische Skalierbarkeit                | Nein                                                         |
| Materialnummer               | 110094569                           | Reichweite radial                         | r = 5 m (39 m²)                                              |
| SAP-Bezeichnung              | LED STRAHLER XLED HOME 2 XL S SW V2 | Reichweite tangential                     | r = 10 m (157 m²)                                            |
| Produktname Datenblatt       | XLED home 2 XL S schwarz            | Montagehöhe                               | 1,8 – 4 m                                                    |
| Produktkategorie             | Sensor-LED-Strahler                 | Optimale Montagehöhe                      | 2 m                                                          |
| Rabattgruppe                 | SH                                  | VERNETZUNG                                |                                                              |
| Quelle                       | Steinel Excel                       | Vernetzung                                | Nein                                                         |
| Produktstatus                | Auslaufartikel                      | LICHTTECHNIK                              |                                                              |
| Hersteller                   | Steinel                             | Gemessener Lichtstrom 360°                | 2124 lm                                                      |
| ABMESSUNGEN                  |                                     | Farbtemperatur                            | 3000 K                                                       |
| Abmessungen L × B × H        | 161 x 180 x 240 mm                  | Farbabweichung LED                        | SDCM3                                                        |
| VPE1 Nettogewicht            | 0.614                               | Farbwiedergabeindex                       | 80-89                                                        |
| ELEKTRIK                     |                                     | Mit Leuchtmittel                          | Ja, STEINEL LED-System                                       |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz            | Leuchtmittel                              | LED nicht austauschbar                                       |
| Leistung                     | 19,3 W                              | Sockel                                    | Ohne                                                         |
| SENSORIK                     |                                     | LED-Kühlsystem                            | HCMC (High Conductive Magnesium Composite)                   |
| Montagehöhe max.             | 4,00 m                              | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Sonstige                                                     |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                     | LEBENSDAUER                               |                                                              |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                  | Lebensdauer LED max. °C                   | 50000 Std                                                    |
| Unterkriechschutz            | Ja                                  | Lichtstromrückgang nach LM80              | L70B10                                                       |
| Segmentweise Ausblendung     | Ja                                  | EINSTELLUNGEN                             |                                                              |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                | Dämmerungsschalter                        | Ja                                                           |
|                              |                                     | Dämmerungseinstellung                     | 2 – 2000 lx                                                  |
|                              |                                     | Zeiteinstellung                           | 8 s – 35 Min.                                                |
|                              |                                     | Grundlichtfunktion                        | Nein                                                         |
|                              |                                     | Hauptlicht einstellbar                    | Nein                                                         |
|                              |                                     | Einstellungen via Teach                   | Potis                                                        |
|                              |                                     | Dämmerungseinstellung Teach               | Nein                                                         |
|                              |                                     | GEHÄUSE & MATERIAL                        |                                                              |
|                              |                                     | Schutzart                                 | IP44                                                         |
|                              |                                     | Schutzklasse                              | II                                                           |
|                              |                                     | Umgebungstemperatur                       | von -20 bis 40 °C                                            |
|                              |                                     | Werkstoff des Gehäuses                    | Kunststoff                                                   |
|                              |                                     | Werkstoff der Abdeckung                   | Kunststoff opal                                              |
|                              |                                     | Abdeckmaterial Lieferumfang               | Aufkleber                                                    |
|                              |                                     | Montageort                                | Wand Ecke                                                    |
|                              |                                     | Anwendung Ort                             | Aussenbereich                                                |
|                              |                                     | Montageart                                | Aufputz                                                      |
|                              |                                     | Anwendung Raum                            | Aussenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt |
|                              |                                     | Farbe                                     | Schwarz                                                      |
|                              |                                     | LIEFERUMFANG & GARANTIE                   |                                                              |
|                              |                                     | Herstellergarantie                        | 5 Jahre                                                      |
|                              |                                     | ZERTIFIKATE & EPREL                       |                                                              |
|                              |                                     | EPREL Energieeffizienzklasse              | E                                                            |
|                              |                                     | EPREL-Kategorie                           | Lichtquelle                                                  |


XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

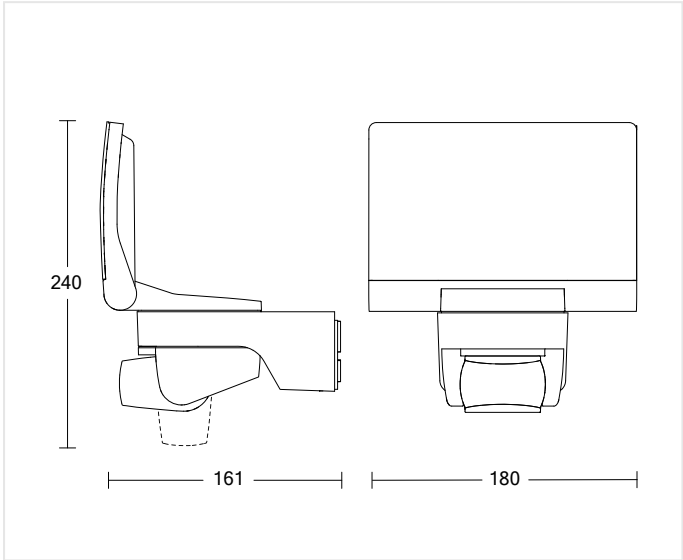

161 x 180 x 240 mm

MONTAGEHÖHE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 4 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|


# XLED home 2 XL S schwarz

EAN 4007841030049

SENSOR-LED-STRAHLER

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1

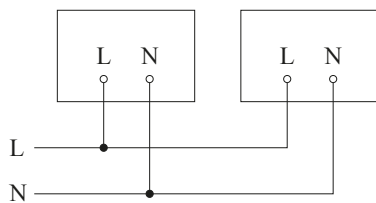


Schaltplan

# XLED home 2 XL S schwarz


EAN 4007841030049

SENSOR-LED-STRAHLER

## Highlights

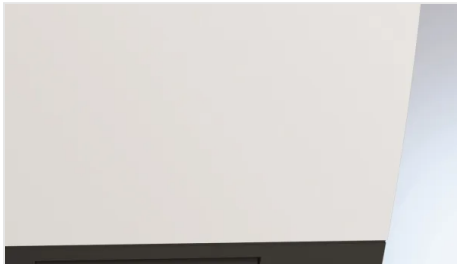

Inklusive STEINEL LED-System

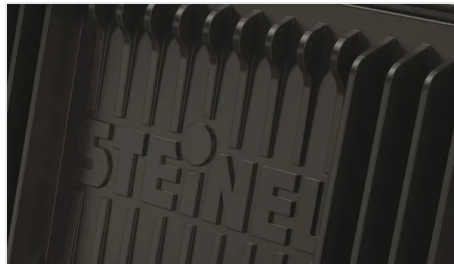

HCMC Kühlsystem



Farbwiedergabeindex Ra  $\geq 80$



Optionaler Eckwandhalter

XLED home 2 XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030049

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                                      | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|  4007841053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit | Zubehör   |
|  4007841055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss   | Zubehör   |
|  4007841055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz              | Zubehör   |
|  4007841053109 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber  | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

030049

EAN

4007841030049

Typ

XLED home 2 XL S schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss